

使っていてよかった。安心の富士UPS!!



富士電機の最新技術と豊富な実績が、UPSシステムの高信頼性を保証します。

UPSとは

●UPSはコンピュータに電源を供給するシステムで、蓄電池を内蔵し停電時にも電源を供給し続けます。また、システムを安全にシャットダウンさせ、データの消失を防ぎます。





●通常、蓄電池は5分間程度の容量を選定しており基本的には短時間の停電をカバーします。

Uninterruptible Power Systemの略称「無停電電源装置」

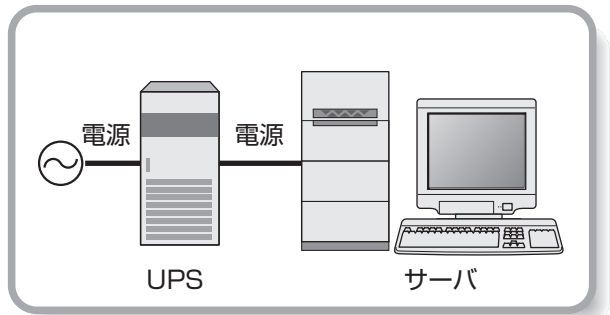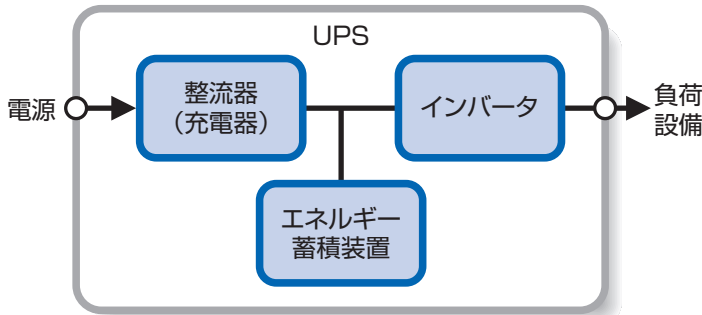

UPSの給電方式

富士UPS給電方式系列

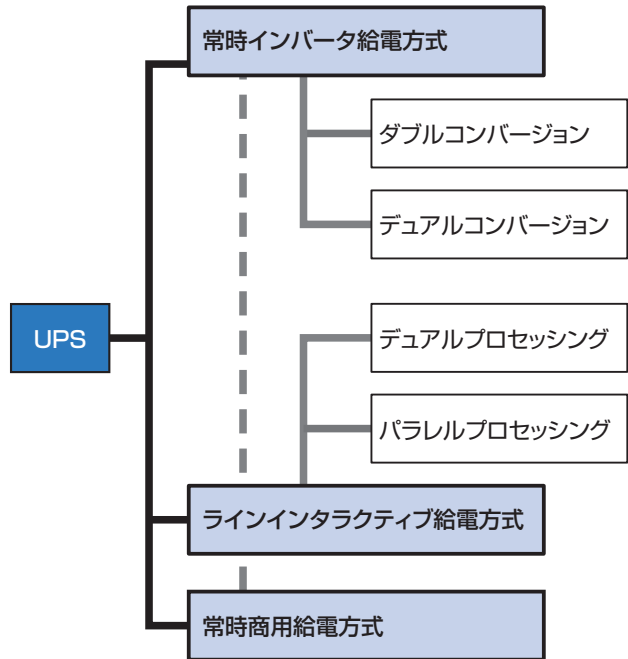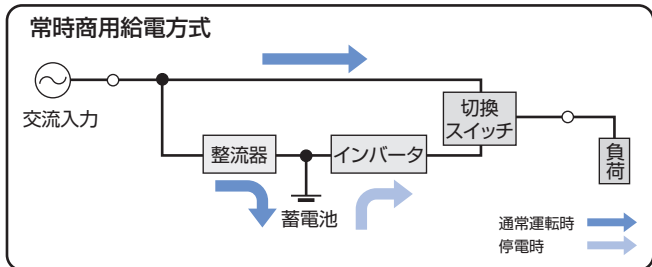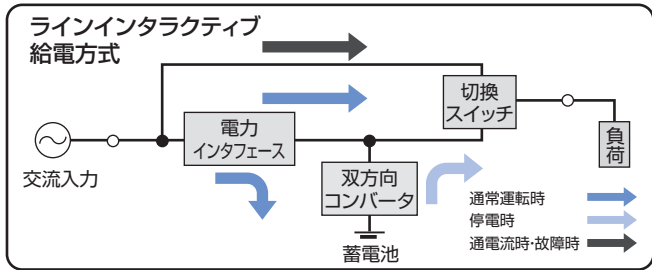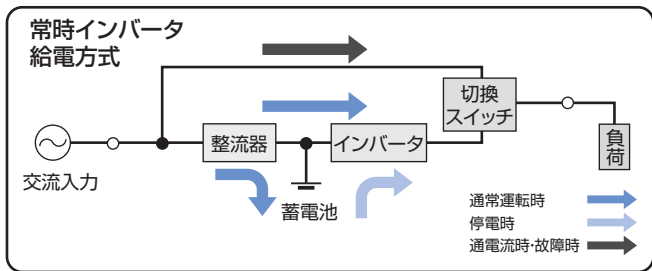

性能比較表

項目	常時インバータ給電方式	ラインインタラクティブ給電方式	常時商用給電方式
定電圧	◎	○	△
定周波数	◎	△	△
停電切替時間	◎	○	△
装置効率	○	◎	◎

パソコンからメインフレームまで、あらゆる用途に品揃え!!

幅広いラインナップで、お客様のニーズにお応えします。

- S1** 無停電電源装置(UPS)
- S2** 交流電力調整器(APR)
- S3** 低圧操作用変圧器
- S4** スイッチングパワースタバイ
- S5** ノイズサージ対策機器

小容量UPS(ミニUPS)

システム区分	給電方式	入出力電圧(V)	シリーズ	カタログ No.	定格出力容量 [kVA]															対応 UPS 管理					
					<0.1	0.3	0.42	0.5	0.6	0.7	0.75	1	1.2	1.4	1.5	2	2.4	3	5	7.5	10	ソフトウェア	I/F カード*		
単一システム	常時インバータ給電 (デュアルコンバージョン)	100	GX100	26A1-J-0003										◇			◆	◇		◇	○	●	○	Pupsman Power-SOL UPS モニタ Power-SOL UPS モニタ	Web/SNMP カード USB カード ネットワーク エージェントカード Web/SNMP カード —
		200	GX200	26A1-J-0003													●	■			◆	◆	◆		
	常時インバータ給電 (ダブルコンバージョン)	100	EX100	26A1-J-0003								◆	◆		◆		◆								
		常時商用給電	100	DL5115 DL5107 DL3115 UX100	26A1-J-0003 26A1-J-0003 26A1-J-0003 26A1-J-0003				●		●	●	●												

*: オプション

システム区分	運転方式	入出力電圧 (V)	シリーズ	カタログ No.	定格出力容量 [kVA]																
					基本容量	最大容量	1.25	2.5	3.50	3.75	5.0	7.0	10.5	14.0	17.5	21.0					
並列システム	並列運転 (N+1 冗長構成)	単相 200	RX	26A1-J-0003	3.5	21											○	○	○	○	○

●: 自立(箱型) ■: ラックマウント専用 ◆: ラックマウント/自立兼用 ○/□/◇: 8年メンテフリーあり

中・大容量UPS

UPS 区分	給電方式	シリーズ	カタログ No.	並列冗長	待機冗長	入力/出力電圧 (V)	定格出力容量 [kVA]														
							10	15	20	30	40	45	50	60	75	100					
中容量	常時インバータ給電 (ダブルコンバージョン)	UPS6000D-1	26A2-J-0005	○	—	3φ 200 / 1φ 200				■	■	■									
		UPS6100D-3	26A2-J-0005	○	○	3φ 200 / 3φ 200	●	●	●	■	■										
		UPS7100MX-T3	26A2-J-0005	—	○	3φ 200 / 3φ 200				■											
	ラインインタラクティブ給電 (パラレルプロセッシング)	UPS8100D-3	26A2-J-0005	—	—	3φ 200 / 3φ 200			■												

UPS 区分	給電方式	シリーズ	カタログ No.	並列冗長	待機冗長	入力/出力電圧 (V)	定格出力容量 [kVA]															
							100	150	200	250	300	400	500	600	750	1000	1500	2000				
中容量	常時インバータ給電 (ダブルコンバージョン)	UPS6000D-3	26A2-J-0005	○	○	3φ 200 / 3φ 200																
			26A2-J-0005																			
		UPS6000DX-T3	26A2-J-0005	○	○	3φ 200 / 3φ 200	■	■	■	■	■											
		UPS7000HX-T3	26A2-J-0005	○	○	3φ 415 / 3φ 415																
高圧・特高	常時商用給電	UPS8000D-3	26A2-J-0005	○	—	3φ 200 / 3φ 200	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
			26A2-J-0005																			
		UPS8000H-3	26A2-J-0005	○	—	3φ 6600 / 3φ 6600																■ xN

●: キャスタ付き一体型 (標準仕様) ■: 自立盤型