






選擇開關



鑰匙選擇開關

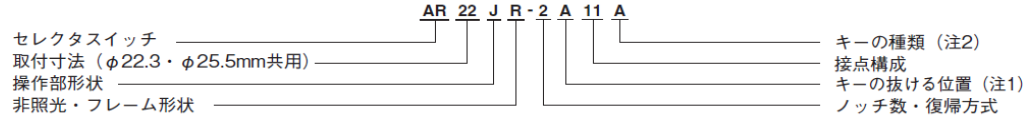

帶燈選擇開關

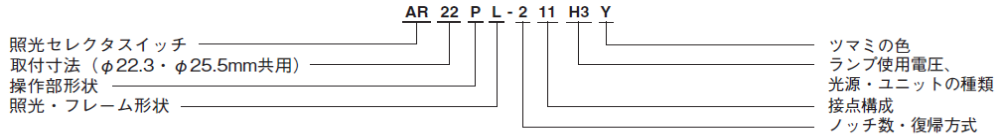

選擇開關	鑰匙選擇開關	帶燈選擇開關	選擇押扣開關
AR22PR-2	AR22JR-2	AR22PL-2	AR22S2R
AR22PR-3	AR22JR-3	AR22PL-3	
AR22PCR	AR22JY	AR22PP-2	
AR22WR	AR22JAR	AR22PP-3	
AR22WCR	AR22JCR		

選擇開關 <sup>※1</sup>					旋鈕・帶燈旋鈕 <sup>※2</sup>				
短柄 2段	長柄 2段	圓柱型 旋鈕2段	鑰匙式 2段	方框旋鈕 2段	方框長柄 旋鈕2段	方框圓柱 旋鈕2段	方框鑰匙 旋鈕2段	圓框旋鈕 2段	方框旋鈕 2段
AR22PR-2	AR22ER-2	AR22RR-2	AR22JR-2	AR22FY-	AR22WY-2	AR22RY-2	AR22JY-2	AR22PL-2	AR22PP-2
AR22PR-0	AR22WR-0	AR22RR-0	AR22JR-0	AR22FY-	AR22WY-0	AR22RY-0	AR22JY-0	AR22PL-0	AR22PP-0
	●●●		—	●●●	●●●	—	—	●●●○●●	●●●○●●

接点構成

a. 上表以外の接点構成も用意しています。


接点構成	1a	1b	1a1b	2a	2b	3a	3b	2a2b	4a	4b	5a	5b	3a3b
記号	10	01	11	20	02	30	03	22	40	04	50	05	33

b. 手動復帰品 (2) は最大6接点まで、自動復帰品 (0) は最大4接点まで製作できます。


□内：キーの抜ける位置指定

位置	⊖	⊗	⊗	⊙	⊙	⊙	⊙
記号	A	B	C	D	E	F	G

接点ユニットの取付位置

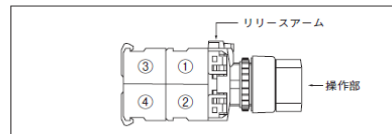

指示燈



半圓型	突圓型	方型	突圓方框
DR22D0L	DR22E3L	DR22F3M	DR22E3P
DR22K0L		DR22F4M	
		DR22E3M	

指示燈				
圓頂形	突圓形	平方頭 方框	突方頭 方框	突圓頭 方框
DR22D0L	DR22E3L	DR22F3M	DR22E3M	DR22E3P
●●●○●●				
●：緑 ●：赤 ○：白 ●：黄 ●：橘黄 ●：黒 ●：天藍				




ランプ使用電圧	トランスユニット式								
	AC110V	AC127V	AC220V	AC254V	AC380V	AC440V	AC480V	AC550V	
標準タイプ	LED	H3	L3	M3	Q3	S3	T3	V3	W3
白熱	H4	L4	M4	Q4	S4	T4	V4	W4	—
短脚タイプ	LED	H9	L9	M9	—	—	—	—	—
白熱	H8	L8	M8	—	—	—	—	—	—

蜂鳴器

DR22B5


DR22B3

DR22B8

フレーム種	機種	外観	概略仕様	トランス	使用電圧	形式 (=商品コード)
丸フレーム	標準形	 <p>DR22B5形 (写No.KK04-108) (写No.KK04-109)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>電子音 (ビー)</li> <li>LED動作表示ランプ (赤) 付</li> <li>連・断続音の切替え可 ①</li> <li>音圧: (本体前方0.1m) 90dB以上</li> <li>(本体前方 1m) 70dB以上</li> <li>表面部保護構造; IP00 (開放形)</li> </ul>	無	AC6V	DR22B5-AB
					DC6V	DR22B5-6B
					AC/DC12~24V	DR22B5-EB
	電磁音形	 <p>DR22B3形 (写No.AF96-376) (写No.AF96-374)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>電磁音 (ブー)</li> <li>音量調整機能付 ②</li> <li>連続音のみ</li> <li>音圧: (本体前方0.1m) 80~90dB</li> <li>(本体前方 1m) 60~70dB</li> <li>表面部保護構造; IP00 (開放形)</li> </ul>	無	AC/DC24V	DR22B3-EB
					AC100~110V	DR22B3-HB
					AC200~220V	DR22B3-MB
	防まつ形	 <p>DR22B8形 (写No.AF96-244) (写No.KK02-138A)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>電子音 (ビー)</li> <li>連・断続音の切替え可 ①</li> <li>音圧: (本体前方0.1m) 80dB以上</li> <li>(本体前方 1m) 60dB以上</li> <li>表面部保護構造; IP54 (防じん形・防まつ形)</li> </ul>	無	AC6V	DR22B8-AB
					DC6V	DR22B8-6B
					AC/DC12~24V	DR22B8-EB
付	AC/DC35~48V	DR22B8-FB				
付	AC100~110V	DR22B8-HB				
抵抗	AC200~220V	DR22B8-MB				
抵抗	DC100~110V	DR22B8-1B				

多段選擇開關 (多種接點動作)


更多接點動作請電洽

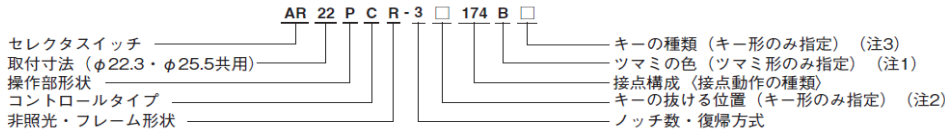





- |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 三段選擇開關        | 四段選擇開關        | 五段選擇開關        |
| AR22PCR-3174B | AR22PCR-441CB | AR22PCR-551CB |
| AR22WCR-3174B | AR22WCR-441CB | AR22WCR-551CB |
| AR22RCR-3174B | AR22RCR-441CB | AR22RCR-551CB |
| AR22JCR-3174B |               |               |

フレーム	機種・外観	ノッチ数	接点構成	形式 (=商品コード)				接点動作				
				1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	接点ユニット No.種類	ノッチ位置 ②			
				手動/各45°	混合/各45°	混合/各45°	自動/各45°		1	2	3	
丸フレーム	(1段目) ツマミ形 / AR22PCR形	3ノッチ	2a2b (174)	AR22PCR-3174B	AR22PCR-6174B	AR22PCR-7174B	AR22PCR-1174B	①: b		●		
			AR22WCR-3174B	AR22WCR-6174B	AR22WCR-7174B	AR22WCR-1174B	②: b					
			AR22RCR-3174B	AR22RCR-6174B	AR22RCR-7174B	AR22RCR-1174B	③: a	●				
			④: a				④: a					
			2a2b (184)	AR22PCR-3184B	AR22PCR-6184B	AR22PCR-7184B	AR22PCR-1184B	①: b		●		
			AR22WCR-3184B	AR22WCR-6184B	AR22WCR-7184B	AR22WCR-1184B	②: b					
	AR22RCR-3184B	AR22RCR-6184B	AR22RCR-7184B	AR22RCR-1184B	③: a	●						
	AR22JCR-③184A	AR22JCR-③184A	AR22JCR-④184A	AR22JCR-1E184A	④: a							
	(2段目) 長ツマミ形 / AR22WCR形	3ノッチ	2a2b (194)	AR22PCR-3194B	AR22PCR-6194B	AR22PCR-7194B	AR22PCR-1194B	①: b		●		
			AR22WCR-3194B	AR22WCR-6194B	AR22WCR-7194B	AR22WCR-1194B	②: b					
			AR22RCR-3194B	AR22RCR-6194B	AR22RCR-7194B	AR22RCR-1194B	③: a	●				
			AR22JCR-③194A	AR22JCR-③194A	AR22JCR-④194A	AR22JCR-1E194A	④: a					
4a (20B)			AR22PCR-320BB	AR22PCR-620BB	AR22PCR-720BB	AR22PCR-120BB	①: a		●			
AR22WCR-320BB			AR22WCR-620BB	AR22WCR-720BB	AR22WCR-120BB	②: a	●					
AR22RCR-320BB	AR22RCR-620BB	AR22RCR-720BB	AR22RCR-120BB	③: a								
AR22JCR-③20BA	AR22JCR-③20BA	AR22JCR-④20BA	AR22JCR-1E20BA	④: a	●							
(3段目) 丸ツマミ形 / AR22RCR形	3ノッチ	2a2b (194)	AR22PCR-3194B	AR22PCR-6194B	AR22PCR-7194B	AR22PCR-1194B	①: b		●			
		AR22WCR-3194B	AR22WCR-6194B	AR22WCR-7194B	AR22WCR-1194B	②: b						
		AR22RCR-3194B	AR22RCR-6194B	AR22RCR-7194B	AR22RCR-1194B	③: a	●					
		AR22JCR-③194A	AR22JCR-③194A	AR22JCR-④194A	AR22JCR-1E194A	④: a						
		4a (20B)	AR22PCR-320BB	AR22PCR-620BB	AR22PCR-720BB	AR22PCR-120BB	①: a		●			
		AR22WCR-320BB	AR22WCR-620BB	AR22WCR-720BB	AR22WCR-120BB	②: a	●					
AR22RCR-320BB	AR22RCR-620BB	AR22RCR-720BB	AR22RCR-120BB	③: a								
AR22JCR-③20BA	AR22JCR-③20BA	AR22JCR-④20BA	AR22JCR-1E20BA	④: a	●							
(4段目) キー形 / AR22JCR形	4ノッチ	2a2b (41C)	AR22PCR-441CB	—	—	—	①: b		●	—		
		AR22WCR-441CB	—	—	—	②: b	●		—			
		AR22RCR-441CB	—	—	—	③: a		●	—			
	—	—	—	—	④: a			●				
	5ノッチ	2a2b (51C)	—	—	AR22PCR-551CB	—	—	①: b		●	—	
		—	—	—	AR22WCR-551CB	—	—	②: b	●	—		
—		—	—	AR22RCR-551CB	—	—	③: a		●			
—	—	—	—	—	—	④: a	●		●			

十字開關

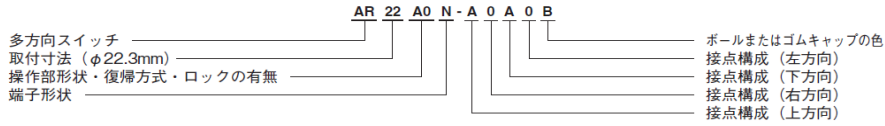

AR22A0N                      AR22A0H  
 AR22A1N                      AR22A1H  
 AR22A2N                      AR22A2H

機種	ロック	外観	端子	操作方向 ①	接点構成 ②③	手動復帰	自動復帰	
						形式 (=商品コード)	形式 (=商品コード)	
ボール形	無	AR22A0□, A5□形  (写No.AF97-49)      (写No.AF97-50)	ねじ	↑	1a×2	AR22A0N-A0A0B	AR22A5N-A0A0B	
					1a1b×2	AR22A0N-1010B	AR22A5N-1010B	
				↕	1a×4	AR22A0N-AAAAB	AR22A5N-AAAAB	
					1a1b×4	AR22A0N-1111B	AR22A5N-1111B	
				はんだ兼 タブ	↑	1a1b×2	AR22A0H-1010B	AR22A5H-1010B
					2a2b×2	AR22A0H-2020B	AR22A5H-2020B	
	付	AR22A1□, A6□形  (写No.AF97-45)      (写No.AF97-46)	ねじ	↑	1a×2	AR22A1N-A0A0B	AR22A6N-A0A0B	
					1a1b×2	AR22A1N-1010B	AR22A6N-1010B	
				↕	1a×4	AR22A1N-AAAAB	AR22A6N-AAAAB	
					1a1b×4	AR22A1N-1111B	AR22A6N-1111B	
				はんだ兼 タブ	↑	1a1b×2	AR22A1H-1010B	AR22A6H-1010B
					2a2b×2	AR22A1H-2020B	AR22A6H-2020B	
ゴムキャップ形	無	AR22A2□, A7□形  (写No.AF97-56)      (写No.AF97-59)	ねじ	↑	1a×2	AR22A2N-A0A0B	AR22A7N-A0A0B	
					1a1b×2	AR22A2N-1010B	AR22A7N-1010B	
				↕	1a×4	AR22A2N-AAAAB	AR22A7N-AAAAB	
					1a1b×4	AR22A2N-1111B	AR22A7N-1111B	
				はんだ兼 タブ	↑	1a1b×2	AR22A2H-1010B	AR22A7H-1010B
					2a2b×2	AR22A2H-2020B	AR22A7H-2020B	
	付	AR22A2□, A7□形  (写No.AF97-56)      (写No.AF97-59)	ねじ	↑	1a×2	AR22A2N-A0A0B	AR22A7N-A0A0B	
					1a1b×2	AR22A2N-1010B	AR22A7N-1010B	
				↕	1a×4	AR22A2N-AAAAB	AR22A7N-AAAAB	
					1a1b×4	AR22A2N-1111B	AR22A7N-1111B	
				はんだ兼 タブ	↑	1a1b×2	AR22A2H-1010B	AR22A7H-1010B
					2a2b×2	AR22A2H-2020B	AR22A7H-2020B	

如有接點動作問題,請與公司聯絡