

盤用 電子音報知機 シグナルホン®

BD-A



-J(ライトグレー)

-K(ダークグレー)

モデルコード

(例) **BD-24AA-J**

①

②

③

① 定格電圧

24 = DC12~24V
100 = AC100/220V



② 音色タイプ

A = Aタイプ
C = Cタイプ
D = Dタイプ
E = Eタイプ


③ 本体フロント色

J = ライトグレー
K = ダークグレー

外観図 (単位: mm)

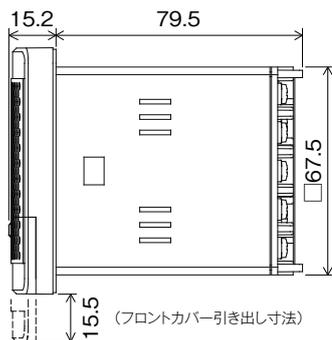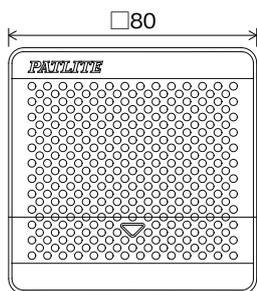


(フロントカバー引き出し寸法)



取付金具

取付寸法図

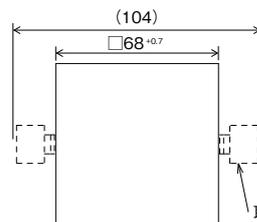

取付金具(付属品)

※取付寸法はIEC-61554(DIN-43700)に準拠しています。

製品リスト

型式	定格電圧	音タイプ	本体色	消費電力	質量	価格(税抜き)
●BD-24A □-J/K	DC12 - 24V	A/C/E	ライトグレー/ダークグレー	4.0W	0.16kg	13,100円
●BD-24AD-J	DC12 - 24V	D	ライトグレー	4.0W	0.16kg	13,100円
BD-24AD-K	DC12 - 24V	D	ダークグレー	4.0W	0.16kg	13,100円
●BD-100A □-J	AC100/220V	A/C/E	ライトグレー	5.0W	0.18kg	15,600円
BD-100AD-J	AC100/220V	D	ライトグレー	5.0W	0.18kg	15,600円
●BD-100AA-K	AC100/220V	A	ダークグレー	5.0W	0.18kg	15,600円
BD-100A □-K	AC100/220V	C/D/E	ダークグレー	5.0W	0.18kg	15,600円

仕様

対応トランジスタ	NPN
音量調節	可(無段階)

オプション品

詳細については、p.177~p.182をご覧ください。

製品名	型式	価格(税抜き)
SDカード(2GB)	●SDV-2GP型	7,000円

音色一覧表

1台で32音の音色を内蔵

1台で32音の音色を内蔵しています。

内蔵される音色のバリエーションにより、BD-AA型、BD-AC型、BD-AD型、BD-AE型の4種類をご用意しています。

Aタイプ

ブーブー	ブルル	カンカン	バララ
ビーボビーボ	ビボバボビボバン	ピロロン	ビビピン
ブルル+カンカン	列車通過音	ピンボン	ビビビ...
エリーゼのために	乙女の祈り	メヌエット	アニーローリー
ロンドン橋	ホルディリア	メリーさんの羊	草競馬
かっこう	村のかじや	アビニヨンの橋の上で	デイドリーム・ビリーバー
アマリス	モーツァルト40番	静かな湖畔	山の音楽家
禁じられた遊び	カチューシャ	大きな古時計	アヴェ・マリア

Cタイプ

ブーブー	ブルル	カンカン	バララ
ビーボビーボ	ビボバボビボバン	ピロロン	ビビピン
ブルル+カンカン	列車通過音	ピンボン	ビビビ...
君の瞳に恋してる	TOP OF THE WORLD	ENTERTAINER	AMAZING GRACE
亜麻色の髪の乙女	オーシャンゼリゼ	カノン	ララサンシャイン
宇宙戦艦ヤマト	おしえて	負けないで	ロッキーのテーマ
ミス・ア・シング	夜空ノムコウ	愛は勝つ	TRUTH
ガッツだけ!!	おどるポンポコリン	今すぐkiss me	春よ、来い

Dタイプ

ブーブー	ブルル	カンカン	バララ
ビーボビーボ	ビボバボビボバン	ピロロン	ビビピン
ピンボン	ビビビ...	Runner	守ってあげたい
オリビアを聴きながら	September	土曜日の恋人	秋の気配
サーフ天国・スキー天国	色・ホワイトブレンド	HAPPY BIRTHDAY	HIHO
線路は続くよどこまでも	森のくまさん	おもちゃのチャチャチャ	こんなこいるかな
シューベルトの子守唄	赤鼻のトナカイ	黄色いリボン	雪山賛歌
テキサスの黄色いバラ	アルプス一万尺	聖者が街にやってくる	ロンドンデリーの歌

Eタイプ

ブーブー	ブルル	カンカン	バララ
ビーボビーボ	ビボバボビボバン	ピロロン	ビビピン
ブルル+カンカン	列車通過音	ピンボン	ビビビ...
ビーローン	ビビボボ	ビーム音	ハーブ音
ビボビ×3	警告音	トゥルルル	ピロロロ
ビリリ...	ボボビビ	エリーゼのために	メヌエット
アニーローリー	ロンドン橋	メリーさんの羊	草競馬
アマリス	モーツァルト40番	アヴェ・マリア	大きな古時計

●アラームなどの音色を便宜上文字表記していますが、実際の音色についてはお問い合わせいただくか、当社ホームページなどでご確認ください。



音色グループ例 (Aタイプ)

- 当社ホームページにてメロディ音の試聴ができます。
- 4音再生(Aタイプ以外の音色グループは取扱説明書をご確認ください)

グループ	CH1	CH2	CH3	CH4
A	ブーブー	ブルル	カンカン	バララ
B	ビーボビーボ	ビボバボビボバン	ピロロン	ビビピン
C	ブルル+カンカン	列車通過音	ピンボン	ビビビ...
D	エリーゼのために	乙女の祈り	ピンボン	ビビビ...
E	メヌエット	アニーローリー	ピンボン	ビビビ...
F	ロンドン橋	ホルディリア	ピンボン	ビビビ...
G	メリーさんの羊	草競馬	ピンボン	ビビビ...
H	かっこう	村のかじや	ピンボン	ビビビ...
I	アビニヨンの橋の上で	デイドリーム・ビリーバー	ピンボン	ビビビ...
J	アマリス	モーツァルト40番	ピンボン	ビビビ...
K	静かな湖畔	山の音楽家	ピンボン	ビビビ...
L	禁じられた遊び	カチューシャ	ピンボン	ビビビ...
M	大きな古時計	アヴェ・マリア	ピンボン	ビビビ...
N	ホルディリア	山の音楽家	ブルル+カンカン	列車通過音
O	メリーさんの羊	禁じられた遊び	ブルル+カンカン	列車通過音
P*	草競馬	かっこう	カチューシャ	大きな古時計


*工場出荷時の音色組合せとなります。

配線例

BD-24A

NPNトランジスタの場合


無電圧接点の場合

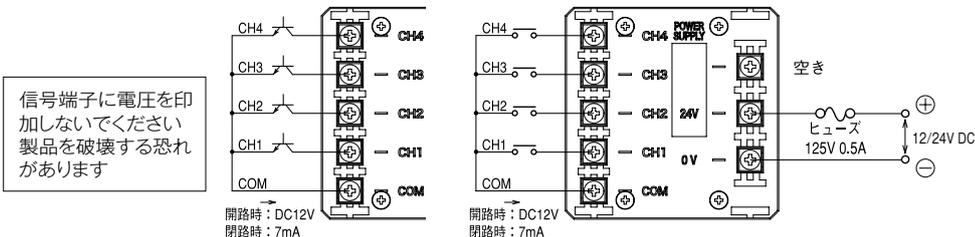

BD-100A

NPNトランジスタの場合

無電圧接点の場合

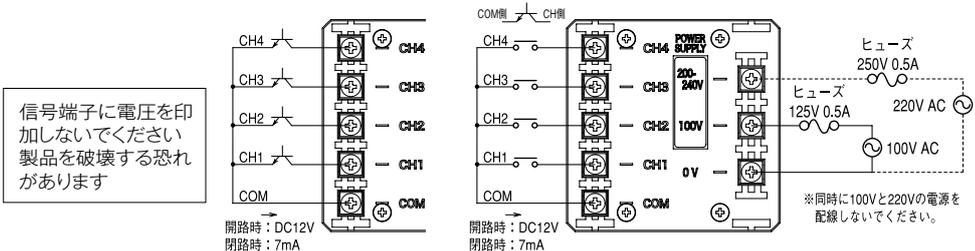

盤用 音声合成報知器 シグナルボイス®

BDV

各種ツールで簡単メッセージ登録

P.128を参照



※ご発注時に音声メッセージをご指定いただくことをお奨めいたします。ご指定がない場合は無音にて出荷いたします。

※横方向・逆方向は
屋内となります。

□ 80	音圧 87dB	再生時間 63.5秒	取付場所 屋内/屋外	取付方向 正方向 横方向・逆方向
使用周囲 温度 -10℃~+50℃	入力点数 ビット4 バイナリ15	CE (DC仕様)	RoHS 10	UKCA (DC仕様)
			IP54	



-K (ダークグレー)



-J (ライトグレー)

モデルコード

(例) **BDV-15JF-J**

①

②

① 定格電圧 J = DC12 - 24V K = AC100/220V	② 本体フロント色 J = ライトグレー K = ダークグレー
--	---------------------------------------


オプション品

詳細については、p.177~p.182をご覧ください。


製品名	型式	価格 (税抜き)
SDカード (2GB)	●SDV-2GP	7,000円
特注メッセージSDカード (2GB)	SDV-2GP-□□□	別途見積り
特注メッセージCD-ROM	FV-CD-□□□	別途見積り

※CD-ROMのみでは製品本体へ登録できません。SDカードが別途必要です。

外観図 (単位: mm)

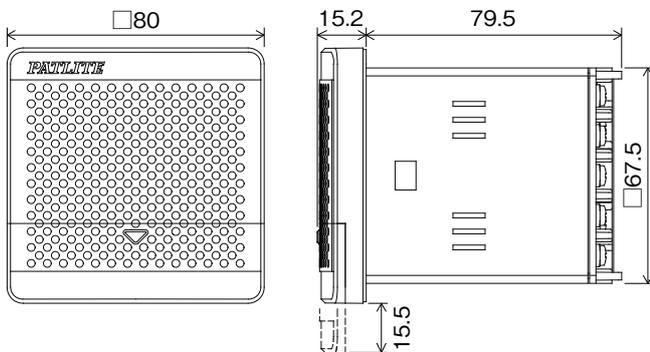

取付寸法図

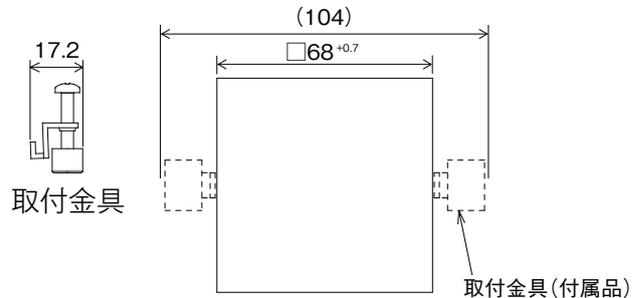

※取付穴寸法はIEC-61554(DIN-43700)に準拠しています。

製品リスト

型式	定格電圧	本体色	消費電力	質量	価格 (税抜き)
BDV-15JF-J/K	DC 12 - 24V	ライトグレー / ダークグレー	4W	0.22kg	31,500円
BDV-15KF-J/K	AC 100/220V	ライトグレー / ダークグレー	5W	0.34kg	31,500円

仕様

対応トランジスタ	NPN
音声ファイル形式	MP3データ (ビットレート:64kbps / サンプルレート:44.1kHz)
音量調節	可[無段階]

再生モード

用途に合わせて選べる多彩な再生モード



A	ビット入力モード	CH1 ~ CH4 を使用し、最大 4 メッセージまで再生できます。	F	バイナリ入力・後入力優先再生モード	CH1 ~ CH4 を使用し、最大 15 メッセージまで再生できます。音声メッセージ再生中に次の入力があった場合、再生を停止して、後から入力された音声メッセージを再生します。
B	バイナリ入力モード	CH1 ~ CH4 を使用し、最大 15 メッセージまで再生できます。	G	ビット入力・ホールド再生モード	CH1 ~ CH4 を使用し、最大 4 メッセージまで再生できます。入力が保持されている間のみ音声メッセージの再生ができます。入力が無くなると再生を停止します。
C	ビット入力・減音モード	CH1 ~ CH3 を使用し、最大 3 メッセージまで再生できます。CH4 入力によりメッセージ音量を約 10dB 減音します。	H	バイナリ入力・ホールド再生モード	CH1 ~ CH4 を使用し、最大 15 メッセージまで再生できます。入力が保持されている間のみ音声メッセージの再生ができます。入力が無くなると再生を停止します。
D	バイナリ入力・減音モード	CH1 ~ CH3 を使用し、最大 7 メッセージまで再生できます。CH4 入力によりメッセージ音量を約 10dB 減音します。	I	テスト再生	メッセージ No.1 を再生します。
E	ビット入力・後入力優先再生モード	CH1 ~ CH4 を使用し、最大 4 メッセージまで再生できます。音声メッセージ再生中に次の入力があった場合、再生を停止して、後から入力された音声メッセージを再生します。			

配線例

BDV-15JF

NPNトランジスタの場合 無電圧接点の場合

信号端子に電圧を印加しないでください
製品を破壊する恐れがあります

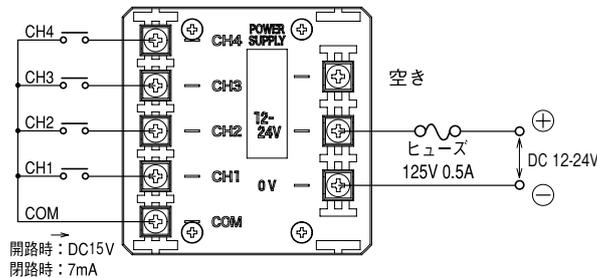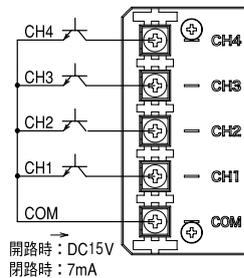

BDV-15KF

NPNトランジスタの場合 無電圧接点の場合

信号端子に電圧を印加しないでください
製品を破壊する恐れがあります

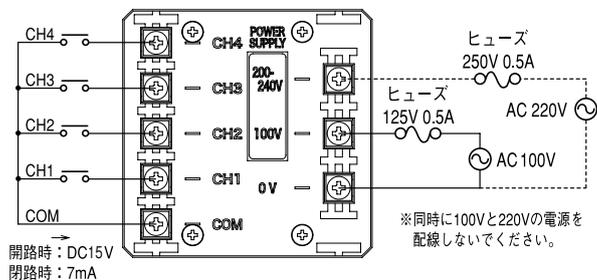
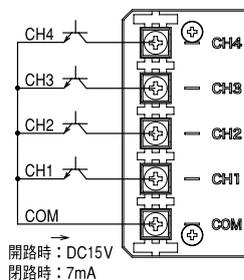


表1.信号回路

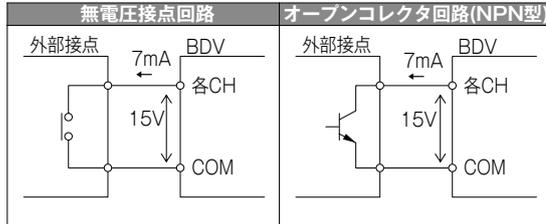


表2.信号接点容量

電流容量	10mA以上
耐電圧	DC20V以上
もれ電流	0.1mA以下
ON電圧(Vsat)	1V以下