



KUS

方形多層信號燈


KUS




- 白熾燈
- LED
- 80 分貝
- 單音電子蜂鳴器
- 70
- 防護等級 IP54
- 集電極開路
可使用PLC驅動

獨特設計的方形多層信號燈，模組構造，提供兩種照明光源。

尺寸圖 單位：mm

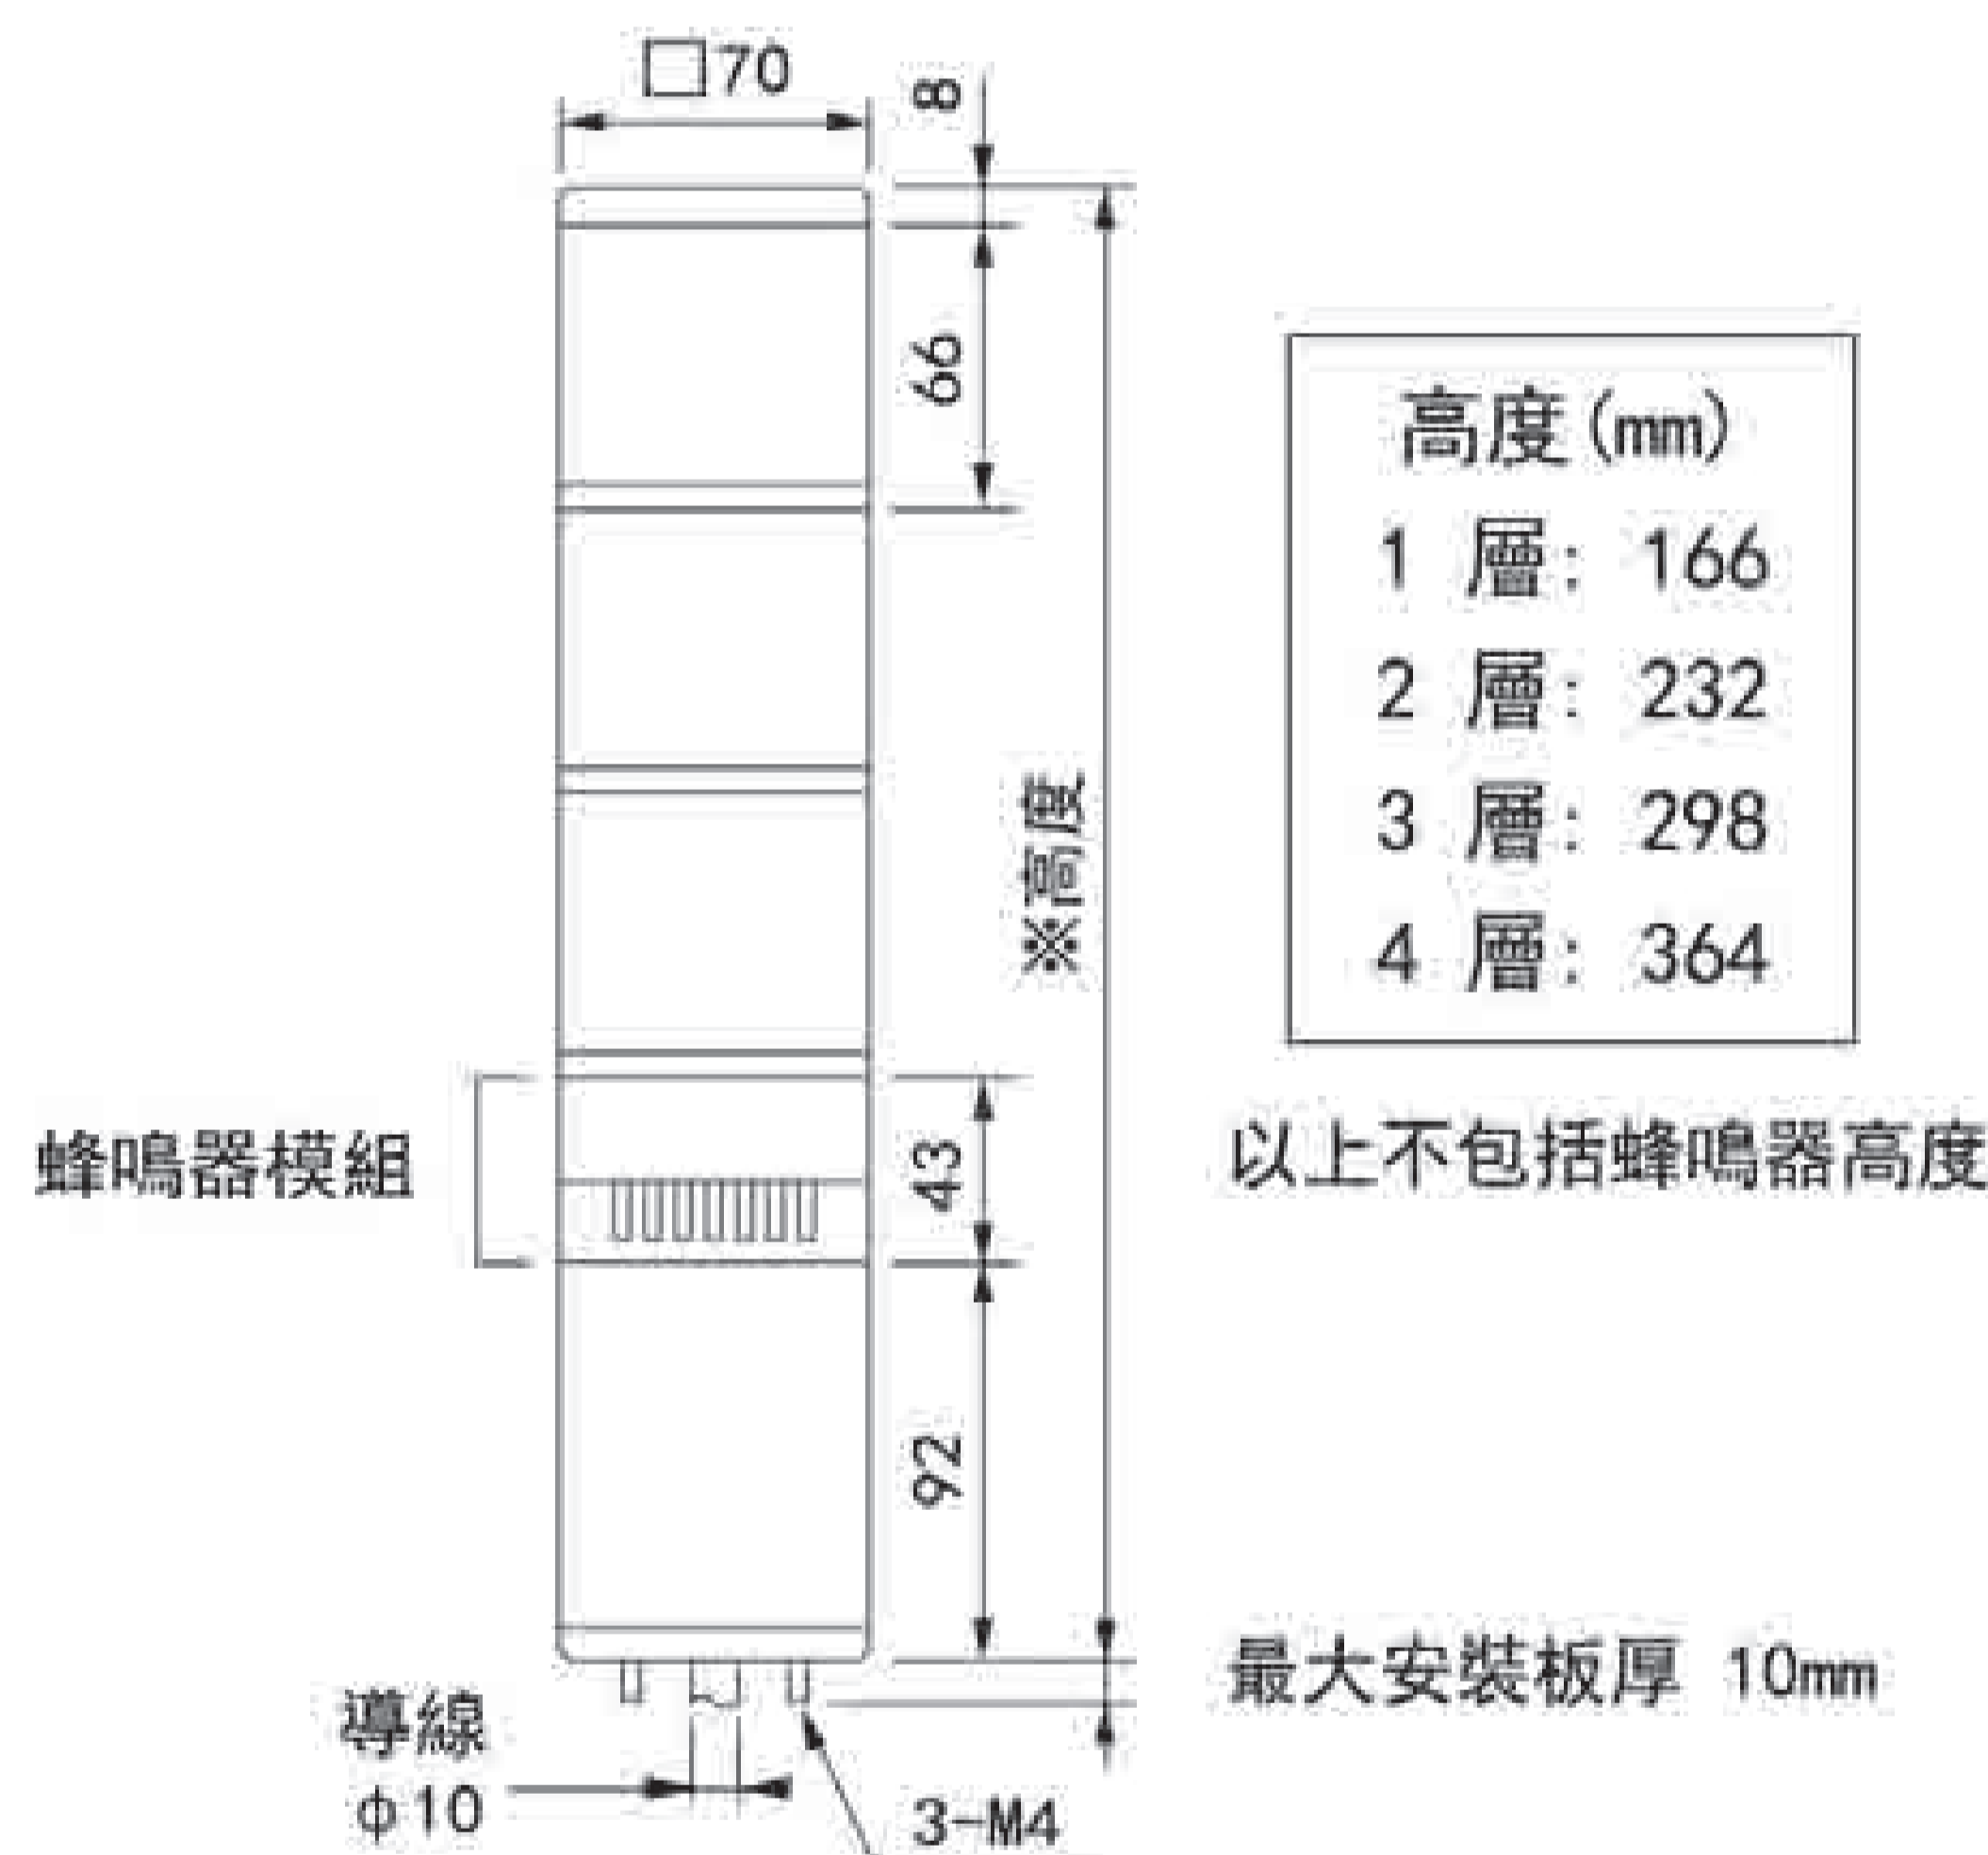

安裝方式

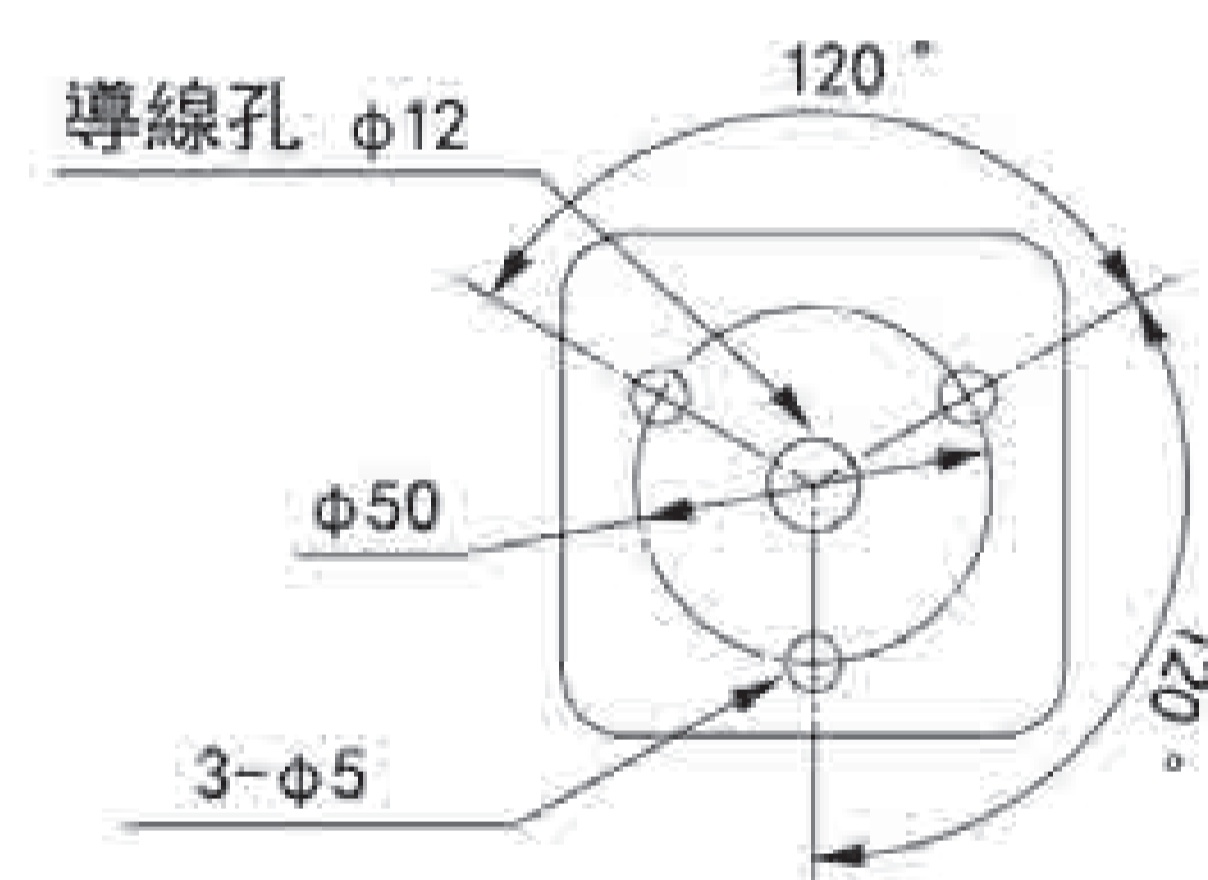

KUS 型


電源模組

類型	型號	額定電壓	功率
常亮	KUS-24	AC/DC24V	Max.21W
	KUS-100	AC100V	
	KUS-120	AC120V	
	KUS-220	AC220V	
常亮/閃爍	KUS-24F	AC/DC24V	
	KUS-100F	AC100V	
	KUS-120F	AC120V	
	KUS-220F	AC220V	
集電極開路 常亮	KUS-24C	AC/DC24V	
	KUS-100C	AC100V	
	KUS-120C	AC120V	
集電極開路 常亮/閃爍	KUS-24FC	AC/DC24V	
	KUS-100FC	AC100V	
	KUS-120FC	AC120V	
	KUS-220FC	AC220V	

光源模組

型號	額定電壓	功率	燈泡	No.
KUS-S (燈泡)	DC24V	6W	24V 6W	19
KUS-EA (LED)	DC24V	R,Y: 1.2W/G,B,C: 0.9W		

燈泡 ... G14 BA9S

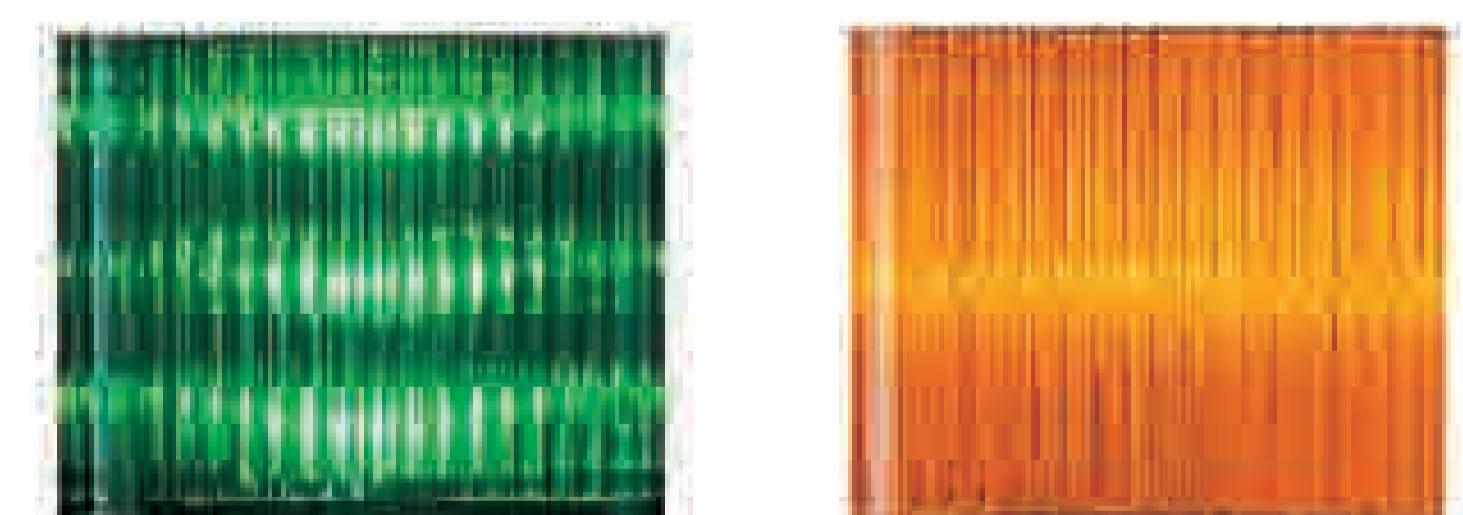

蜂鳴器模組

型號	額定電壓	功率	音量
KUS-B	DC24V	0.5W	80分貝 (1米處)

KJS / KJSB

小型方形多層旋轉警示燈

白熾燈



85 分貝

單音電子蜂鳴器

□ 82

防護等級 IP23

集電極開路
可使用PLC驅動



發揮旋轉警示燈的散光優勢，提高警報可視範圍，自然提升警覺反應
體積小節省空間，帶內置蜂鳴器型號，是大型機器、重工機械的最佳選擇

如何選型

KJSB-302-RYG

型號

B: 帶蜂鳴器
無指定: 旋轉燈

層數
1~3

額定電壓


01: DC 12V
02: DC 24V
10: AC 100V
20: AC 220V

燈罩顏色

R: 紅色
Y: 黃色
G: 綠色
B: 藍色
自上而下


選購商品

選購商品	型號
壁面安裝支架	SZ-007型

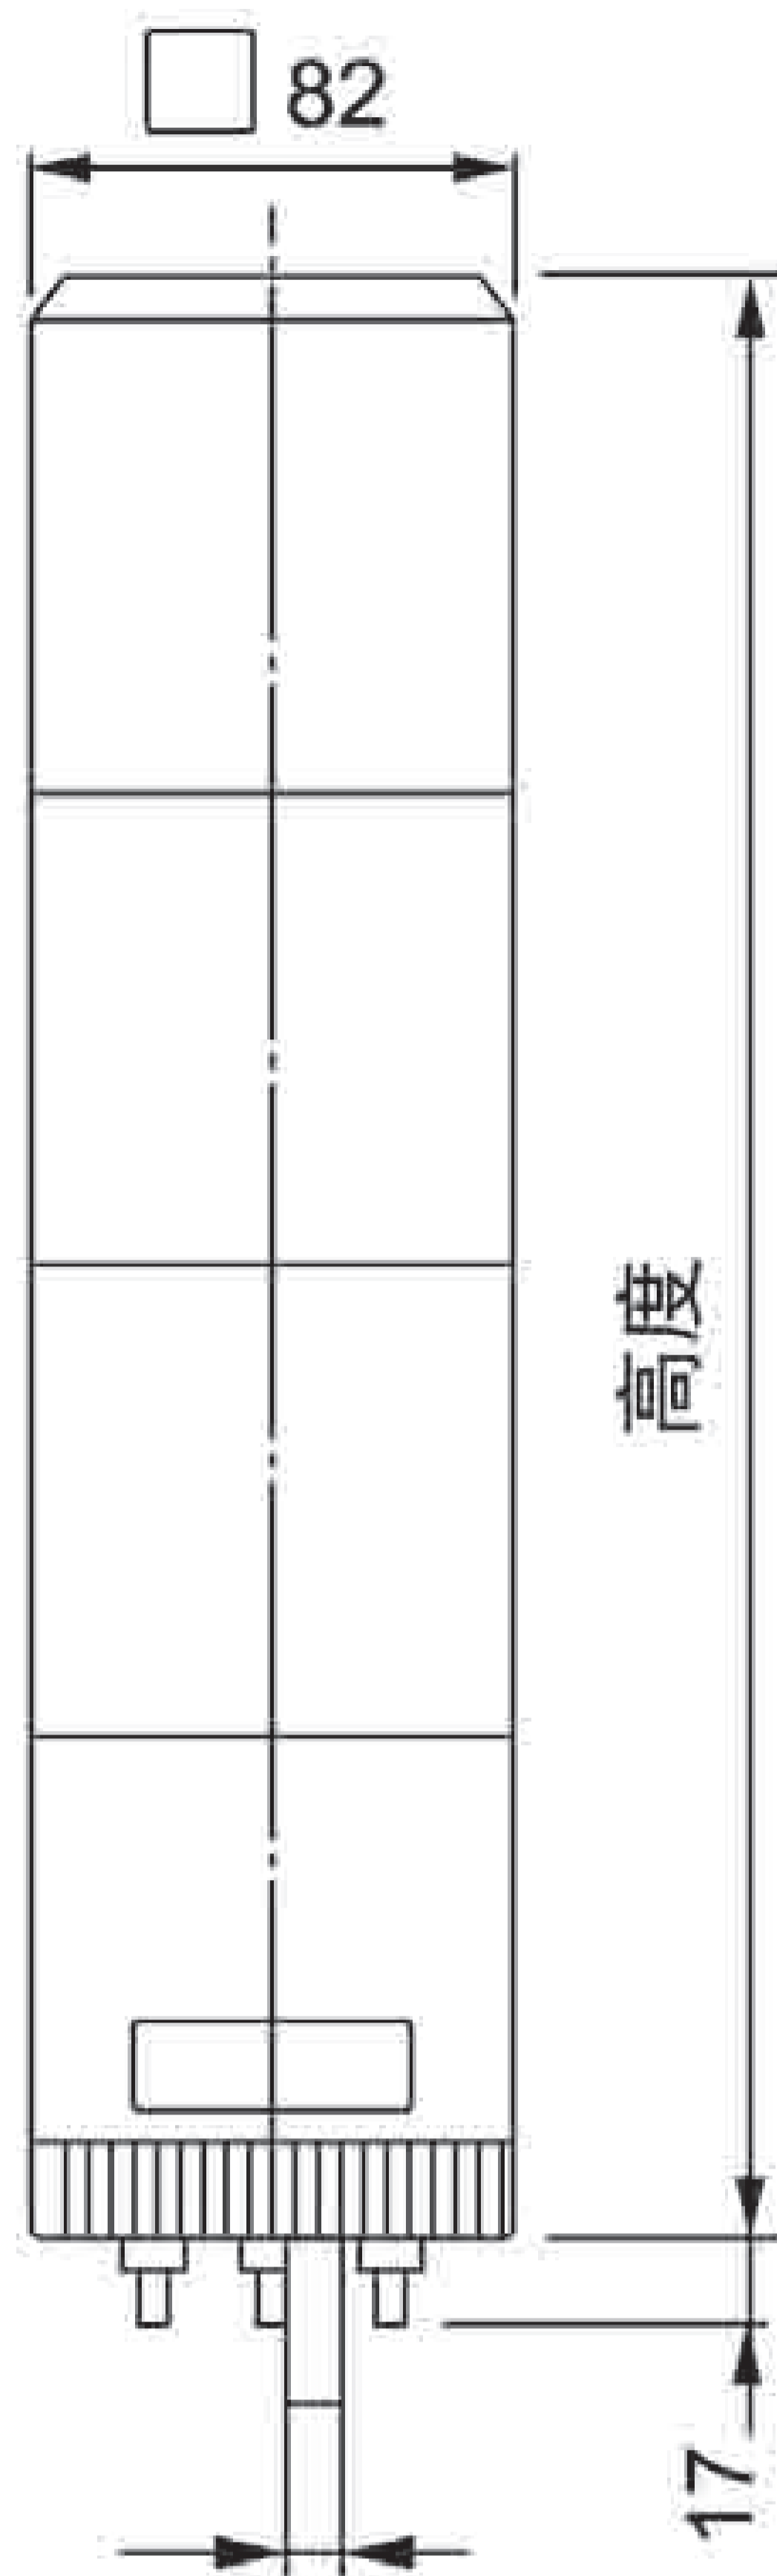

高度(毫米)
1 層: 173
2 層: 256
3 層: 339

安裝尺寸

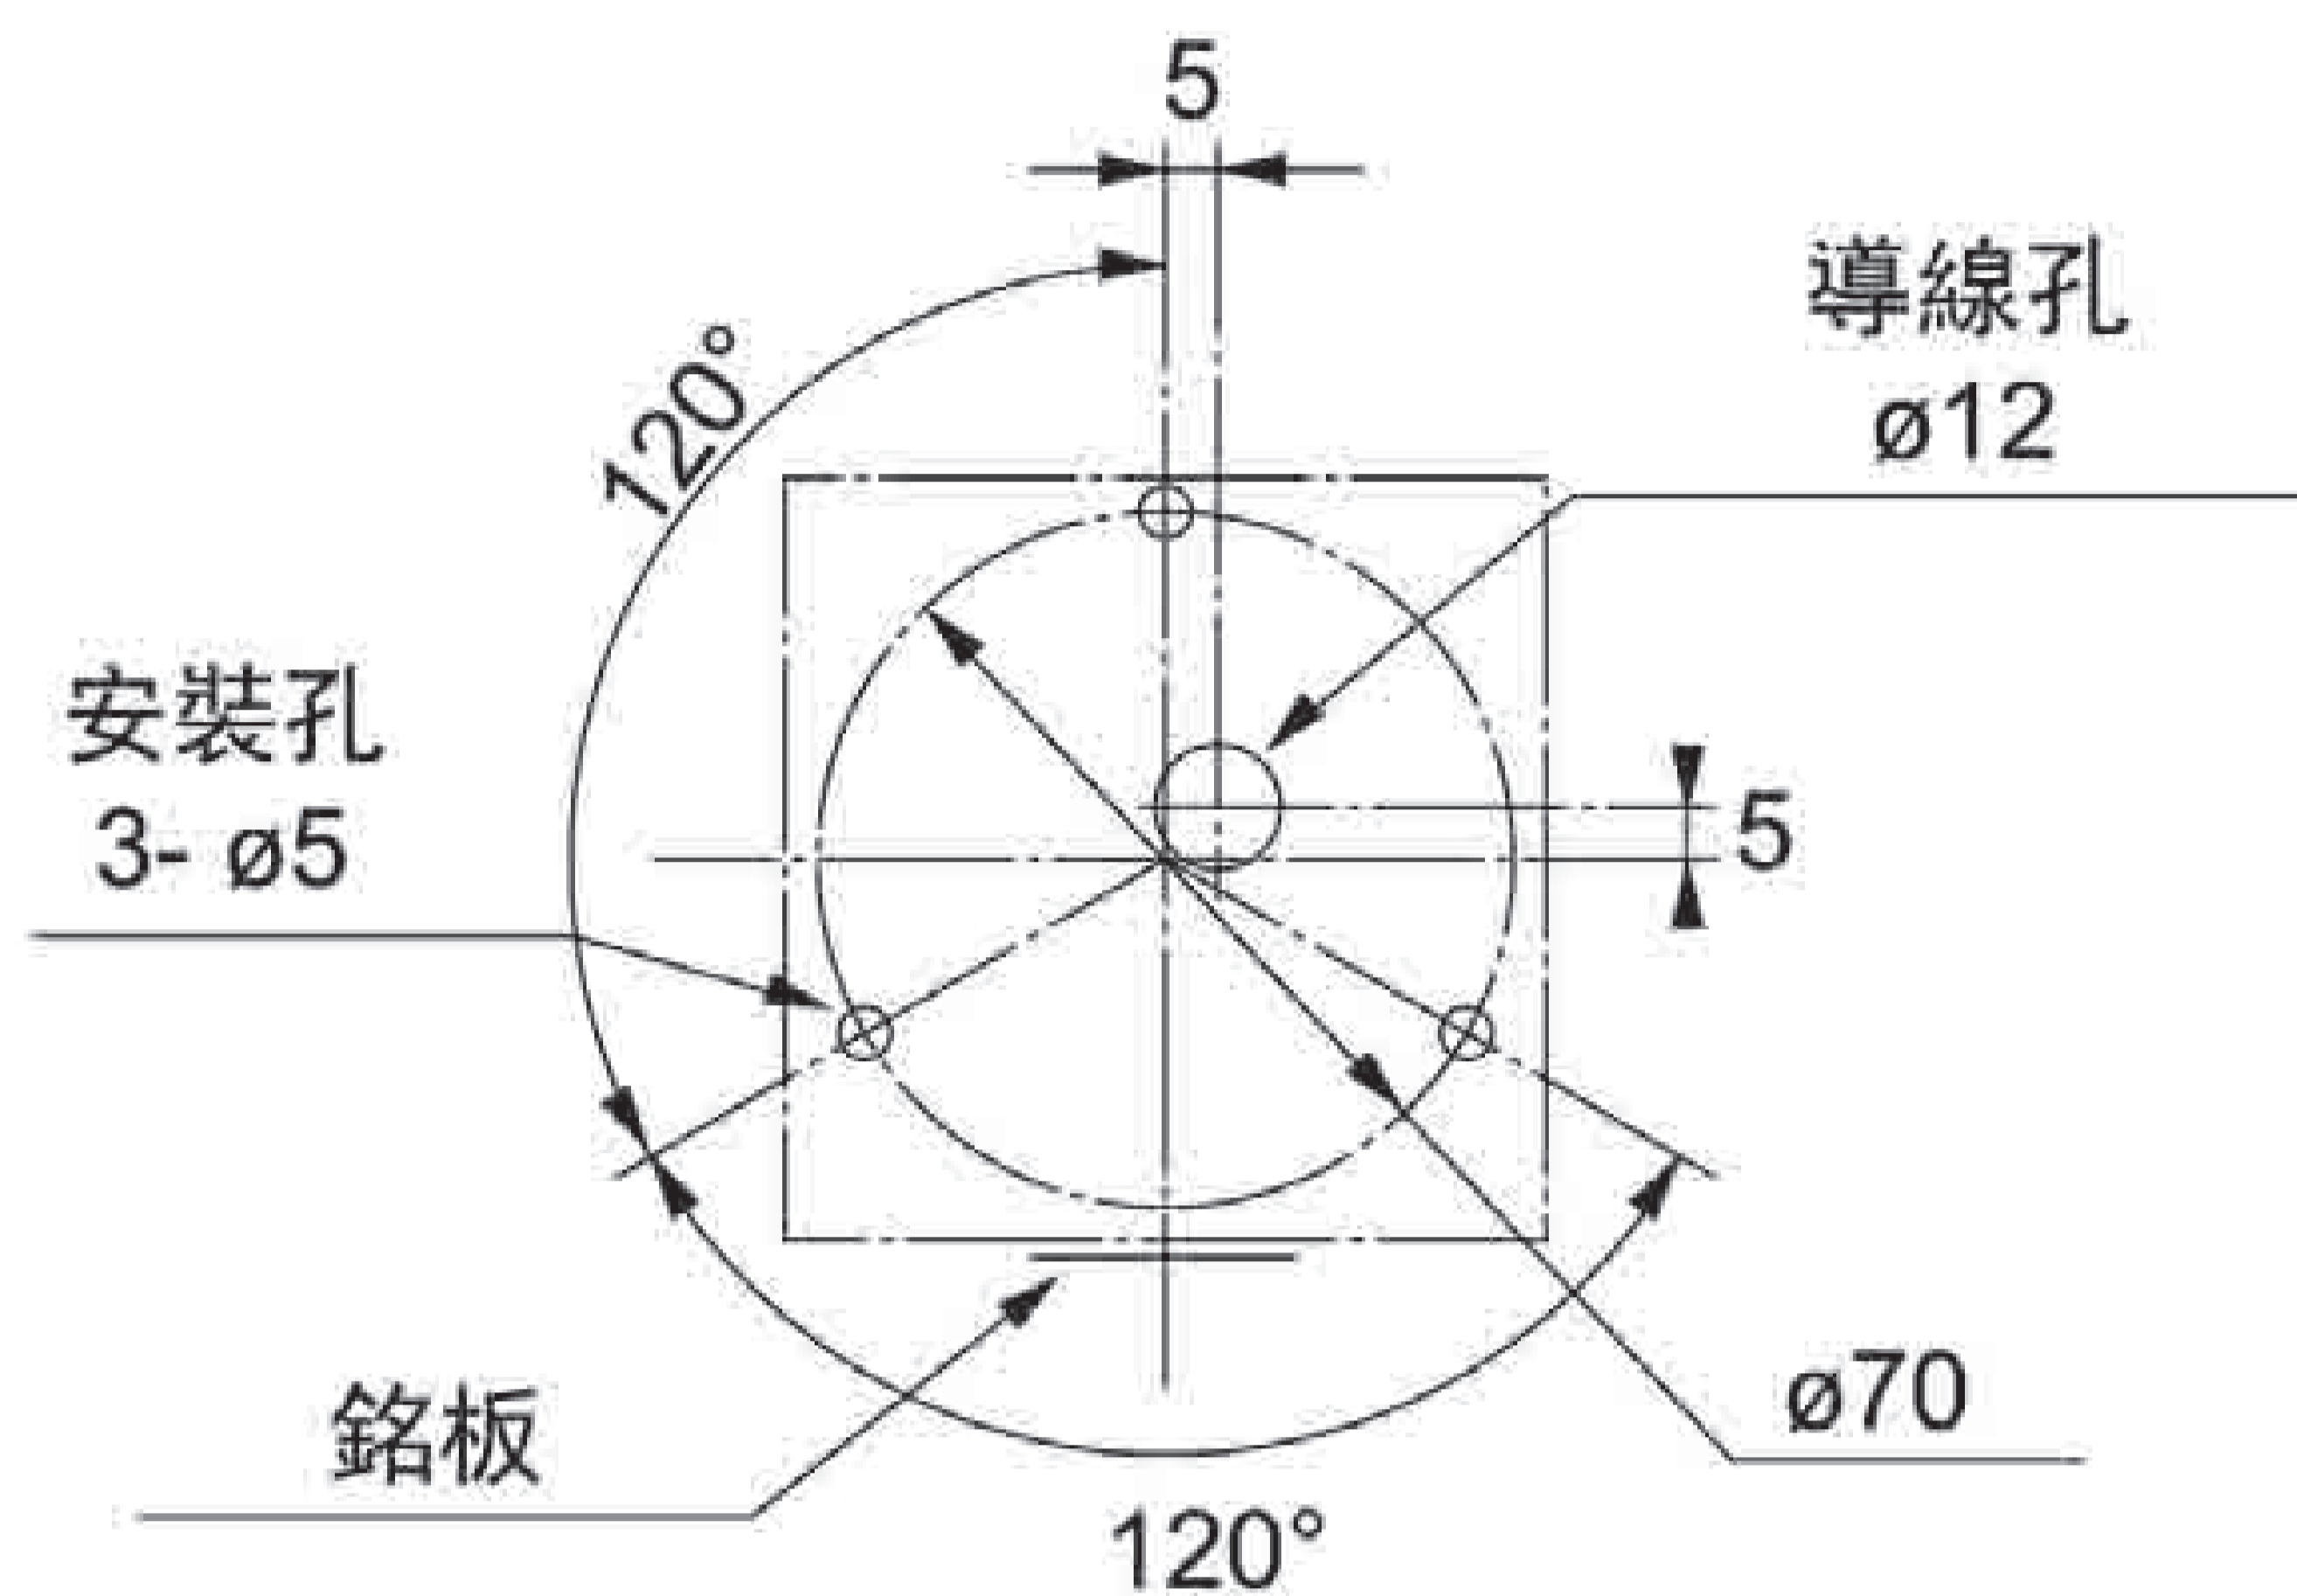

KJS/KJSB 型

層數	型號	額定電壓	消耗電力		燈泡	No.
			KJS型	KJSB型		
1層式	KJS(B)-101	DC12V	Max.5.8W	Max.6.1W	12V 10W	9
	KJS(B)-102	DC24V	Max.13.3W	Max.14.4W	24V 10W	10
	KJS(B)-110	AC100V	Max.9W	Max.9.5W	12V 5W	12
	KJS(B)-120	AC220V				
2層式	KJS(B)-201	DC12V	Max.11.5W	Max.11.9W	12V 10W	9
	KJS(B)-202	DC24V	Max.26.5W	Max.27.6W	24V 10W	10
	KJS(B)-210	AC100V	Max.17.2W	Max.17.8W	12V 5W	12
	KJS(B)-220	AC220V				
3層式	KJS(B)-301	DC12V	Max.17.3W	Max.17.6W	12V 10W	9
	KJS(B)-302	DC24V	Max.39.7W	Max.40.9W	24V 10W	10
	KJS(B)-310	AC100V	Max.25.8W	Max.26.4W	12V 5W	12
	KJS(B)-320	AC220V				

KJ / KJB

大型方形多層旋轉警示燈



白熾燈



85 分貝

單音電子蜂鳴器

□ 116

防護等級 IP23



發揮旋轉警示燈的散光優勢，提高警報可視範圍，自然提升警覺意識
層疊式結構節省平面空間，帶內置蜂鳴器型號，是大型機器、重工機械的最佳選擇。

如何選型

KJB-302-RYG

型號

B: 帶蜂鳴器
無指定: 旋轉燈

層數

1~4

燈罩顏色


R: 紅色
Y: 黃色
G: 綠色
B: 藍色
自上而下

額定電壓

02: DC 24V
10: AC 100V
20: AC 220V


選購商品

選購商品	型號
壁面安裝支架	SZ-023型
壁面安裝支架	SZ-008型

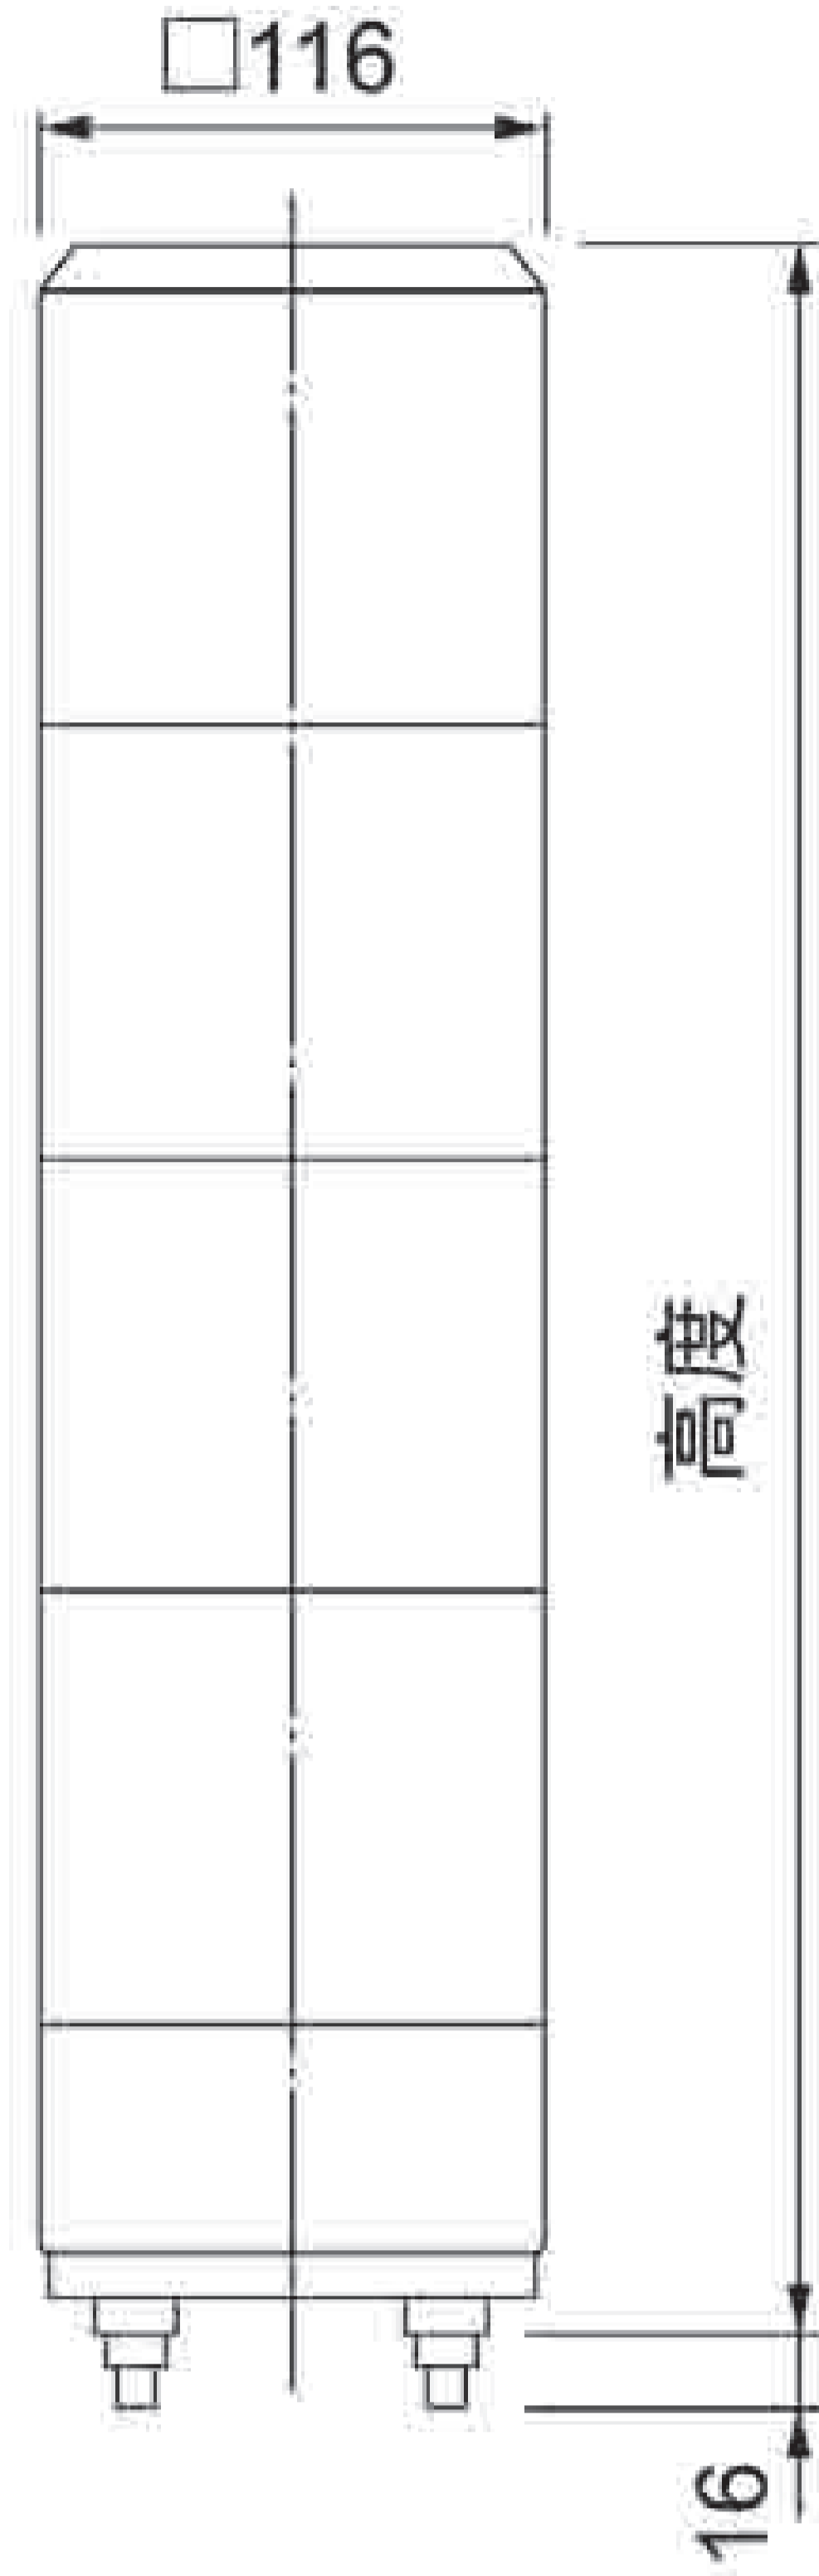

高度(mm)
1層: 186
2層: 291
3層: 395
4層: 501

安裝尺寸

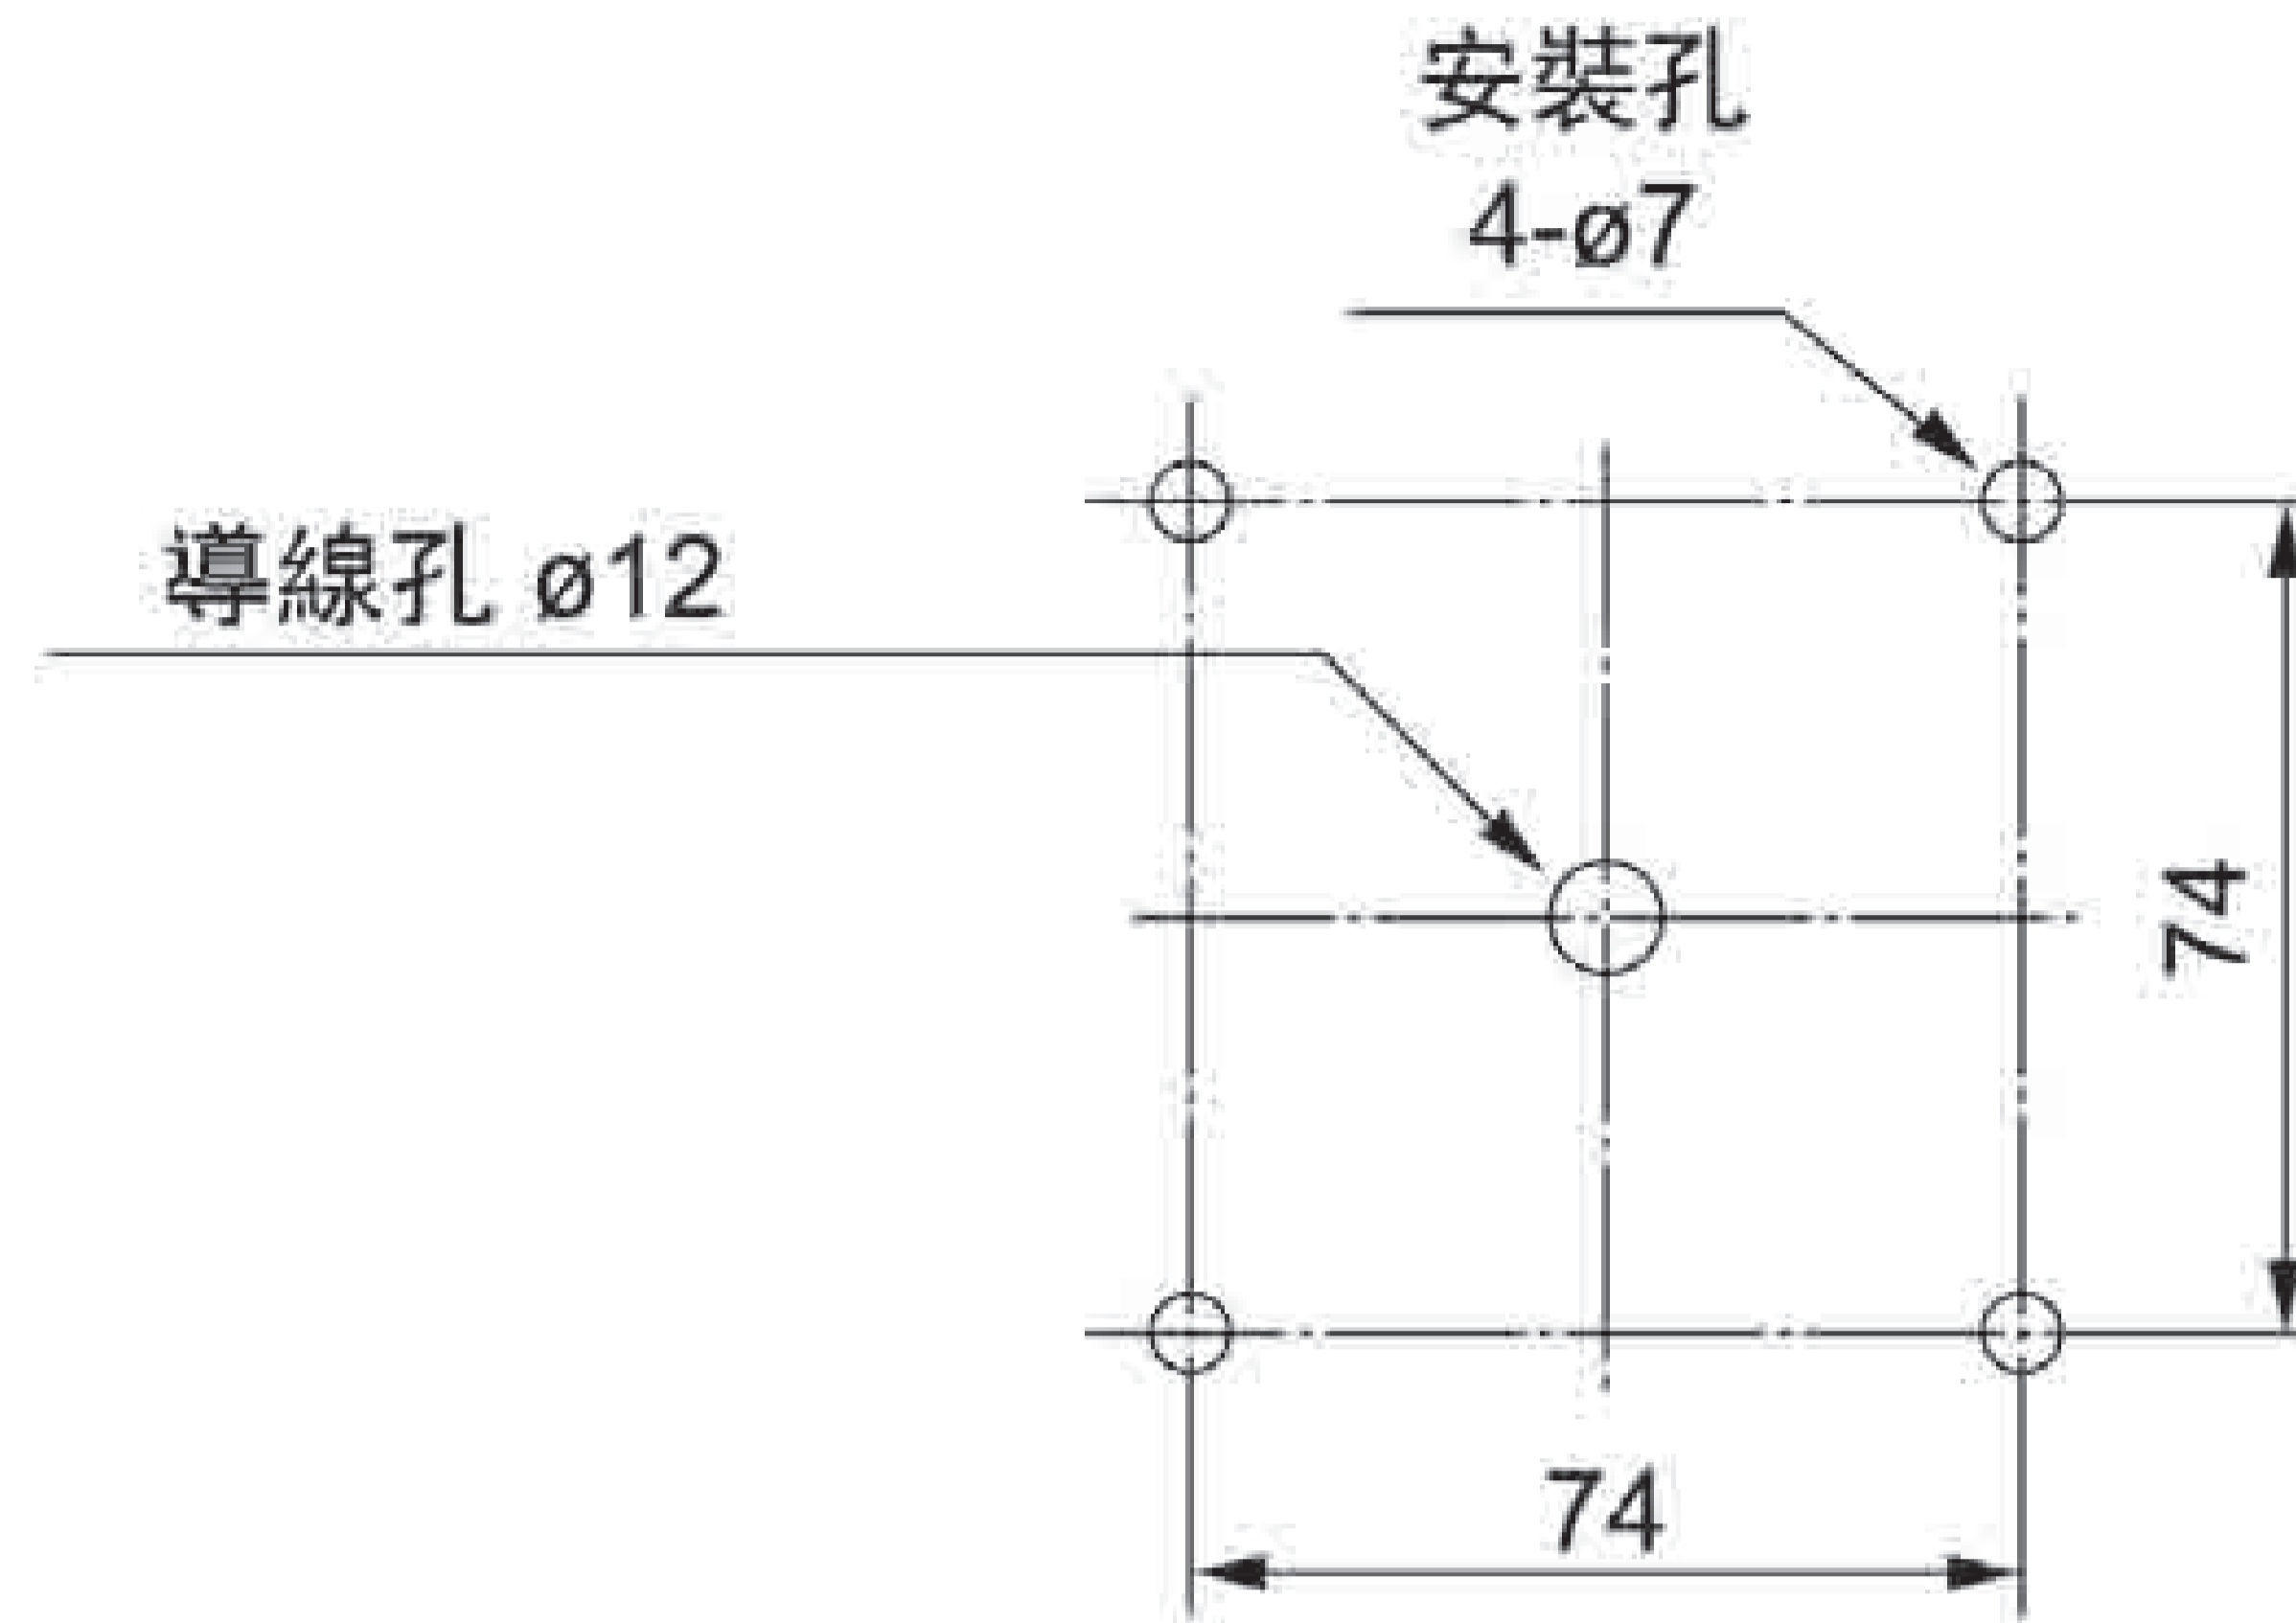

KJ/KJB 型

層數	型號	額定電壓	功率		燈泡	No.
			KJ型	KJB型		
1層	KJ(B)-102	DC24V	Max.13.3W	Max.13.9W	24V 10W	10
	KJ(B)-110	AC100V	Max.7.5W	Max.7.8W	12V 5W	12
	KJ(B)-120	AC220V				
2層	KJ(B)-202	DC24V	Max.26.6W	Max.27.2W	24V 10W	10
	KJ(B)-210	AC100V	Max.12.5W	Max.12.9W	12V 5W	12
	KJ(B)-220	AC220V				
3層	KJ(B)-302	DC24V	Max.40W	Max.40.6W	24V 10W	10
	KJ(B)-310	AC100V	Max.17.3W	Max.17.7W	12V 5W	12
	KJ(B)-320	AC220V				
4層	KJ(B)-402	DC24V	Max.53.3W	Max.53.9W	24V 10W	10
	KJ(B)-410	AC100V	Max.22.1W	Max.22.5W	12V 5W	12
	KJ(B)-420	AC220V				