

積層情報表示灯

LA6

- φ60 点灯 点滅 (選択可) サインカーブ 音圧 85dB
- 再生音数 11種類 取付場所 屋内 取付方向 正方向 逆方向 使用周囲温度 -25℃~+60℃ 発光色 マルチカラー 21色
- CE / RoHS10 UKCA UL® FCC® KC®
- PSE (SA) IP65 IP54 (プザー仕様)

■ DC24V 仕様



■ AC100V ~ 240V 仕様

- 特許第5954600号
- 特許第5967457号
- 特許第5967458号
- 特許第6016043号
- 特許第6115788号
- 特許第6195135号
- 特許第6210325号



オフホワイト シルバー オフホワイト シルバー オフホワイト シルバー オフホワイト シルバー オフホワイト シルバー スチールボール タイプ(LJ) オフホワイト 点灯タイプ* 点滅・プザータイプ 点灯タイプ* 点滅・プザータイプ 点滅・プザータイプ 点滅・プザータイプ

* スマートモードでご使用の場合は点滅動作可能です。

※ AC100~240Vタイプのみ

モデルコード

(例) LA6-5DLJWB-RYGBC

※ 各段の色はご購入後に変更できます。
 ※ LJ仕様には、U(シルバー)の設定はありません。
 ※ AC100~240V仕様はLA6-5AWJWB-RYGBCのみ。



①段数 3 = 3段 5 = 5段	②定格電圧 A = AC100 - 240V D = DC24V	③取付け・配線仕様 TN = 直付け・スクリューレス端子台 LJ = スチールボール+取付アングル・キャプタイヤコード WJ = 直付け・キャプタイヤコード(AC100~240V仕様のみ)	④ボディ色 W = オフホワイト U = シルバー	⑤点滅 / プザー有無 B = 点滅有/プザー有 N = 点滅無/プザー無	⑥色 RYG = 3段 RYGBC = 5段
-------------------------	--	---	---------------------------------	---	------------------------------

外観図 (単位: mm)

■ [TN]直付け・端子台 仕様

製品正面 (プザー開口部※1)
取付穴 (φ5)
取付穴 (φ5)
配線穴 (φ12※2)
銘板位置 (34.6)
※1 取付可能板厚は4mm以下です。
※2 ケーブルグラウンド使用の場合はφ23
※3 WJ 6~17

■ [LJ]スチールボール+取付アングル・キャプタイヤコード 仕様

※ 取付可能板厚は16mm以下です。
規格: 1060 規格: UL2464/AWG24

■ [WJ]直付け・キャプタイヤコード仕様

■ [A]AC100~240V仕様

※ 取付可能板厚は4mm以下です。


製品リスト

型式	段数	定格電圧	取付仕様	配線仕様	動作仕様	プザー	ボディ色	LEDユニット色	消費電力	質量	価格 (税抜き)
●LA6-3DTNWB-RYG	3	DC24V	直付け	端子台	点灯・点滅	あり	オフホワイト	赤・黄・緑	5.5W	0.48kg	33,600円
●LA6-3DTNWN-RYG	3	DC24V	直付け	端子台	点灯	なし	オフホワイト	赤・黄・緑	4.5W	0.42kg	31,500円
●LA6-3DTNUB-RYG	3	DC24V	直付け	端子台	点灯・点滅	あり	シルバー	赤・黄・緑	5.5W	0.48kg	37,800円
●LA6-3DTNUN-RYG	3	DC24V	直付け	端子台	点灯	なし	シルバー	赤・黄・緑	4.5W	0.42kg	35,700円
●LA6-3DLJWB-RYG	3	DC24V	L型ボール	キャプタイヤ	点灯・点滅	あり	オフホワイト	赤・黄・緑	5.5W	0.98kg	31,500円
●LA6-3DLJWN-RYG	3	DC24V	L型ボール	キャプタイヤ	点灯	なし	オフホワイト	赤・黄・緑	4.5W	0.93kg	29,400円
●LA6-5DTNWB-RYGBC	5	DC24V	直付け	端子台	点灯・点滅	あり	オフホワイト	赤・黄・緑・青・白	8W	0.59kg	35,700円
●LA6-5DTNWN-RYGBC	5	DC24V	直付け	端子台	点灯	なし	オフホワイト	赤・黄・緑・青・白	7W	0.53kg	33,600円
●LA6-5DTNUB-RYGBC	5	DC24V	直付け	端子台	点灯・点滅	あり	シルバー	赤・黄・緑・青・白	8W	0.59kg	39,900円
●LA6-5DTNUN-RYGBC	5	DC24V	直付け	端子台	点灯	なし	シルバー	赤・黄・緑・青・白	7W	0.53kg	37,800円
●LA6-5DLJWB-RYGBC	5	DC24V	L型ボール	キャプタイヤ	点灯・点滅	あり	オフホワイト	赤・黄・緑・青・白	8W	1.09kg	33,600円
●LA6-5DLJWN-RYGBC	5	DC24V	L型ボール	キャプタイヤ	点灯	なし	オフホワイト	赤・黄・緑・青・白	7W	1.04kg	31,500円
●LA6-5AWJWB-RYGBC	5	AC100~240V	直付け	キャプタイヤ	点灯・点滅	あり	オフホワイト	赤・黄・緑・青・白	7.5W	0.74kg	41,000円





● ... 標準在庫製品 (2024年4月時点) 標準在庫製品以外は、受注生産になります。

配線例 (色: 配線色 番号: 端子番号)

■ DC24V 仕様

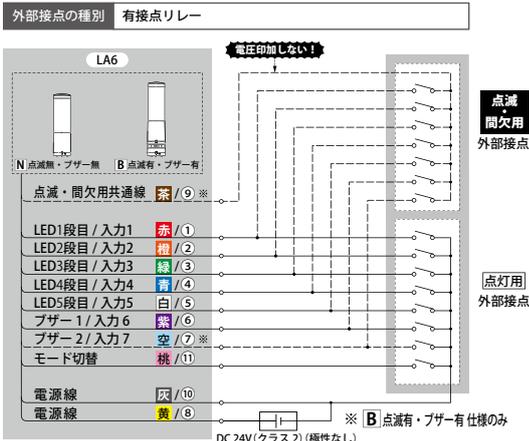

■ AC100 ~ 240V 仕様

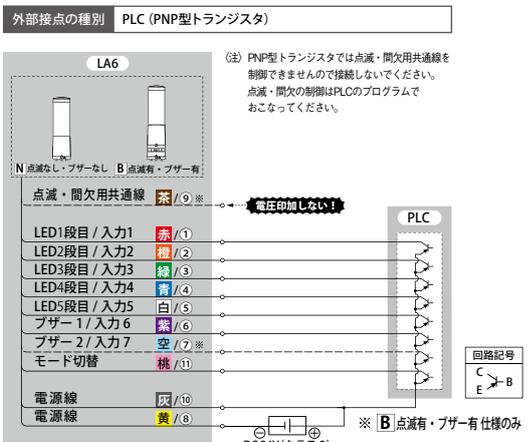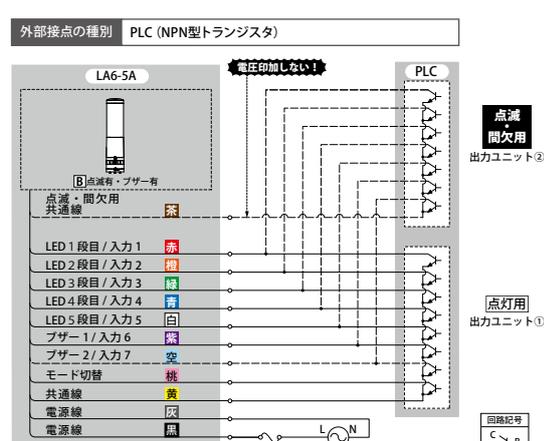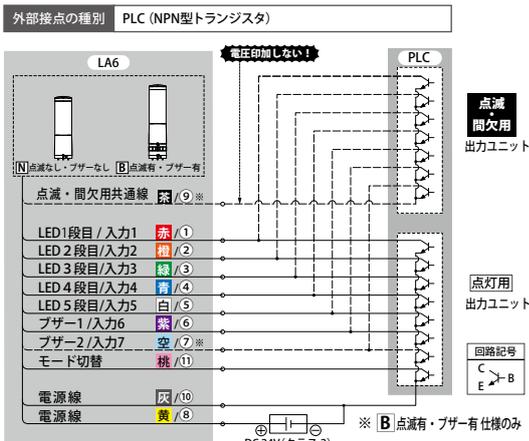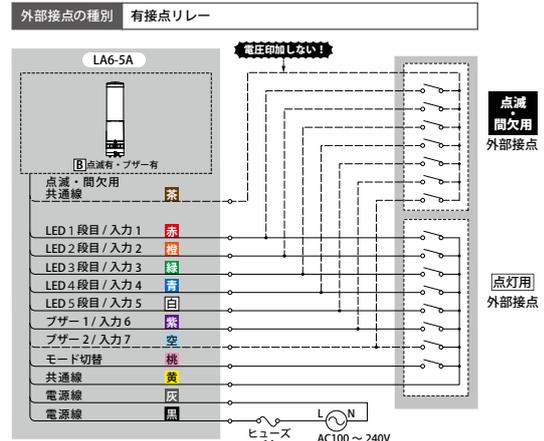

信号接点容量	
電流容量	100 mA 以上
耐電圧	DC 35 V 以上
もれ電流	0.1 mA 以下
ON 電圧 (V _{sat})	1 V 以下

仕様

対応トランジスタ	D(DC24V):NPN / PNP A(AC100-240V):NPN
ブザー音色	<ul style="list-style-type: none"> ●当社ホームページにてブザー音の試聴ができます。 No.1:2400Hz ビー (連続音) No.2:2400Hz ビビビ (0.05sec 吹鳴/0.05sec 無音) No.3:2400Hz ビービービー (1.5sec 吹鳴/1.5sec 無音) No.4:2400Hz ビッピッ (0.5sec 吹鳴/0.5sec 無音) No.5:3600Hz ビー (連続音) No.6:3600Hz ビビビ (0.05sec 吹鳴/0.05sec 無音) No.7:3600Hz ビービービー (1.5sec 吹鳴/1.5sec 無音) No.8:3600Hz ビッピッ (0.5sec 吹鳴/0.5sec 無音) No.9:2400Hz&3375Hz ビボビボ (0.25sec/0.25sec) No.10:2400Hz&3600Hz ビボビボ (0.25sec/0.25sec) No.11:4000Hz&4800Hz ビーポー (0.5sec/0.5sec)
音量調節	可[4段階]

オプション品

詳細については、p.177~p.182をご覧ください。

製品名	型式	価格 (税抜き)
取付ポール	SZ-70L (直付けのみ)	4,000 円
円形取付け台	●SZ-010	2,100 円
円形取付け台	SZ-016A	2,100 円
壁面取付ブラケット	●SZK-003W	2,100 円
ポールブラケット (ポール防水リングネジ付属)	●SZP-004W (直付けのみ)	3,200 円
据置きブラケット (マグネット取付け)	SZW-060W (WJのみ)	8,400 円
ポール (100mm)	POLE-100A21+00109	オープン価格
ポール (300mm)	POLE-300A21+00109	オープン価格
ポール (800mm)	POLE-800A21+00109	オープン価格
設定用ソフトウェア	EDITOR for LASeries 「当社 HP よりダウンロード」	無料