



LED



絕緣橡膠電纜



105 分貝

MP3

32 頻道

直徑 \varnothing 100

防護等級 IP53

集電極開路
可使用PLC驅動



採用高亮度LED和大音量喇叭的聲光一體多層信號燈

- 使用高亮度LED大直徑信號燈和大音量喇叭提高了遠距離可視性和嘈雜環境下的清晰提示。
- 超過2G的防震設計標準，即使是在經常震動的使用環境之下也可放心使用。
- 信號燈和喇叭使用同一根共通線。
- LKEH-FV提供SD卡編錄功能，隨時隨地可改變播放內容。(SD卡需另外購買，格式化系統必須為FAT12或FAT16)。
- LKEH-FV可儲存播放的最大容量：接點輸入為5個頻道，二進制輸入為31個頻道合計64秒(64kbit/s)。
- 根據不同的用途與環境，音量可在0到105分貝之間調節。
- LED燈罩表面光滑，有效防止了表面污垢與灰塵的沉積。
- 顏色：紅色、黃色、綠色、藍色。

可訂製的特殊型號(詳細訊息敬請諮詢)


- 標準設置為NPN對應電路，同時擁有PNP對應的型號。
- AC 120V電壓規格。

選購品

壁式安裝支架 SZ-023

內支架：塗裝鐵板

外殼：ABS樹脂

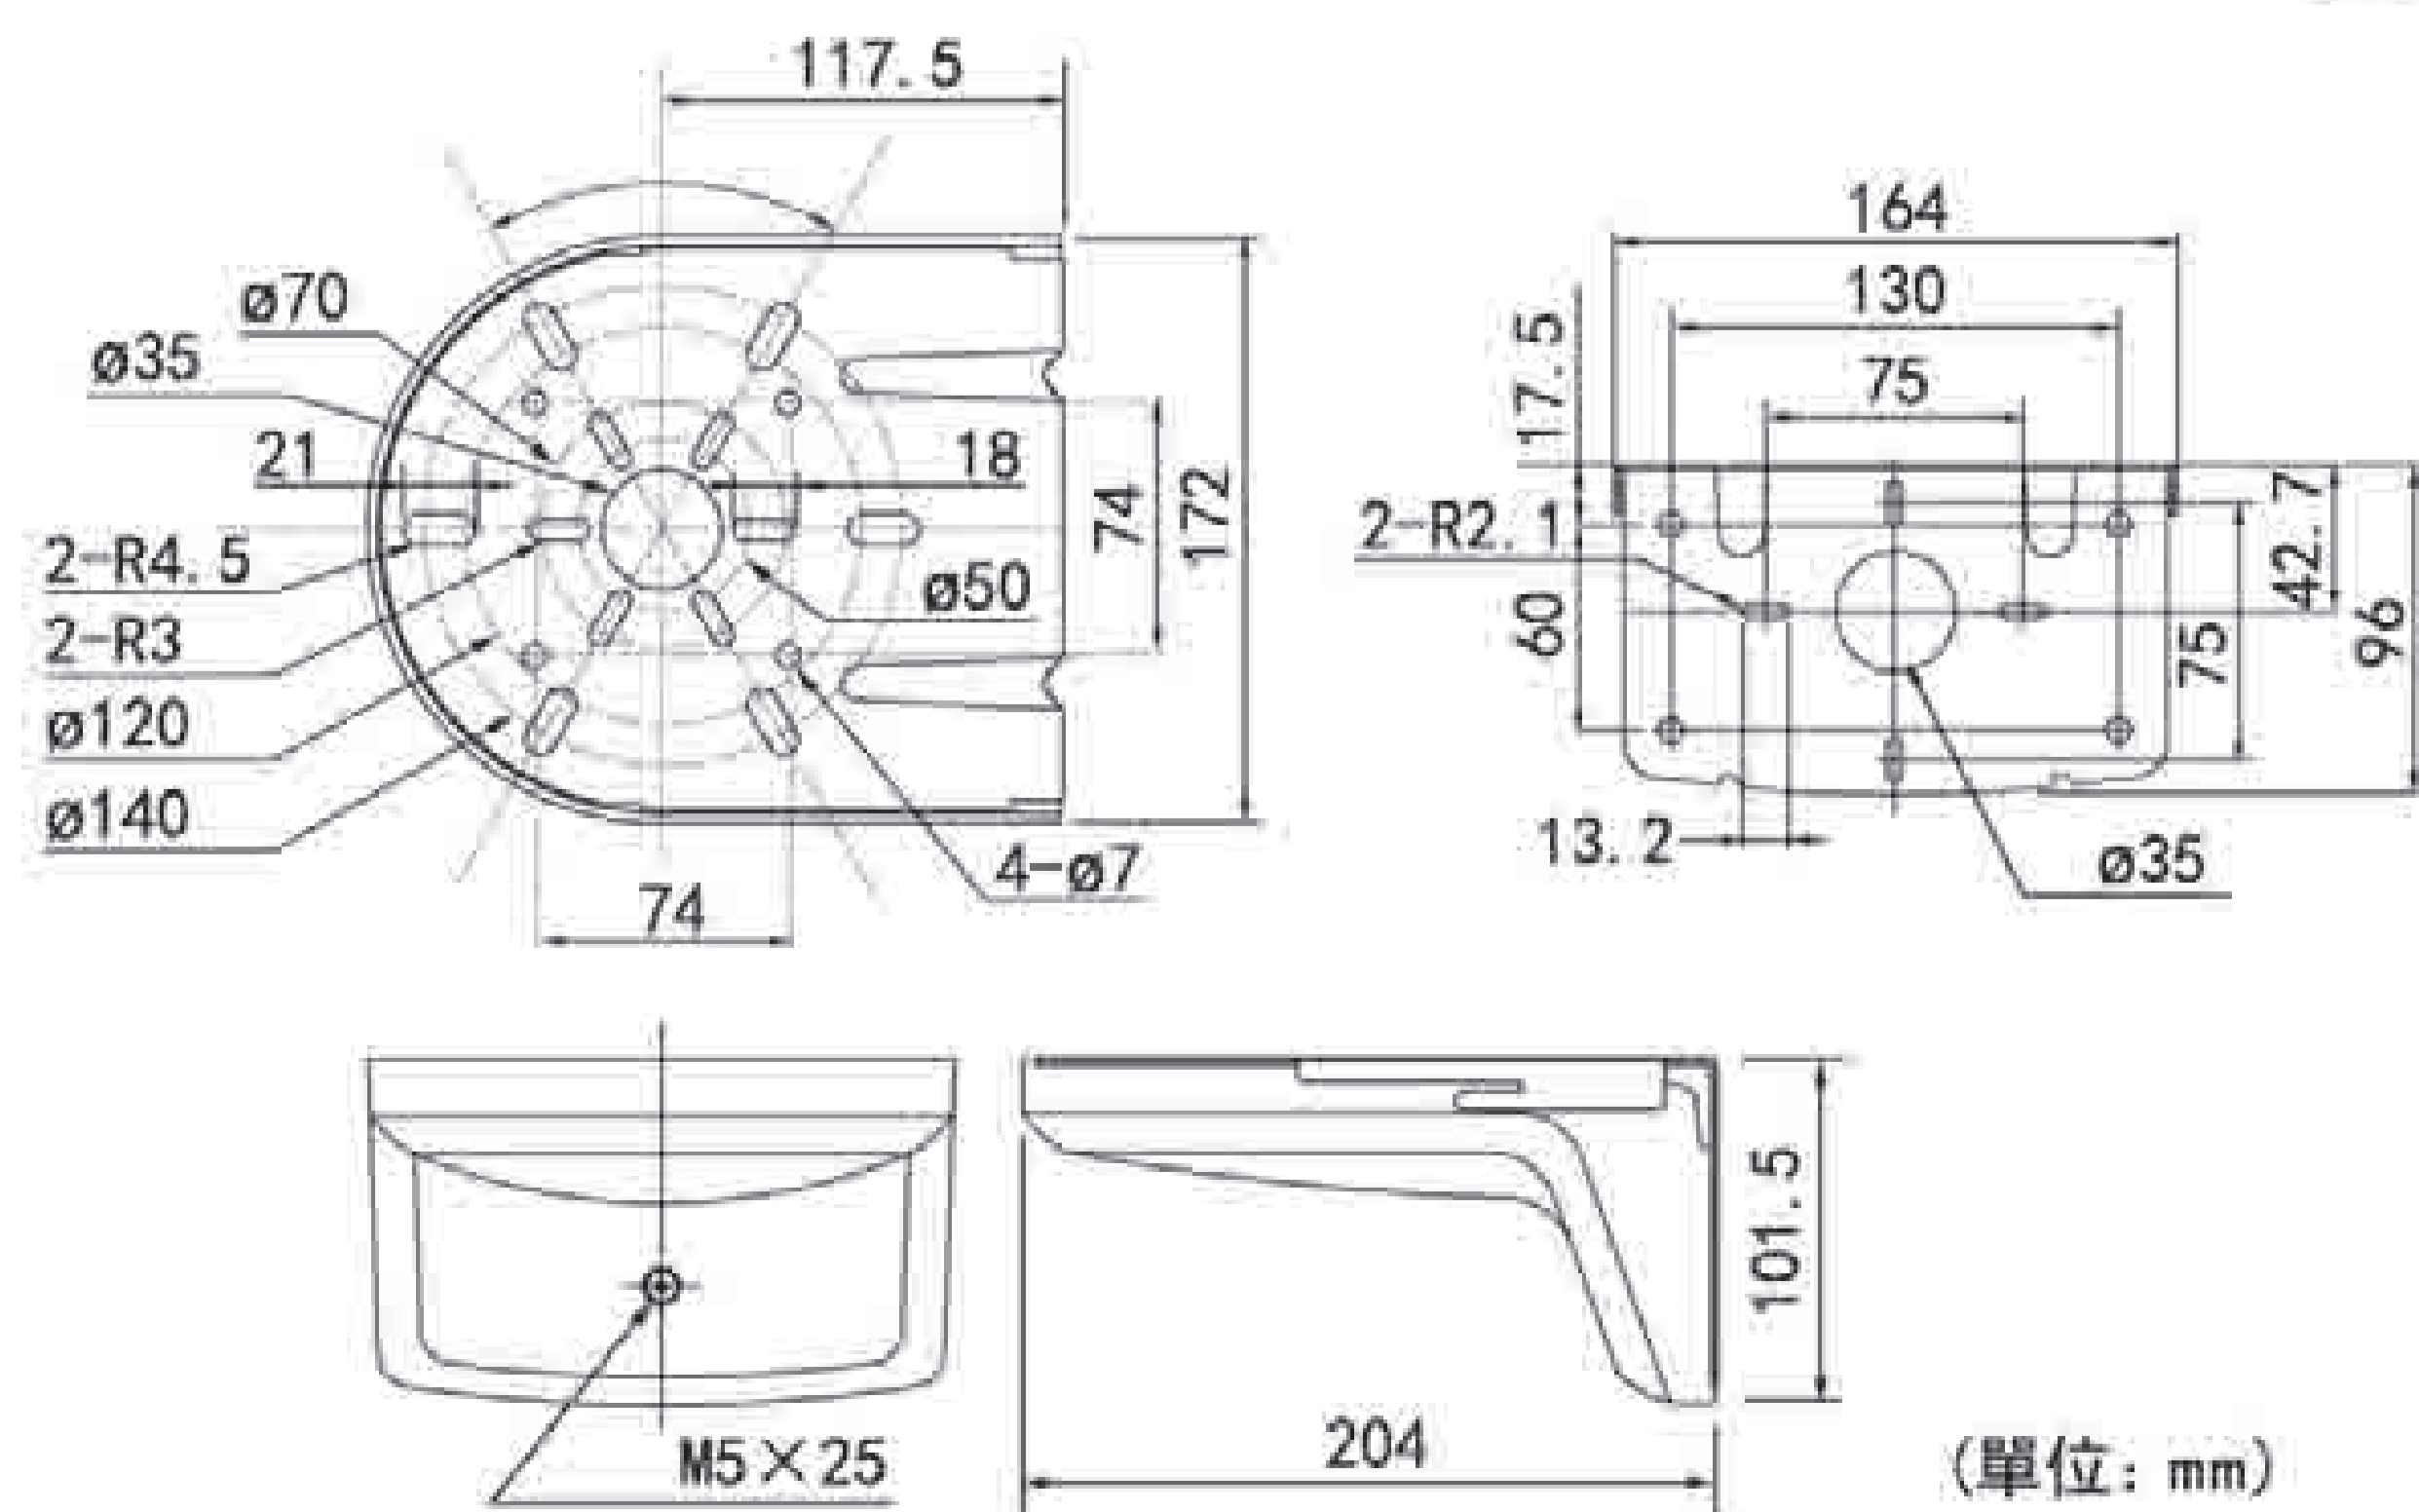

語音合成 LKEH-FV

- 錄音長度最長為64秒(64kbit/s)
在64秒以內，使用接點式輸入時最多可分成5個頻道，使用二進制輸入則為31個頻道。
- 可使用派特萊專用軟體「Playlist Editor」編輯音頻文件。
(詳情參考音頻播放產品系列說明)

內藏32種旋律與鈴聲 LKEH-FA/C/D/E

- 4種不同的型號提供選擇，每種型號內有32種旋律和鈴聲。
- 使用接點輸入可有8個頻道供選擇，使用2進制輸入則最多可有32個頻道供選擇。

LKEH-FA

間歇音 "B, B, B....."	急促音 "Purururu....."	連續音 "KanKanKan"	急促音 "Purara"
急促音 "Pi-PoPi-Po"	清脆鈴聲	連續音 "Piroro"	間歇音 "Pin, Pin, Pin"
連續音 "PururuKankan"	小旋律	鈴聲 "PinPon"	急促音 "Pi, Pi, Pi"
致愛麗絲	少女的祈禱	小步舞曲	蘇格蘭民歌
倫敦大橋	Holdiridia (瑞士民謠)	瑪麗的小綿羊	迪士尼童謠
華爾滋	匈牙利舞曲	亞維儂之橋	相信白日夢的人
鋼琴曲孤挺花	莫扎特40號交響曲	安靜的湖泊	我是一個音樂家
禁忌的遊戲	喀秋莎	古老的大鐘	萬福瑪利亞

LKEH-FC

間歇音 "B, B, B....."	急促音 "Purururu....."	連續音 "KanKanKan"	連續音 "KanKanKan"
急促音 "Pi-PoPi-Po"	清脆鈴聲	連續音 "Piroro"	間歇音 "Pin, Pin, Pin"
連續音 "PururuKankan"	小旋律	鈴聲 "PinPon"	急促音 "Pi, Pi, Pi"
嘉士伯英文廣告曲	世界之巔	演奏者	奇異恩典
Amairono Kamino Otome	香榭麗舍大道	卡農	Rara Sanshain
宇宙戰艦大和號	阿爾卑斯山的少女主題曲	不要認輸	電影洛基主題曲
電影世界末日主題曲	Yozorano Mukou	Aiwa Katsu	Haruyo Koi
Gattsudaze	櫻桃小丸子主題曲	Imasugu Kisu Mi	F1日本賽主題曲


LKEH-FD

間歇音 "B, B, B....."	急促音 "Purururu....."	連續音 "KanKanKan"	急促音 "Purara"
急促音 "Pi-PoPi-Po"	清脆鈴聲	連續音 "Piroro"	間歇音 "Pin, Pin, Pin"
Runner	Mamotte Agetai	鈴聲 "PinPon"	急促音 "Pi, Pi, Pi"
Oribiao Kikinagara	A September	Doyoubino Koibito	Akino Kehai
衝浪天堂, 滑雪天堂	Iro Howaitoburendo	生日快樂	Hi Ho
我曾經工作在鐵路上	美國童話森林的小熊	Toys Go Cha Cha Cha	Konnako Irukana
搖籃曲	聖誕歌紅鼻子鹿魯道夫	She Wore a Yellow Ribbon	新年快樂
德克薩斯黃玫瑰	揚基曲	聖者進行曲	倫敦德里小調

LKEH-FE

間歇音 "B, B, B....."	連續音 "PururuKankan"	急促音 "Didodo"	蘇格蘭民歌
急促音 "Purururu....."	小旋律	警報馬達聲	倫敦大橋
連續音 "KanKanKan"	鈴聲 "PinPon"	電話鈴聲1	瑪麗的小綿羊
急促音 "Purara"	急促音 "Pi, Pi, Pi"	鈴聲 "Pilo"	迪士尼兒歌
急促音 "Pi-PoPi-Po"	清脆音 "Pironron"	電話鈴聲2	鋼琴曲孤挺花
清脆鈴聲	急促音 "Hi-Lo"	鈴聲 "Hi-Lo"	莫扎特40號交響曲
連續音 "Piroro"	蜂鳴	致愛麗絲	萬福瑪利亞
間歇音 "Pin, Pin, Pin"	急促音 "PiloIolo"	G大調小步舞曲	古老的大鐘

尺寸圖 單位: mm

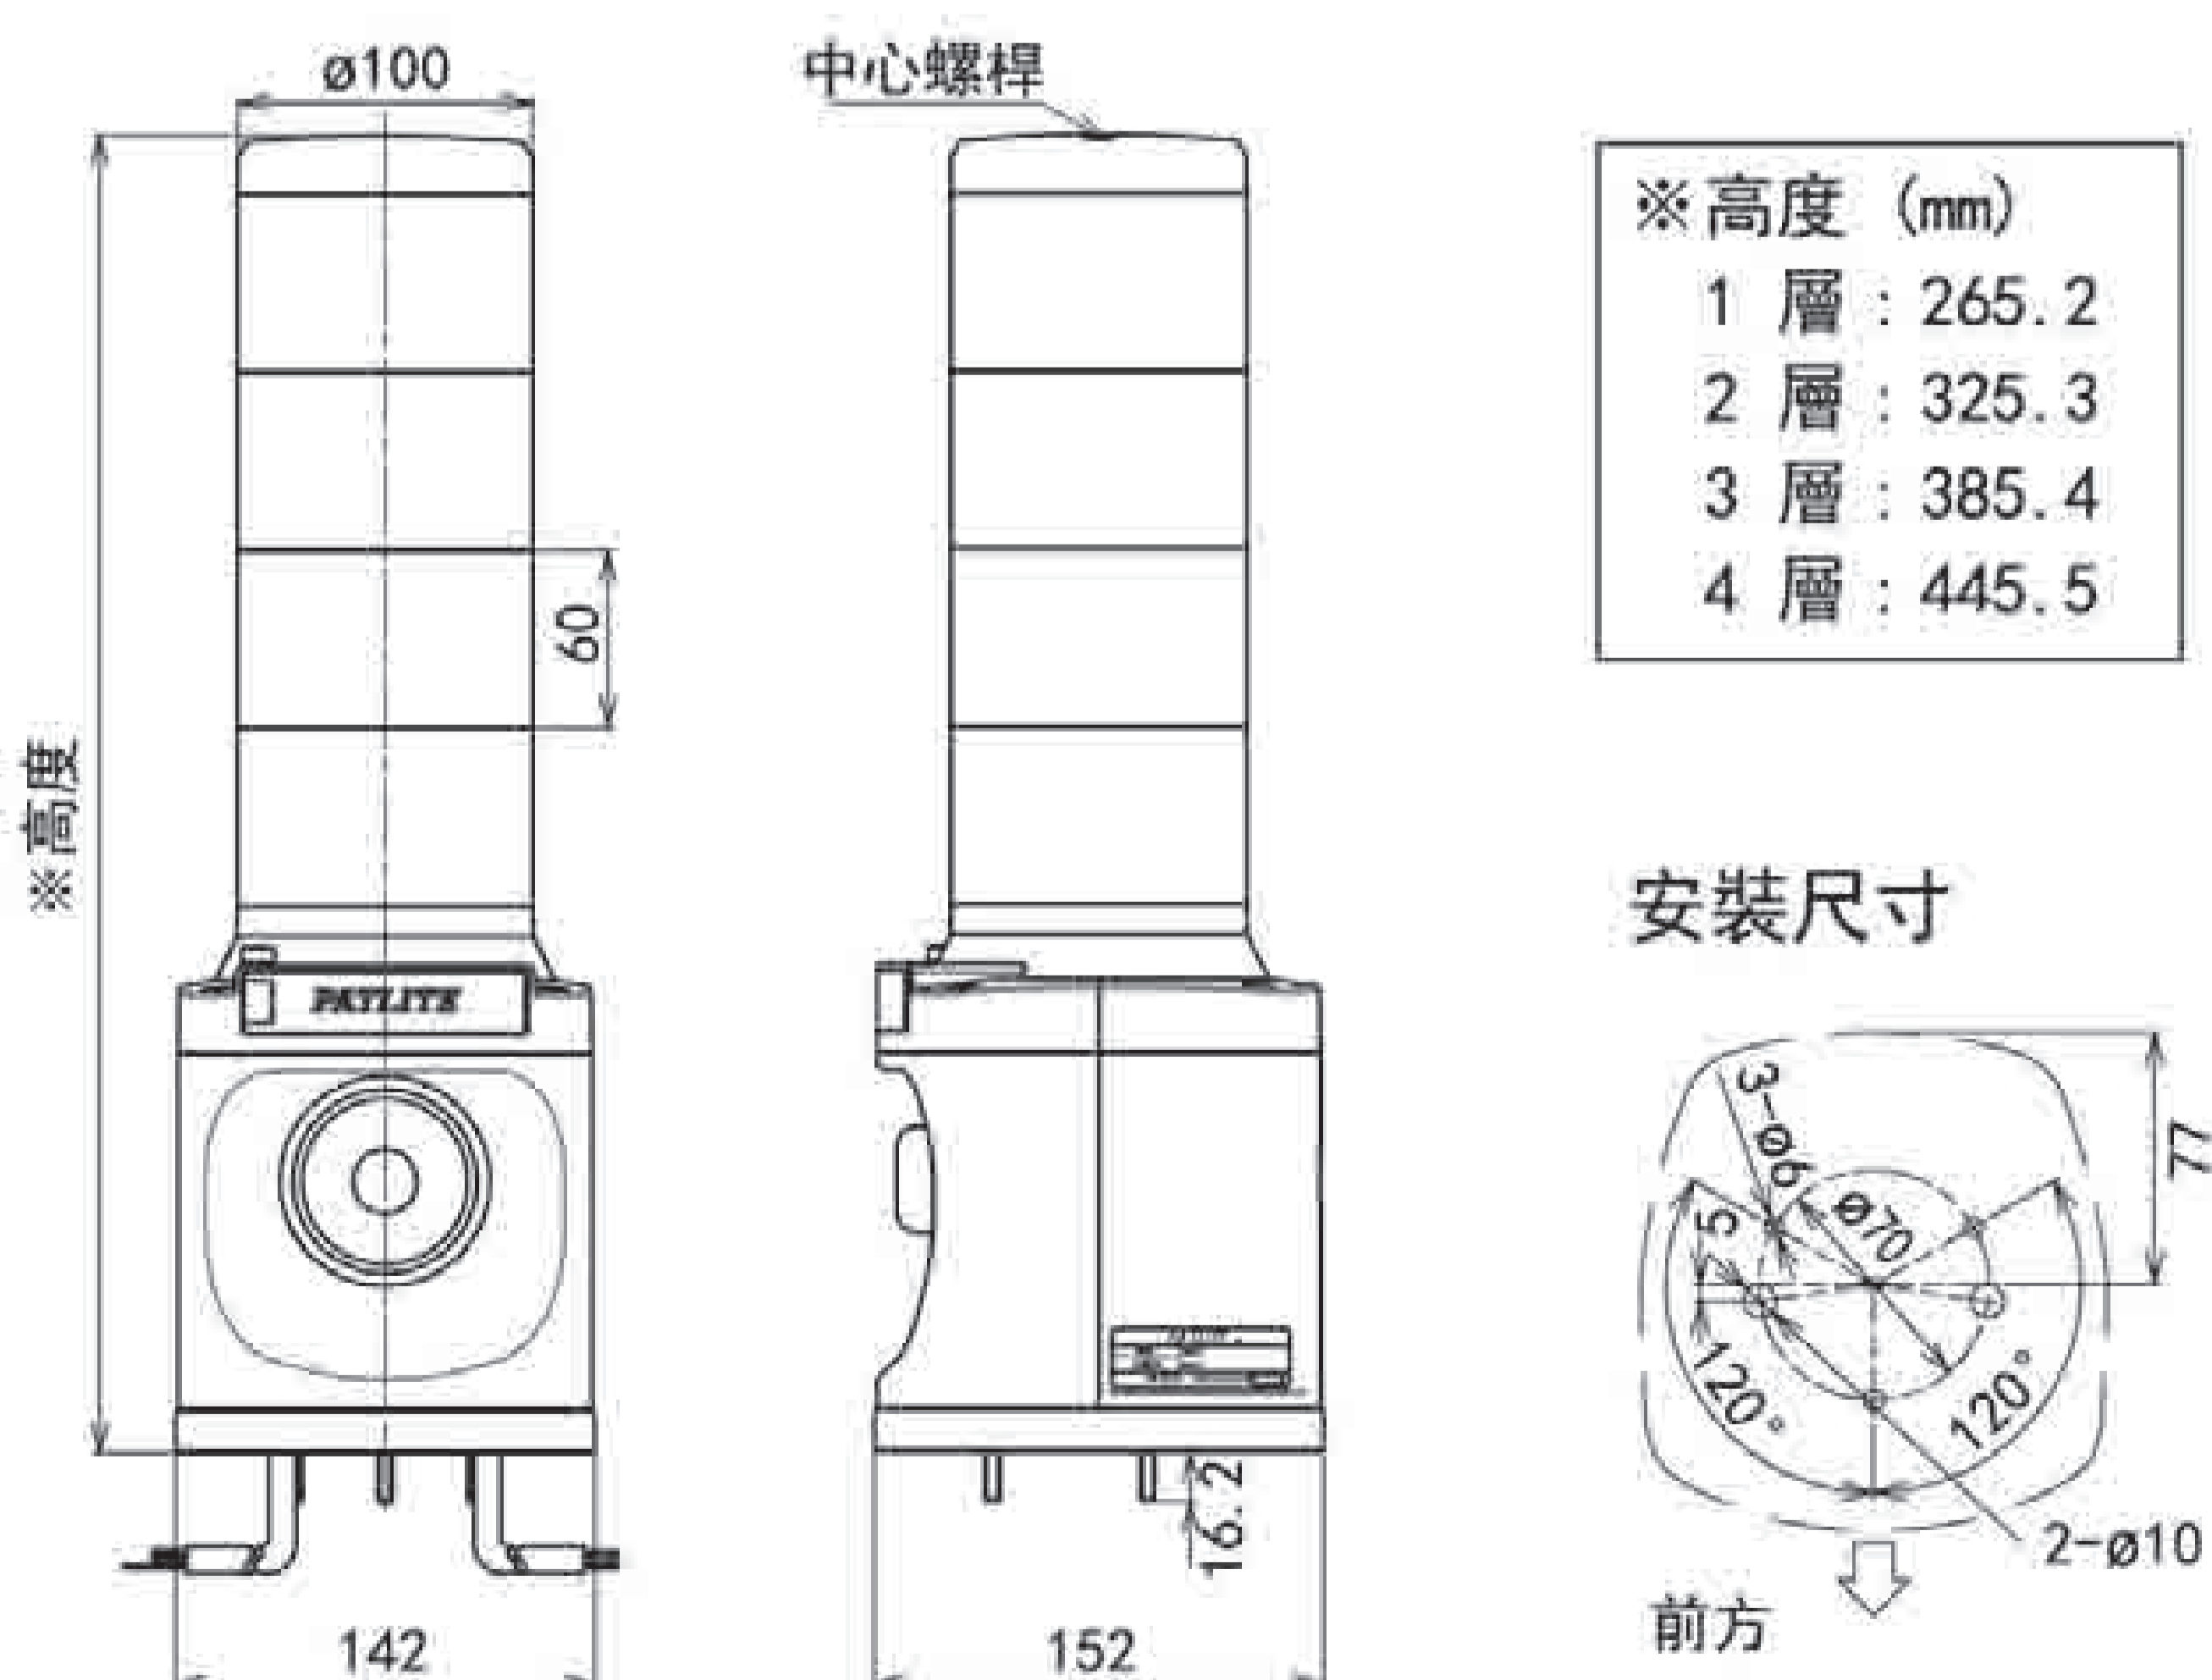

如何選型

LKEH-402FV-RYGB	
型號	LED顏色
層數	R: 紅色 Y: 黃色 G: 綠色 B: 藍色 C: 白色 從上至下
標準: 1~4層	
額定電壓	音頻內容
02: DC 24V 10: AC 100V 20: AC 220V	FV: 語音合成 FA·FC·FD·FE: 32頻道(旋律與鈴聲)

LKEH-FV規格

(閃爍次數· · · 約60次/分)											
	型號	額定電壓	使用電壓範圍	層數	功率	音壓等級	音源檔案	使用溫度範圍	錄音最長時間	頻道數量	重量
語音合成	LKEH-102FV	DC24V	DC24V±10%	1	10.6W	最大 105dB(at 1m)	MPEG1-Audio Layer II (MP3) 標準位元速率 : 64kbit/S.Fs=44.1 k Hz	-10°C~+50°C (溫度85%以下)	63秒	5 (位元輸入) 31 (二進位輸入)	1.4kg
	LKEH-202FV			2	12.4W						1.6kg
	LKEH-302FV			3	14.2W						1.8kg
	LKEH-402FV			4	16.0W						2.0kg
	LKEH-110FV	AC100V	AC100V±10%	1	17W						2.1kg
	LKEH-210FV			2	20W						2.3kg
	LKEH-310FV			3	23W						2.5kg
	LKEH-410FV			4	26W						2.7kg
	LKEH-120FV	AC220V	AC220V±10%	1	17W						2.1kg
	LKEH-220FV			2	20W						2.3kg
	LKEH-320FV			3	23W						2.5kg
	LKEH-420FV			4	26W						2.7kg

(註) 列表的音壓等級為最大音量(聲音合成類型: 正弦波(1KHz)), 會根據訊息內容或音色、電壓不同變化, 實際可能會比列表的音壓等級還低。
 ※) 使用複數機台時, 即使同時啟動音色與聲音, 聲音也會有錯開的可能性。本款非車載用產品。

LKEH-FVUL規格 (UL認證款)

(閃爍次數· · · 約60次/分)											
	型號	額定電壓	使用電壓範圍	層數	功率	音壓等級	音源檔案	使用溫度範圍	錄音最長時間	頻道數量	重量
語音合成	LKEH-102FVUL	DC24V	DC24V±10%	1	10.6W	最大 105dB(at 1m)	MPEG1-Audio Layer III (MP3) 標準位元速率 : 64kbit/S.Fs=44.1 k Hz	-10°C~+50°C (溫度85%以下)	63秒	5 (位元輸入) 31 (二進位輸入)	1.4kg
	LKEH-202FVUL			2	12.4W						1.6kg
	LKEH-302FVUL			3	14.2W						1.8kg
	LKEH-402FVUL			4	16.0W						2.0kg

(註) 列表的音壓等級為最大音量(聲音合成類型: 正弦波(1KHz)), 會根據訊息內容或音色、電壓不同變化, 實際可能會比列表的音壓等級還低。
 ※) 使用複數機台時, 即使同時啟動音色與聲音, 聲音也會有錯開的可能性。本款非車載用產品。

LKEH-F □ 規格

(閃爍次數· · · 約60次/分)										
	型號	額定電壓	使用電壓範圍	層數	功率	音壓等級	使用溫度範圍	頻道數量	重量	
旋律與鈴聲	LKEH-102FA/FC/FD/FE	DC24V	DC24V±10%	1	10.6W	最大 105dB(at 1m)	-10°C~+50°C (溫度85%以下)	5 (位元輸入) 32 (二進位輸入)	1.4kg	
	LKEH-202FA/FC/FD/FE			2	12.4W				1.6kg	
	LKEH-302FA/FC/FD/FE			3	14.2W				1.8kg	
	LKEH-402FA/FC/FD/FE			4	16W				2.0kg	
	LKEH-110FA/FC/FD/FE	AC100V	AC100V±10%	1	17W				2.1kg	
	LKEH-210FA/FC/FD/FE			2	20W				2.3kg	
	LKEH-310FA/FC/FD/FE			3	23W				2.5kg	
	LKEH-410FA/FC/FD/FE			4	26W				2.7kg	
	LKEH-120FA/FC/FD/FE	AC220V	AC220V±10%	1	17W				2.1kg	
	LKEH-220FA/FC/FD/FE			2	20W				2.3kg	
	LKEH-320FA/FC/FD/FE			3	23W				2.5kg	
	LKEH-420FA/FC/FD/FE			4	26W				2.7kg	

音壓等級會根據音色、使用環境、電壓不同變化。
 ※) 使用複數機台時, 即使同時啟動音色與聲音, 聲音也會有錯開的可能性。本款非車載用產品。

LKEH-F □ UL規格 (UL認證款)

(閃爍次數· · · 約60次/分)										
	型號	額定電壓	使用電壓範圍	層數	功率	音壓等級	使用溫度範圍	頻道數量	重量	
旋律與鈴聲	LKEH-102FAUL/FCUL/FDUL/FEUL	DC24V	DC24V±10%	1	10.6W	最大 105dB(at 1m)	-10°C~+50°C (溫度85%以下)	5 (位元輸入) 32 (二進位輸入)	1.4kg	
	LKEH-202FAUL/FCUL/FDUL/FEUL			2	12.4W				1.6kg	
	LKEH-302FAUL/FCUL/FDUL/FEUL			3	14.2W				1.8kg	
	LKEH-402FAUL/FCUL/FDUL/FEUL			4	16W				2.0kg	

音壓等級會根據音色、使用環境、電壓不同變化。
 ※) 使用複數機台時, 即使同時啟動音色與聲音, 聲音也會有錯開的可能性。本款非車載用產品。