

# PEW-AB / PES-A

LED警示燈



LED



85 分貝

(僅PEW-B)

單音電子蜂鳴器

(僅PEW-B)

直徑  $\varnothing$  82

防護等級 IP55

集電極開路  
可使用PLC驅動



PEW-AB

PES-A



選購品  
橡膠墊圈  
SZ-210

高亮度圓頂LED警示燈，能見度高，  
經久耐用，無需保養




三重反射系統




可調節75-85分貝的蜂鳴器

選購商品	型號
橡膠墊圈	SZ-210型
壁面安裝支架	SZ-008型
壁面安裝支架	SZ-007型
壁面安裝支架	SZ-023型



PEW-AB

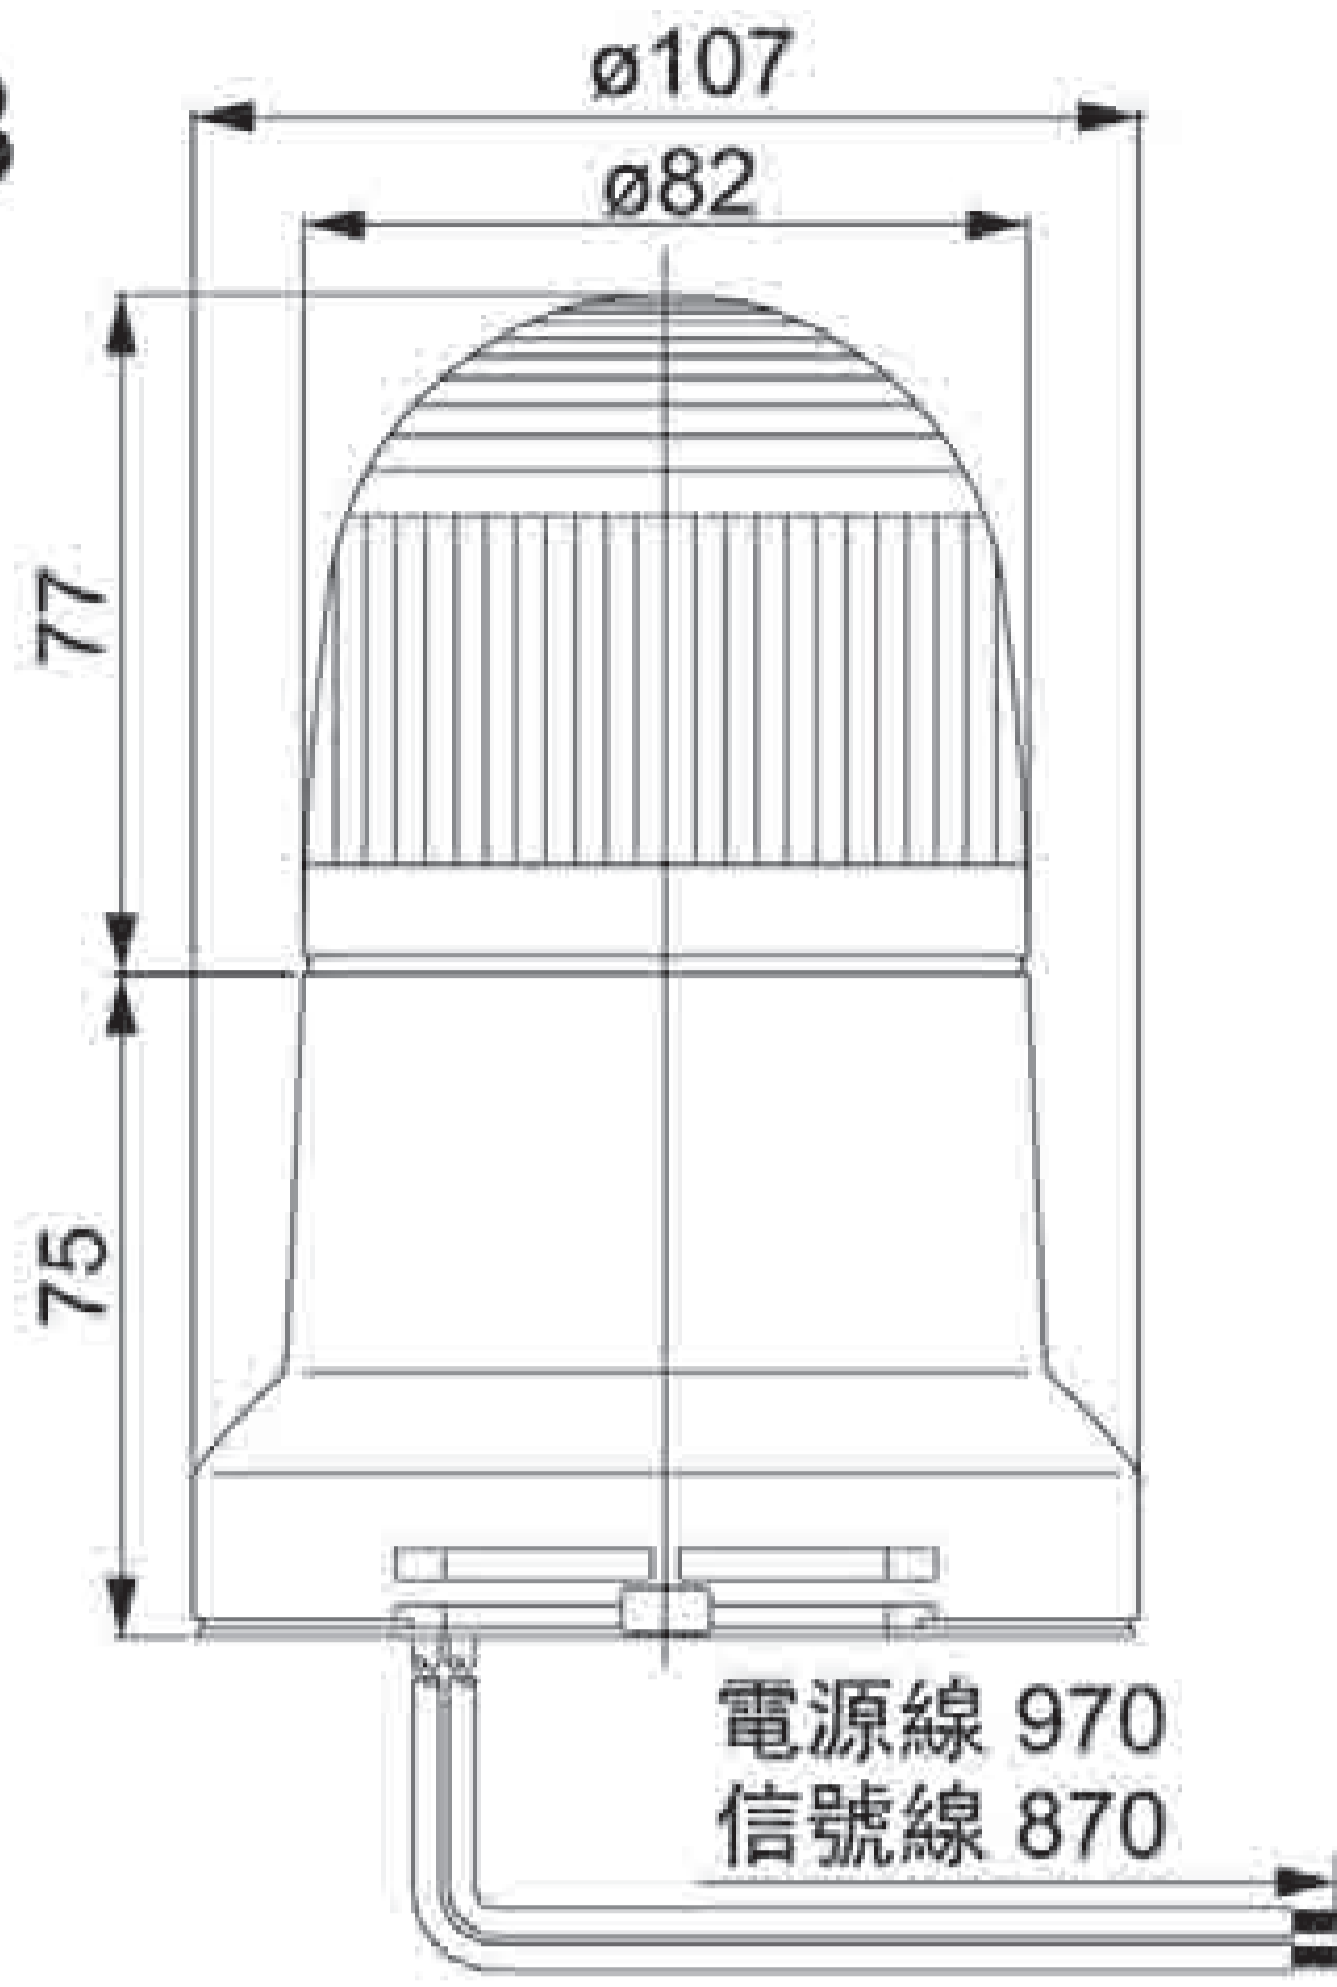

PES-A

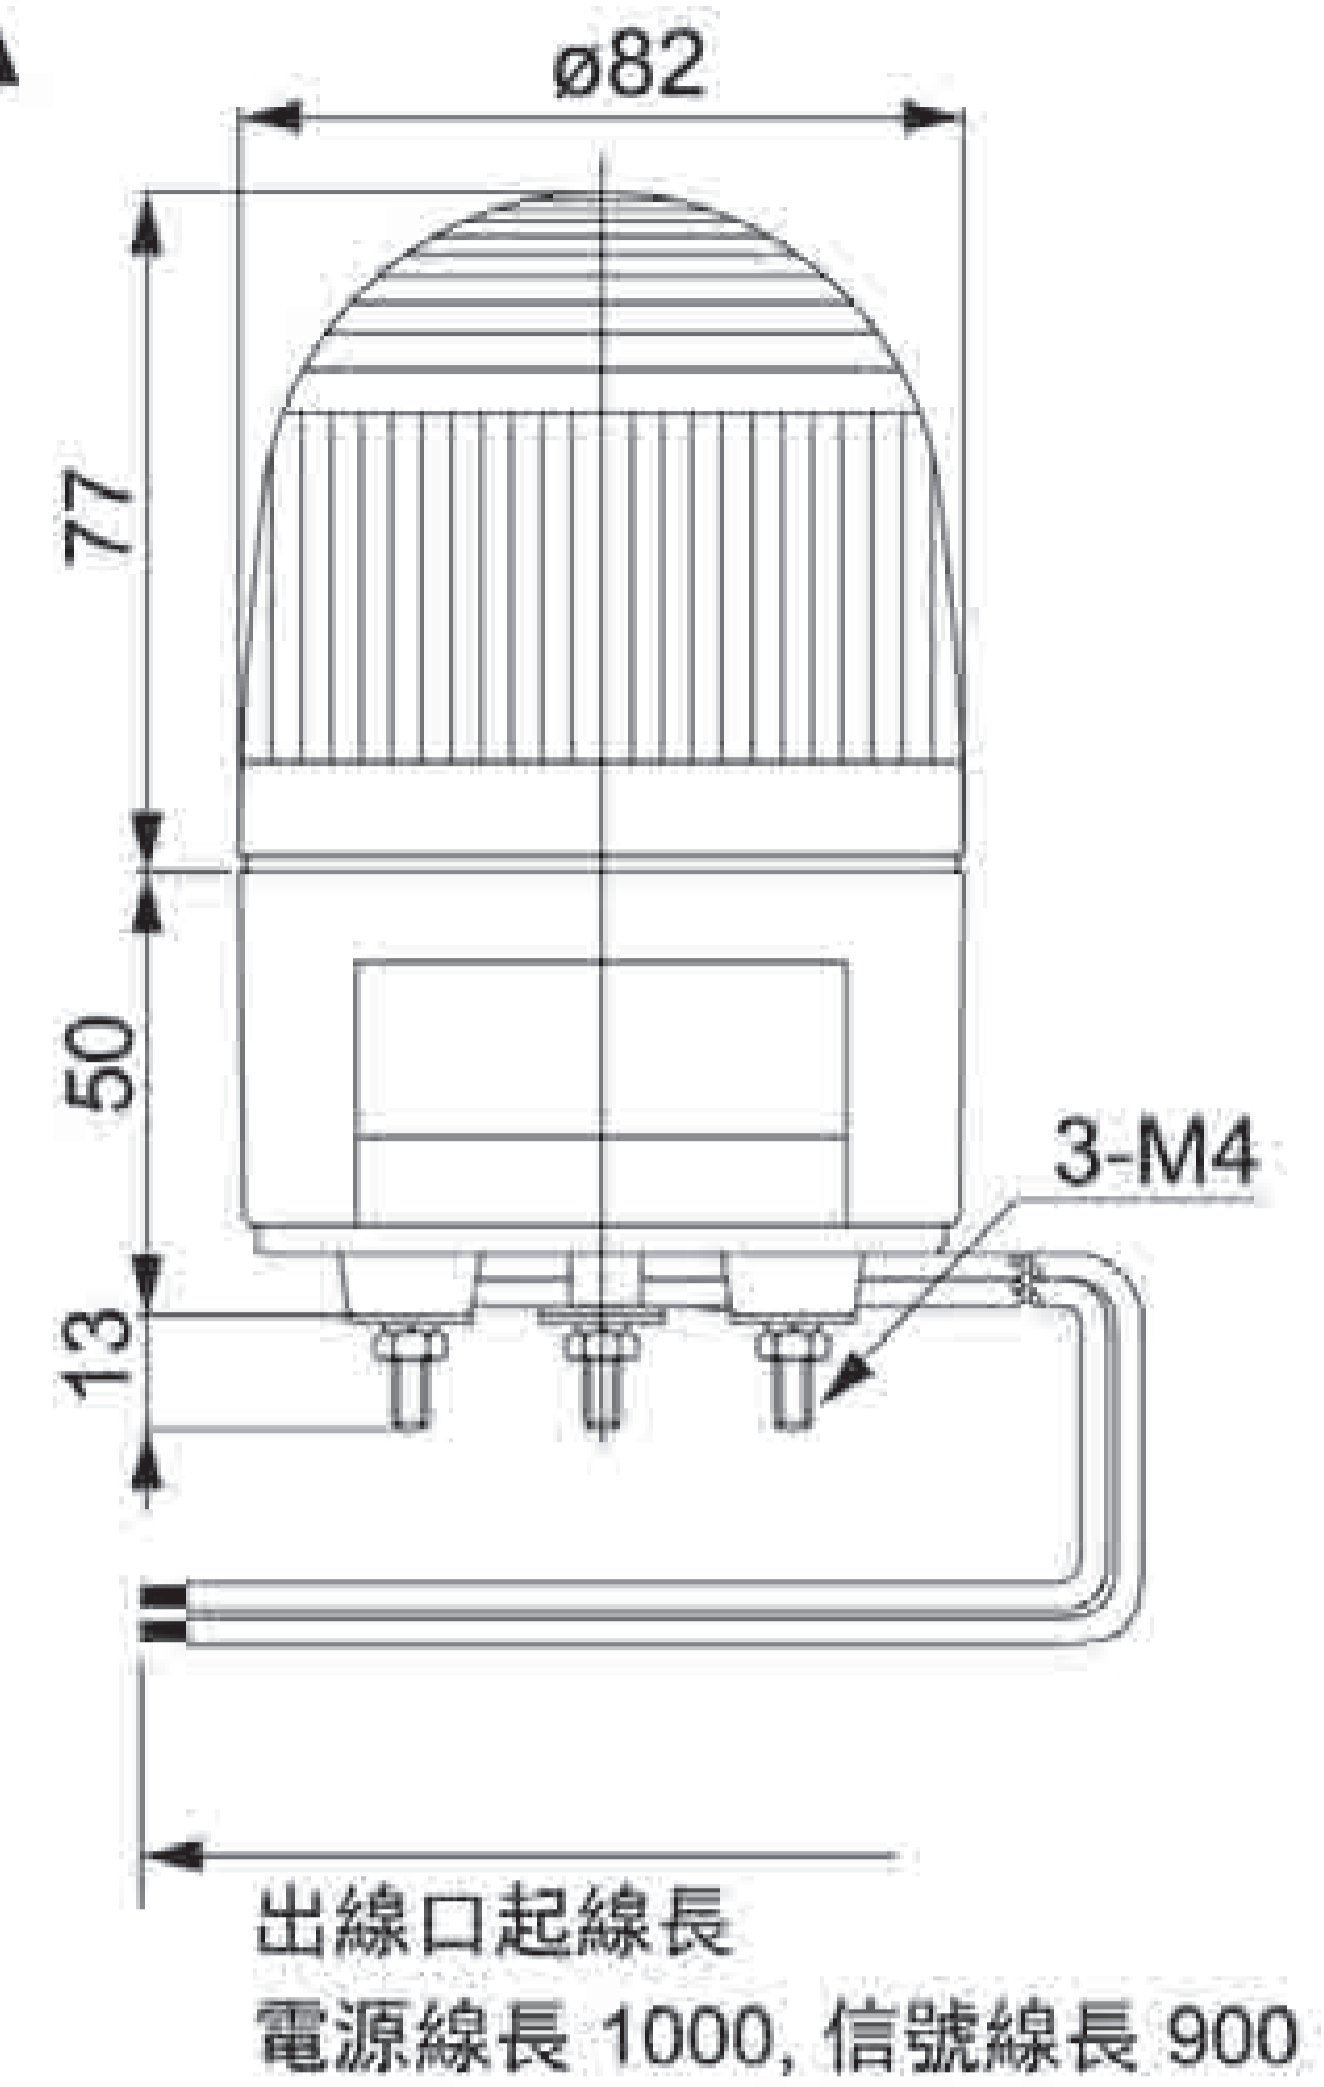

安裝尺寸

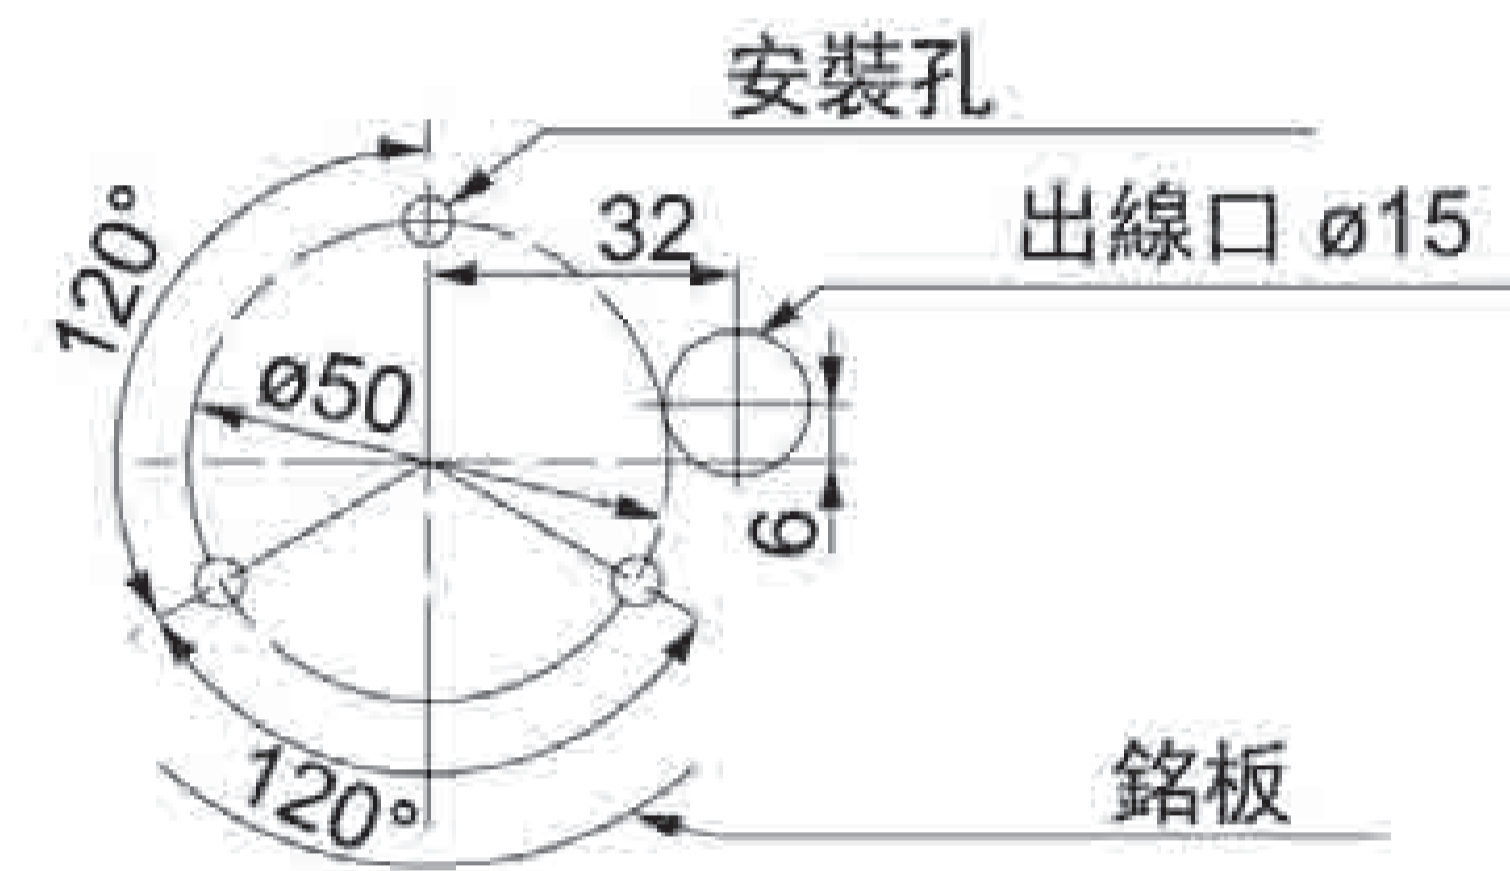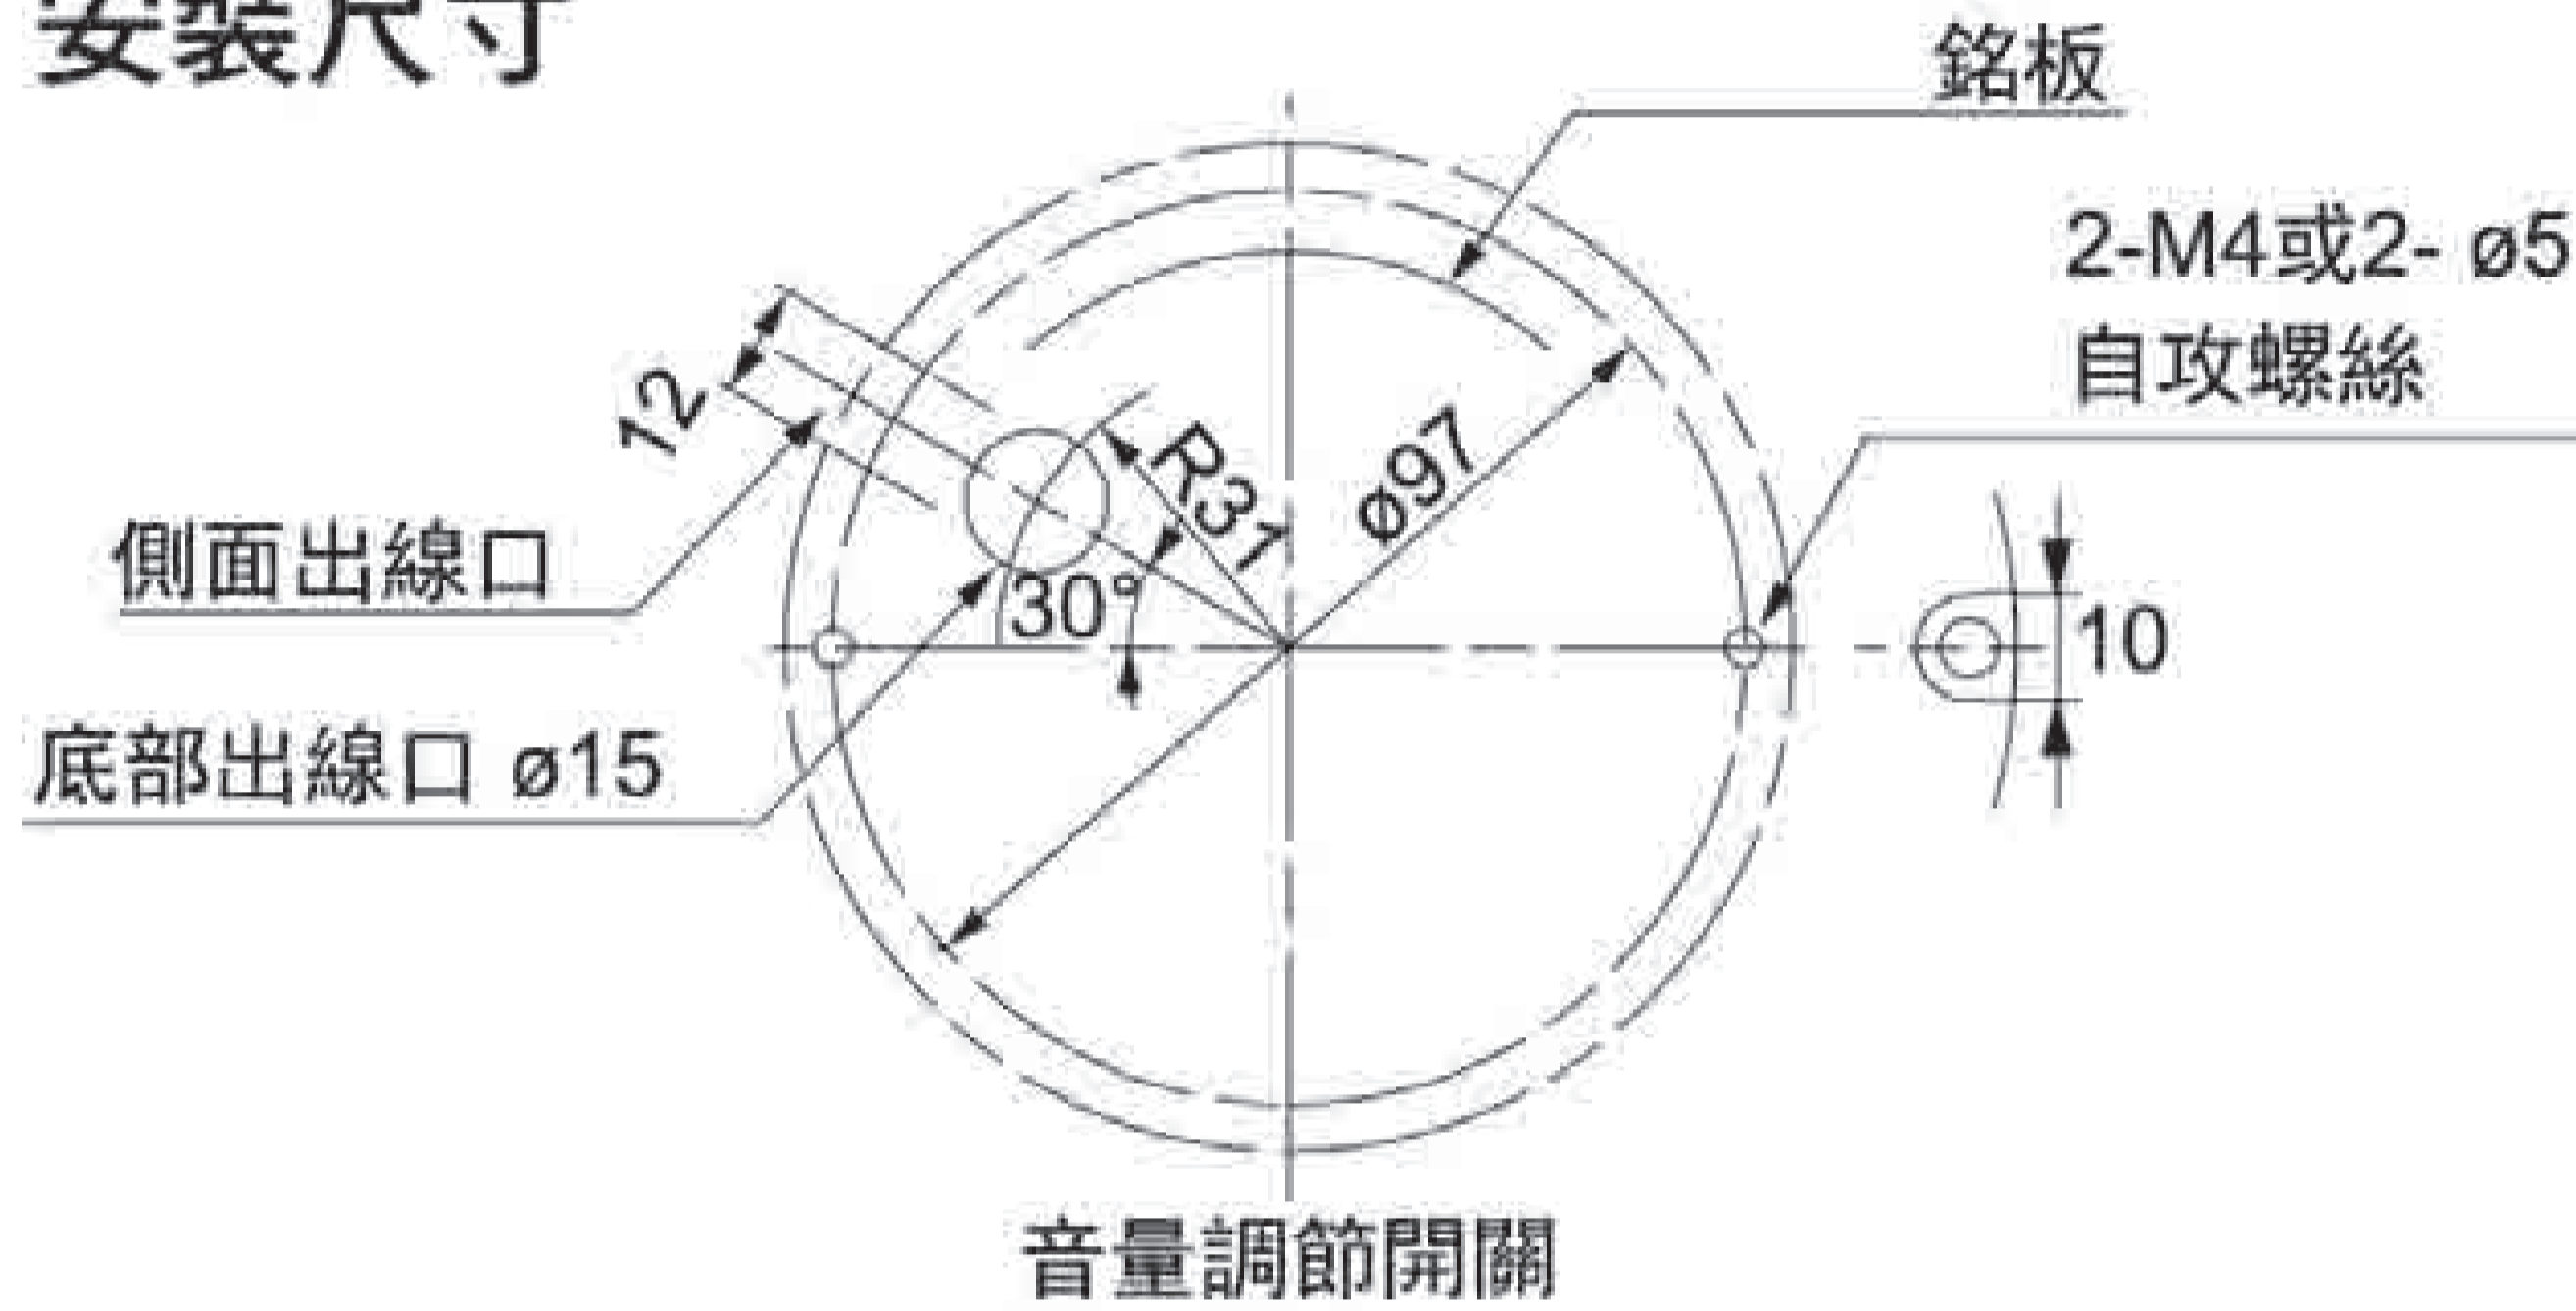

PEW-AB / PES-A 型

型號		額定電壓	功率	每分鐘閃爍次數	重量
PEW-24 A	R/Y G/B	AC/DC 24V	1.5W	高速時: 約180次 中速時: 約120次 低速時: 約60次	0.32kg
PES-24A	R/Y G/B		1.5W		0.24kg
PEW-24AB	R/Y G/B		2.7W		0.34kg
PEW-100A	R/Y G/B		3.3W		0.52kg
PES-100A	R/Y G/B	AC 100V	3.3W		0.43kg
PEW-100AB	R/Y G/B	5.0W	0.54kg		
PEW-200A	R/Y G/B	AC 200V	3.2W		0.52kg
PES-200A	R/Y G/B		3.2W		0.43kg
PEW-200AB	R/Y G/B		4.9W	0.54kg	

如何選型

**PEW-24AB-R**

型號

額定電壓

24	AC/DC24V
100	AC100V
120	AC120V
200	AC200V
230	AC230V

燈罩顏色

R	紅
Y	黃
G	綠
B	藍

規格

無記號	無蜂鳴器
B	有蜂鳴器

**PES-24A-R**

型號

額定電壓

24	AC/DC24V
100	AC100V
120	AC120V
200	AC200V
230	AC230V

燈罩顏色

R	紅
Y	黃
G	綠
B	藍