

RLR

大型旋轉警示燈



LED



直徑 \varnothing 162

防護等級 IP66

使用單片LED與無刷馬達，無需維護的超長使用壽命
新開發的特殊構造反射系統，實現大範圍的反射效果



LED 光源 + 無刷馬達 + 軸承

超長使用壽命

RLR型旋轉燈與傳統的旋轉警示燈相比，具有許多優點。RLR型採用LED光源，其壽命是普通燈泡的20到40倍；傳動結構採用無刷馬達與軸承，大大消除機械性磨損，壽命達到普通馬達的5倍。無需維修更換，適合安裝於那些難以攀爬的場所。除此以外，高防水防塵的保護結構，採用堅固材料的耐衝擊結構，採用橡膠底座的防震結構，保證了在各類工作環境下的使用。



無級防震

※不包括 RLR-M2



大範圍散光




完全防水

使用環境震動等級參考指數




2G (19.6m/s ²) 	4.5G (44.1m/s ²) 	7G (68.6m/s ²) 	11G (107.8m/s ²) 
一般乘用車	建築機械	消防車等大型車輛	礦山工程車輛

應用簡圖

■ 建築機械、礦山工程機械、堆高車，各種需要長時間警報顯示的危險場所，各類公共設施等

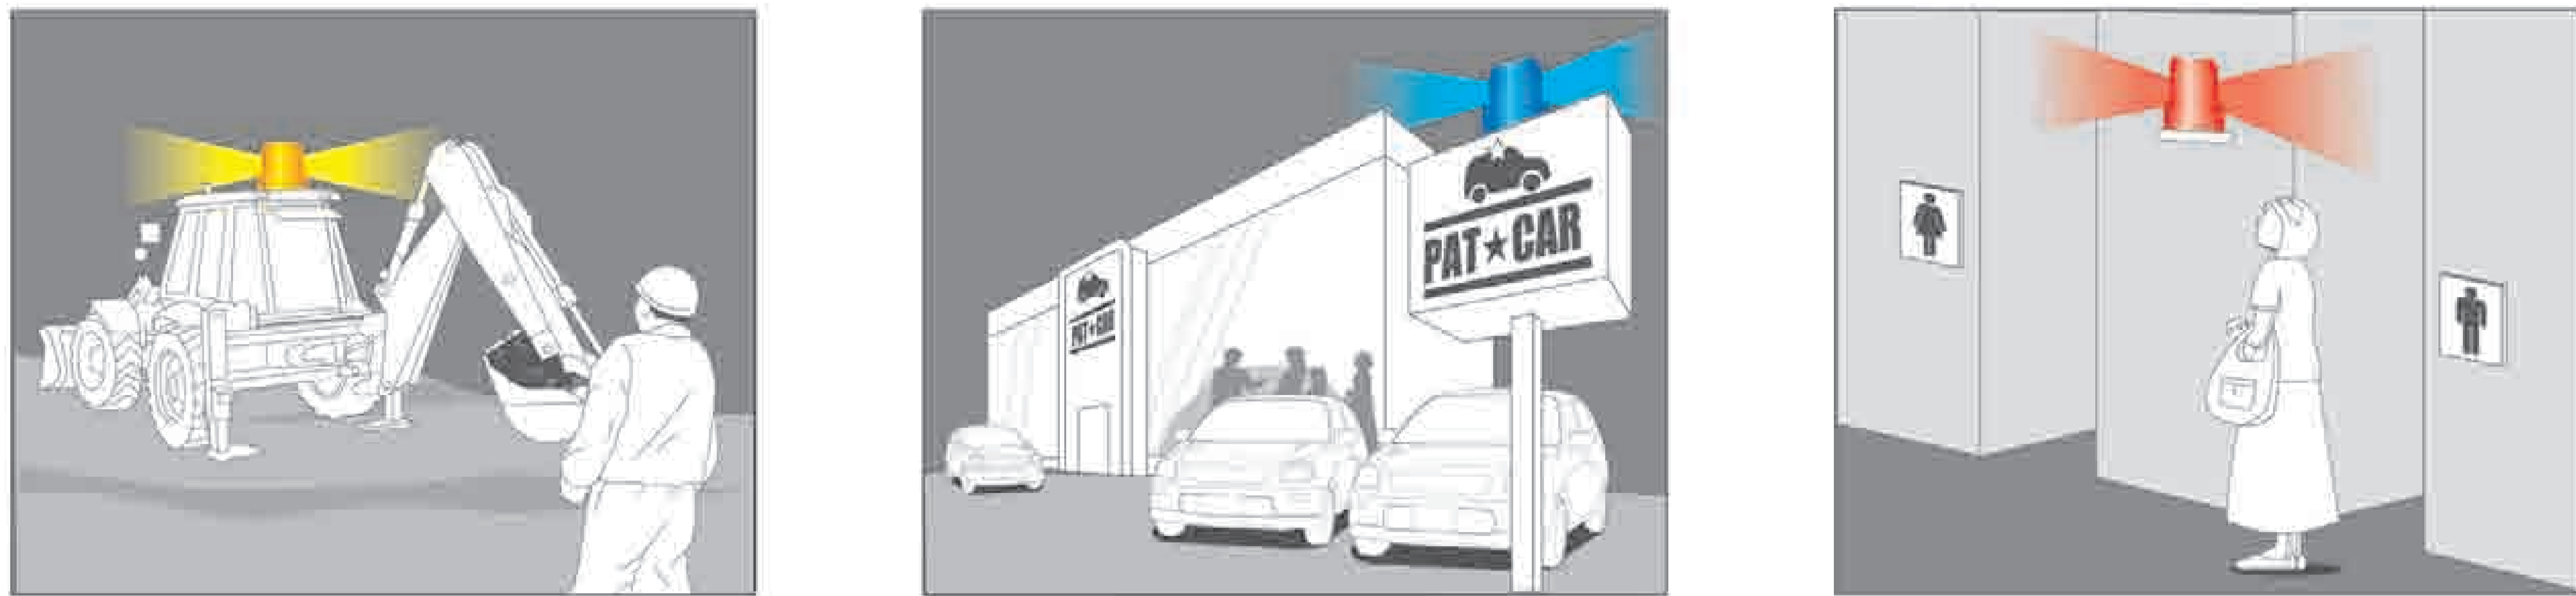

尺寸圖 單位：mm

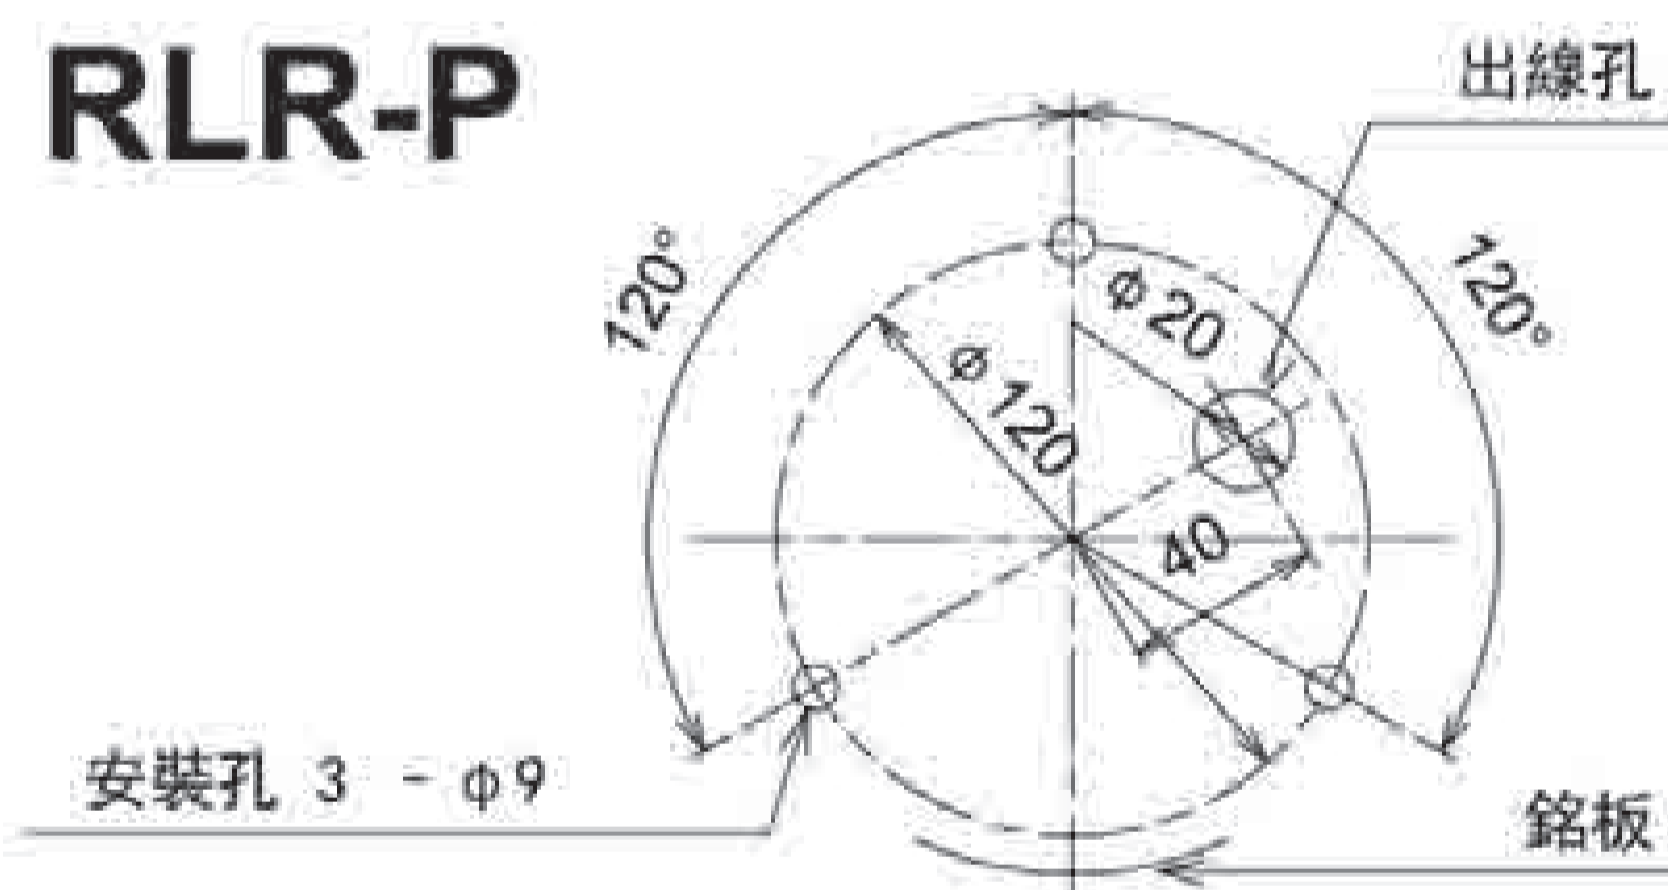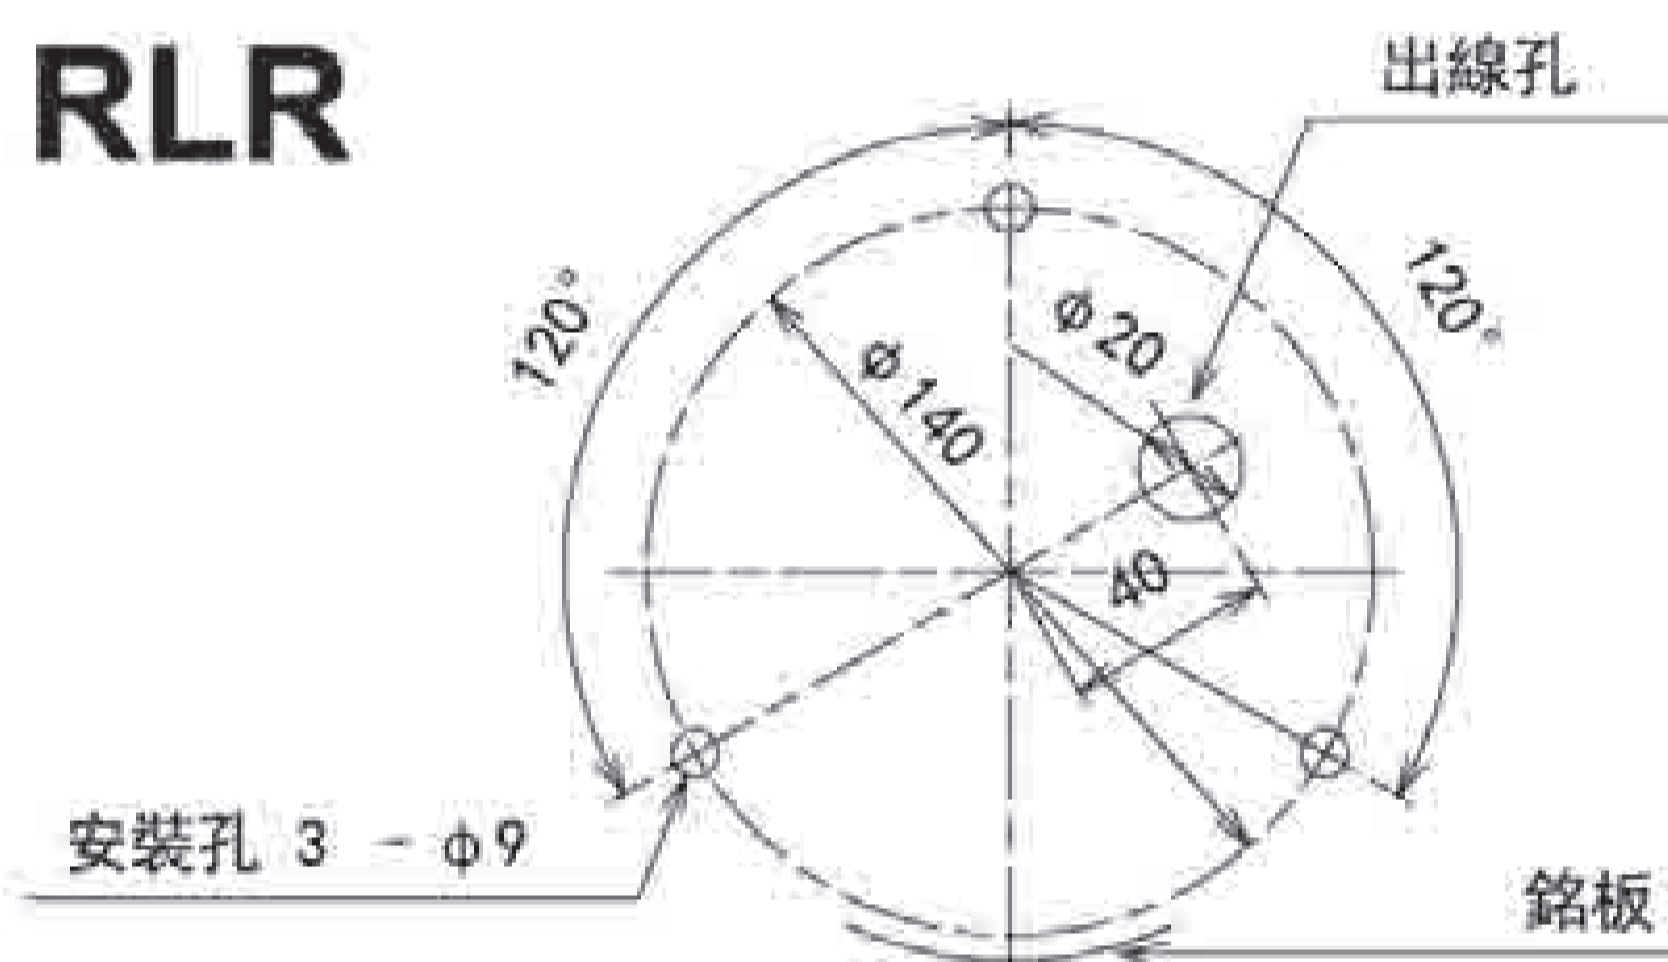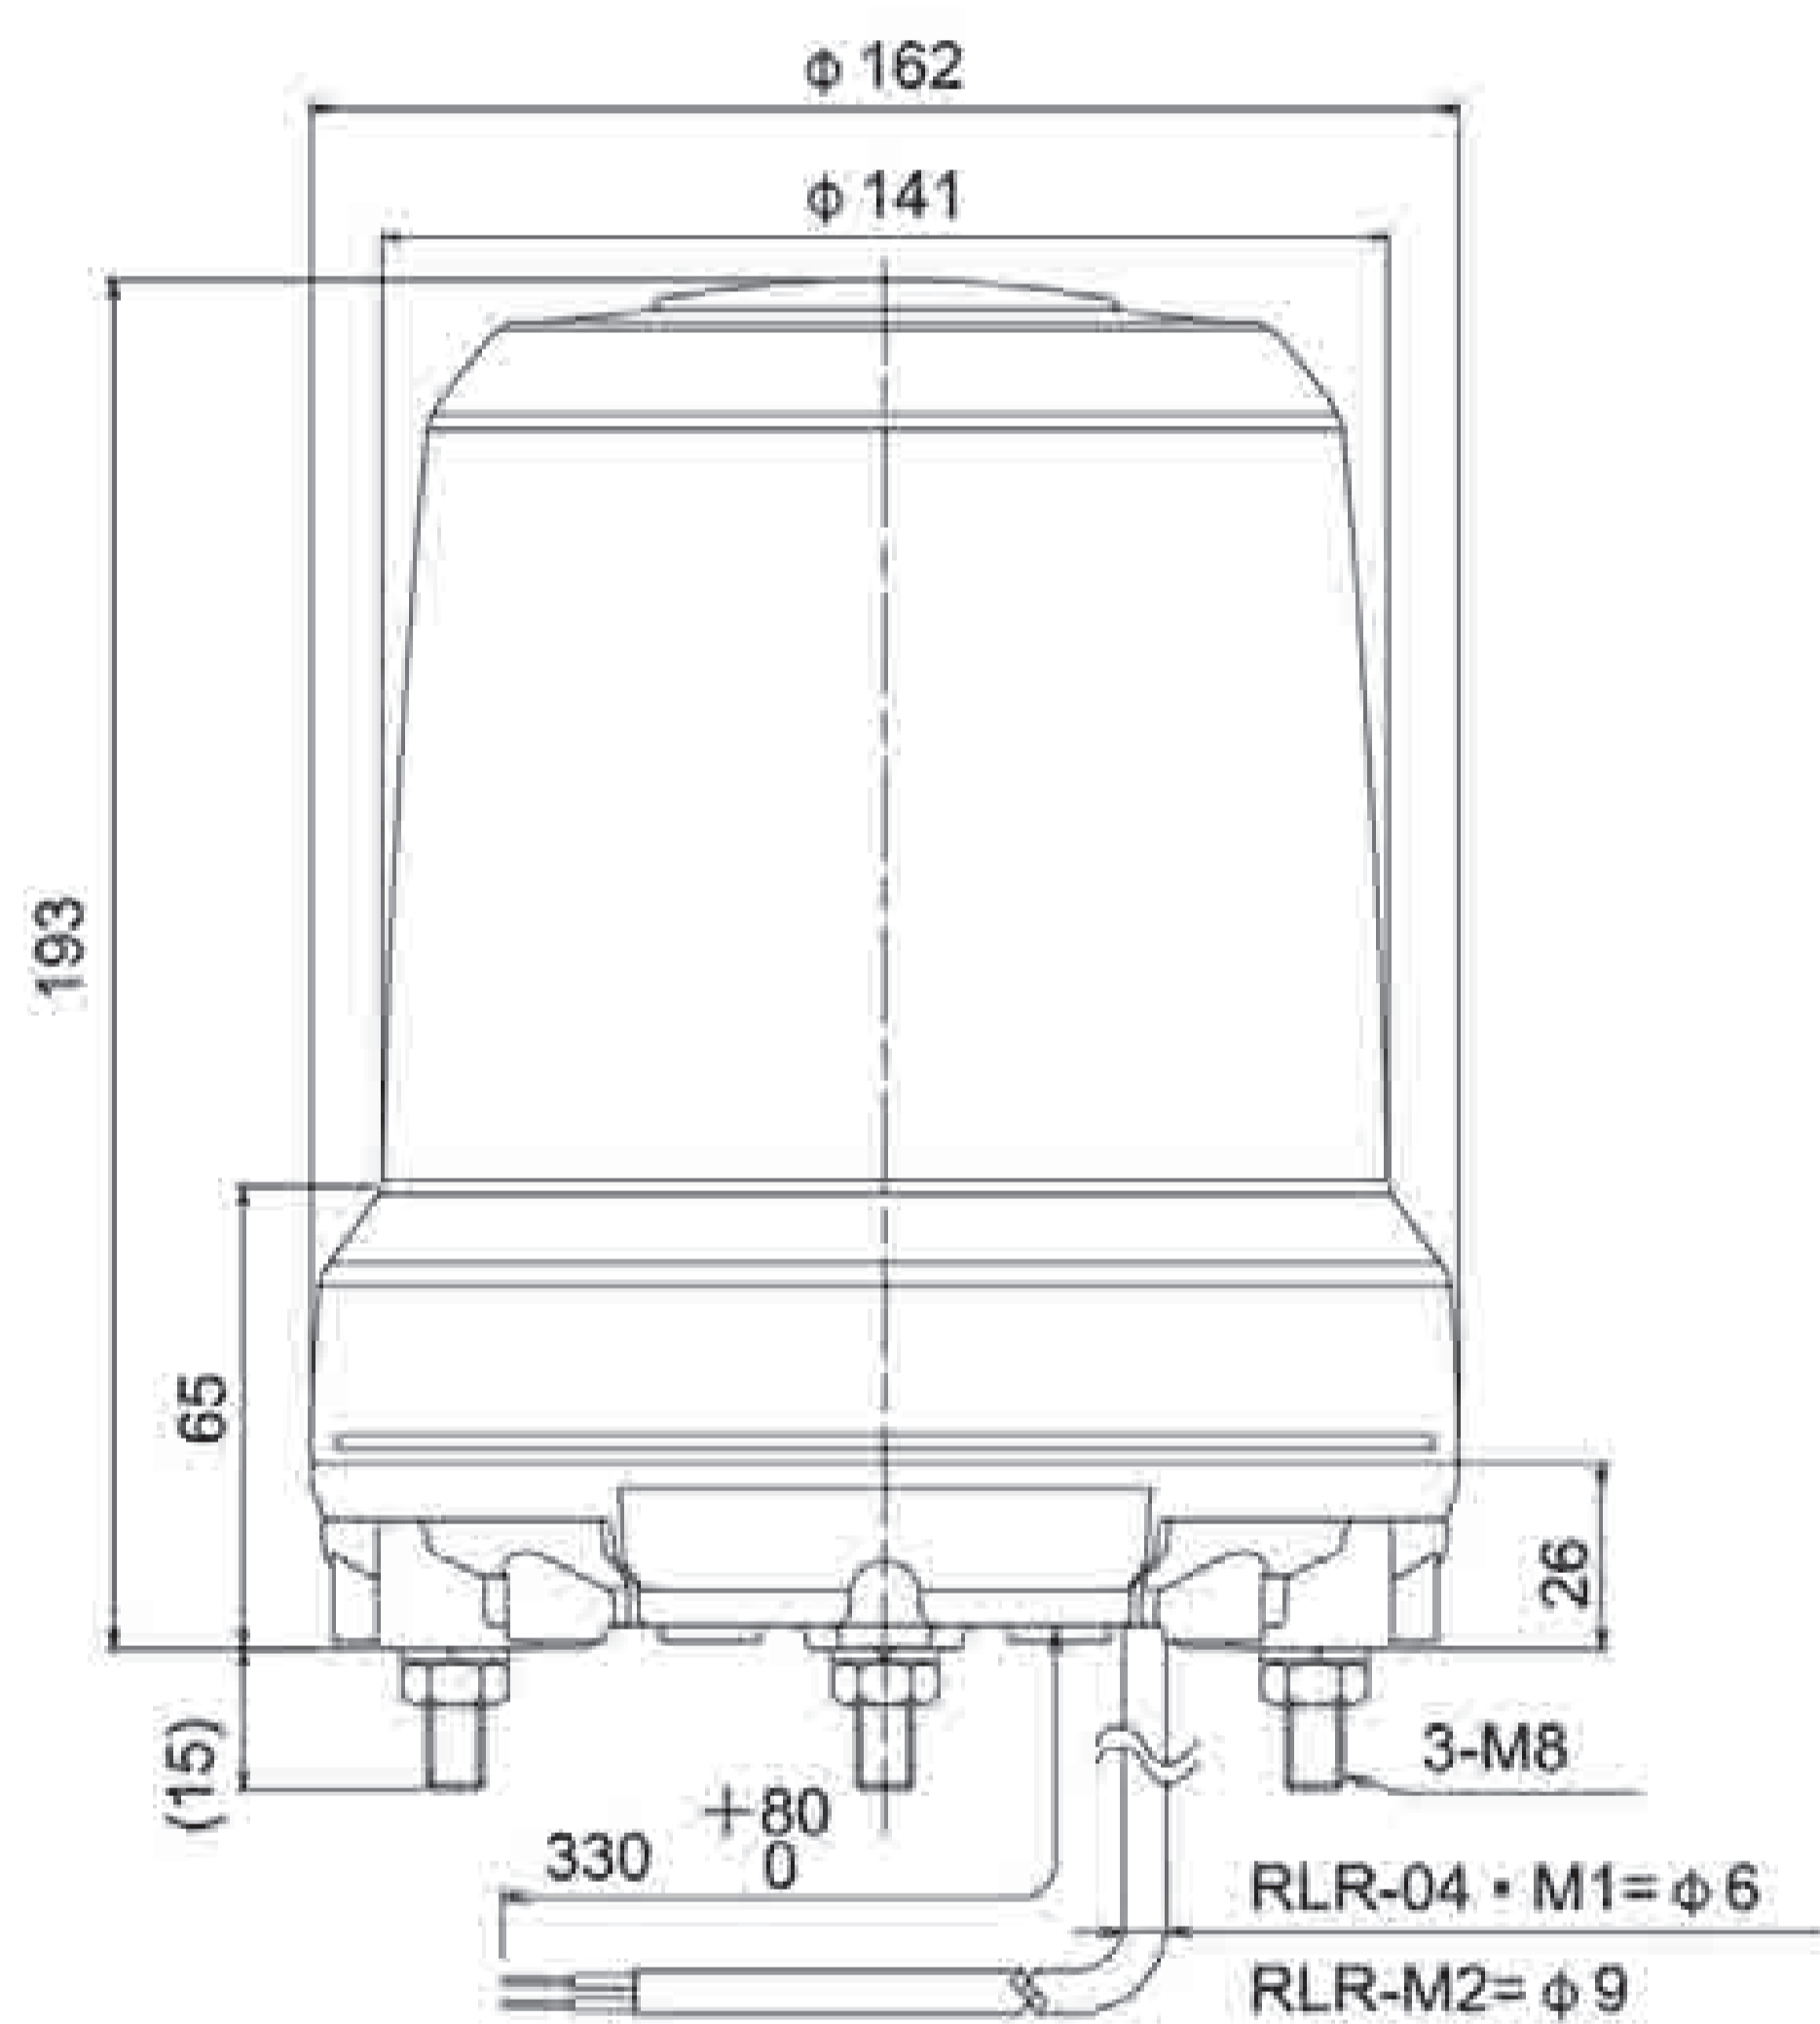

規格

型號	額定電壓	功率	閃爍次數	重量	顏色
RLR-M1	DC12/24V(通用)	7.6W	105次/分	1.0Kg	R: 紅 Y: 黃 G: 綠 B: 藍
RLR-M1-P					
RLR-04	DC48V	8.2W		1.06Kg	
RLR-04-P					
RLR-M2	AC100~240V	7.8W			
RLR-M2-P	AC100~240V	7.8W			

選購商品

選購商品	型號
壁面安裝支架	SZ-008型
壁面安裝支架	SZ-023型

如何選型

RLR-04-P-R

型號

04	DC48V
M1	DC12/24V (通用)
M2	AC100V~AC240V

額定電壓

安裝間距

無記號	φ140
P	φ120

顏色

R	紅
Y	黃
G	綠
B	藍