

## 角型操作指示開關

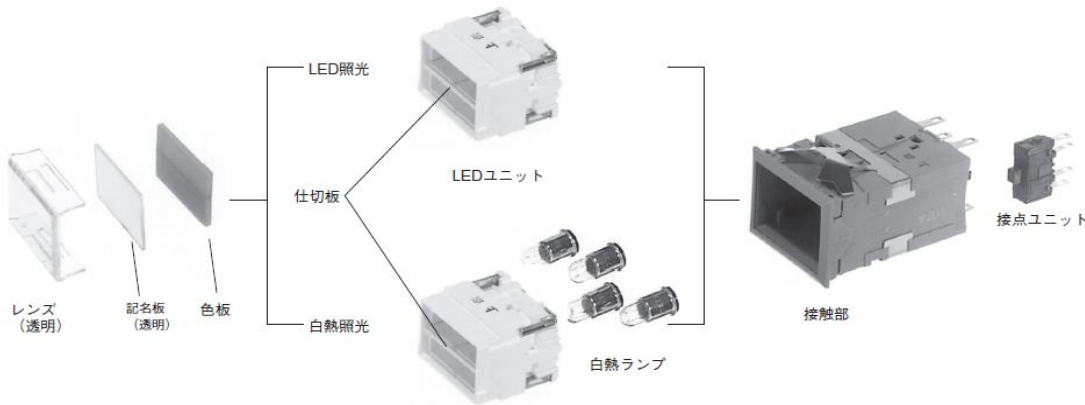
AG22 => 23.5mm\*22.5mm 方型照光按鈕及指示燈

AG23 => 23.5mm\*30.5mm 長方型照光按鈕及指示燈

AG225 => 22.5mm\*22.5mm 方型按鈕/照光按鈕/選擇開關

## ■AG22, 23シリーズの基本構成

オルタネイト動作品はリセット時の操作がソフトタッチとなっていますので、デスク盤の操作に最適です。  
 ①押しボタンを押すと接点が動作し、手を離すと接点は動作状態を保持し、押しボタンは元の位置に戻ります。  
 ②さらにもう一度押すと元の自由状態に復帰します、この時の操作荷動は非常に軽いソフトタッチとなっています。



## AG22系列 23.5mm\*22.5mm 角型照光按鈕

LED 型式,照光部和接觸部份需分開選擇.簡單介紹如下

照光部 DC24V only

全面照光

AG22-LAE3

2分割照光

AG22-LBE3

分割の種類を示す

分割の種類	記号	分割の種類	記号	分割の種類	記号
	A		C		E
	B		D		F

(注) C~F: 僅限AG23

## ■照光押しボタンスイッチ (LEDランプ~照光部)

名称	外觀	照光方式	ランプ仕様		形式	照光色 (□内指定)
			電圧 (V) (注1)	コモン接続 方法		
正角形	 (写No.SP-1101)	全面照光 (A) 形	DC24	アノード カソード	AG22-LAE3-□ AG22-LAE4-□	緑 : (G) 赤 : (R) 乳白 : (W) 橙 : (O) (コード:A) 黄 : (Y)
		2分割照光 (B) 形	DC24	アノード カソード	AG22-LBE3-□□ AG22-LBE4-□□	(B) 形は □□を指定

## 接点部

自動復帰

AG22-L1

AG22-L2

手動復帰

AG22-L51

AG22-L52

接点構成	記号
1a1b	1
2a2b	2
3a3b	3
4a4b	4

3a3b,4a4b 僅限AG23

## ■照光押しボタンスイッチ (LEDランプ~接触部)



名称	外觀	接点構成	モメンタリ		オルタネイト	
			形式 (△内取付方向指定, ()内枠色指定)	商品コード	形式 (△内取付方向指定, ()内枠色指定)	商品コード
正角形 (□25)	 (写No.SP-1100)	1a1b	AG22-L1-△ ( )	AG22P0-11 ( ) △	AG22-L51-△ ( )	AG22P5-11 ( ) △
		2a2b	AG22-L2-△ ( )	AG22P0-22 ( ) △	AG22-L52-△ ( )	AG22P5-22 ( ) △

白熱燈泡型式為一體型,簡單介紹如下

全面照光/自動復歸 全面照光/手動復歸 2分割照光/自動復歸 2分割照光/手動復歸

AG22-LAX1E AG22-L5AX1E AG22-LBX1E AG22-L5BX1E  
 AG22-LAX2E AG22-L5AX2E AG22-LBX2E AG22-L5BX2E

### ■照光押しボタンスイッチ (白熱ランプ)




名称	外觀	照光方式 (注1)	電圧 (V) (注2)	接点 構成	モメンタリ		オルタネイト	
					形式 (△内取付方向指定, ( )内枠色指定)	商品コード	形式 (△内取付方向指定, ( )内枠色指定)	商品コード
正 角 形 (□ 25)	 (写No.SP-1099)	全面照光 [A] 形	AC/DC24	1a1b	AG22-LAX1E-△ ( )	AG22L2A-11E ( ) △	AG22-L5AX1E-△ ( )	AG22L7A-11E ( ) △
				2a2b	AG22-LAX2E-△ ( )	AG22L2A-22E ( ) △	AG22-L5AX2E-△ ( )	AG22L7A-22E ( ) △
	 (写No.SP-1120)	2分割照光 [B] 形	AC/DC24	1a1b	AG22-LBX1E-△ ( )	AG22L2B-11E ( ) △	AG22-L5BX1E-△ ( )	AG22L7B-11E ( ) △
				2a2b	AG22-LBX2E-△ ( )	AG22L2B-22E ( ) △	AG22-L5BX2E-△ ( )	AG22L7B-22E ( ) △

### AG22系列 23.5mm\*22.5mm 角型指示燈



LED 型式,照光部和接點部份需分開選擇.簡單介紹如下

LED型 - 照光部      LED型 - 接點部      白熱燈泡型  
 AG22-ZAE3-X      AG22-Z6      AG22-ZAE-X  
 AG22-ZBE3-X      AG22-ZBE-X

### ■表示灯 (LEDランプ~照光部、接触部)

名称	ユニ ット 外觀	照光方式	ランプ		形式 (△内取付方向指定, ( )内枠色指定)	照光色 (□内指定)	商品コード (△内取付方向指定, ( )内枠色指定)
			電圧 (V)	コモン 接続 方法			
正 角 形 (□ 25)	 (写No.SP-1101)	全面照光 [A] 形	DC24	アノード	AG22-ZAE3-□	緑 : (G) 赤 : (R) 乳白 : (W) 橙 : (O) (コード:A) 黄 : (Y)	DG22L0A-AE□
				カソード	AG22-ZAE4-□		DG22L0A-CE□
	 (写No.SP-1121)	2分割照光 [B] 形	DC24	アノード	AG22-ZBE3-□□	(B) 形は □□を指定	DG22L0B-AE□□
	1 2		カソード	AG22-ZBE4-□□	DG22L0B-CE□□		
	 (写No.SP-1100)	-	-	-	AG22-Z6-△ ( )	-	DG22P0- ( ) △

### ■表示灯 (白熱ランプ)

名称	外觀	照光方式	ランプ仕様		形式 (△内取付方向指定, ( )内枠色指定)	商品コード (△内取付方向指定, ( )内枠色指定)
			回路	電圧 (V)		
正 角 形 (□ 25)	 (写No.SP-1099)	全面照光 [A] 形	標準	AC/DC24	AG22-ZAXE-△ ( )	DG22L2A-E ( ) △
	 (写No.SP-1120)	2分割照光 [B] 形	標準	AC/DC24	AG22-ZBXE-△ ( )	DG22L2B-E ( ) △

## AG23系列 23.5mm\*30.5mm 角型照光按鈕

LED 型式,照光部和接點部份需分開選擇.簡單介紹如下

照光部 DC24V only AG23-L(A~F)E3

### ■照光押しボタンスイッチ (LEDランプ~照光部)

照光部形状	外觀	照光方式	ランプ仕様		形式	照光色 (□内指定)	商品コード			
			電圧 (V) (注1)	コモン 接続 方法						
長 角 形		全面照光 [A] 形 <table border="1"><tr><td>□</td></tr></table>	□	DC24	アノード カソード	AG23-LAE3-□ AG23-LAE4-□	緑 : [G] 赤 : [R] 乳白 : [W] 橙 : [O] (コード:A) 黄 : [Y]	AG23L0A-AE□ AG23L0A-CE□		
	□									
		2分割照光 [B] 形 <table border="1"><tr><td>1</td></tr><tr><td>2</td></tr></table>	1	2	DC24	アノード カソード	AG23-LBE3-□□ AG23-LBE4-□□	[B], [C] 形は [1][2]を指定 [D], [E] 形は [1][2][3]を 指定	AG23L0B-AE□□ AG23L0B-CE□□	
	1									
	2									
		2分割照光 [C] 形 <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2	DC24	アノード カソード	AG23-LCE3-□□ AG23-LCE4-□□	[F] 形は [1][2][3][4] を指定	AG23L0C-AE□□ AG23L0C-CE□□	
1	2									
	3分割照光 [D] 形 <table border="1"><tr><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td></tr></table>	1	3	2	DC24	アノード カソード	AG23-LDE3-□□□ AG23-LDE4-□□□		AG23L0D-AE□□□ AG23L0D-CE□□□	
1										
3	2									
	3分割照光 [E] 形 <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr></table>	1	2	3	DC24	アノード カソード	AG23-LEE3-□□□ AG23-LEE4-□□□		AG23L0E-AE□□□ AG23L0E-CE□□□	
1	2									
3										
	4分割照光 [F] 形 <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td></tr></table>	1	2	4	3	DC24	アノード カソード	AG23-LFE3-□□□□ AG23-LFE4-□□□□		AG23L0F-AE□□□□ AG23L0F-CE□□□□
1	2									
4	3									

接点部

自動復帰

AG23-L(1~4)

手動復帰

AG23-L5(1~4)













### ■照光押しボタンスイッチ (LEDランプ~接触部)

照光部形状	外觀	接点 構成	モメンタリ		オルタネイト	
			形式 (△内取付方向 ( ) 内枠色指定)	商品コード	形式 (△内取付方向 ( ) 内枠色指定)	商品コード
長 角 形 (25 × 32)		1a1b	AG23-L1-△ ( )	AG23P0-11 ( ) △	AG23-L51-△ ( )	AG23P5-11 ( ) △
		2a2b	AG23-L2-△ ( )	AG23P0-22 ( ) △	AG23-L52-△ ( )	AG23P5-22 ( ) △
		3a3b	AG23-L3-△ ( )	AG23P0-33 ( ) △	AG23-L53-△ ( )	AG23P5-33 ( ) △
		4a4b	AG23-L4-△ ( )	AG23P0-44 ( ) △	AG23-L54-△ ( )	AG23P5-44 ( ) △

白熱燈泡型式為一體型,簡單介紹如下

AG23-L(A~F)(1~4)E

■照光押しボタンスイッチ (白熱ランプ)

照光部形状	外觀	照光方式 (注1)	ランプ仕様 電圧 (V)	接点 構成	モメンタリ		オルタネイト	
					形式 (△内取付方向, ( )内枠色指定)	商品コード	形式 (△内取付方向, ( )内枠色指定)	商品コード
長角形 (25×32)	 (写No.SP-1102)	全面照光 [A] 形 	AC/DC24	1a1b 2a2b 3a3b 4a4b	AG23-LAX1E-△ ( ) AG23-LAX2E-△ ( ) AG23-LAX3E-△ ( ) AG23-LAX4E-△ ( )	AG23L2A-11E ( ) △ AG23L2A-22E ( ) △ AG23L2A-33E ( ) △ AG23L2A-44E ( ) △	AG23-L5AX1E-△ ( ) AG23-L5AX2E-△ ( ) AG23-L5AX3E-△ ( ) AG23-L5AX4E-△ ( )	AG23L7A-11E ( ) △ AG23L7A-22E ( ) △ AG23L7A-33E ( ) △ AG23L7A-44E ( ) △
	 (写No.SP-1105)	2分割照光 [B] 形 	AC/DC24	1a1b 2a2b 3a3b 4a4b	AG23-LBX1E-△ ( ) AG23-LBX2E-△ ( ) AG23-LBX3E-△ ( ) AG23-LBX4E-△ ( )	AG23L2B-11E ( ) △ AG23L2B-22E ( ) △ AG23L2B-33E ( ) △ AG23L2B-44E ( ) △	AG23-L5BX1E-△ ( ) AG23-L5BX2E-△ ( ) AG23-L5BX3E-△ ( ) AG23-L5BX4E-△ ( )	AG23L7B-11E ( ) △ AG23L7B-22E ( ) △ AG23L7B-33E ( ) △ AG23L7B-44E ( ) △
	 (写No.SP-1116)	2分割照光 [C] 形 	AC/DC24	1a1b 2a2b 3a3b 4a4b	AG23-LCX1E-△ ( ) AG23-LCX2E-△ ( ) AG23-LCX3E-△ ( ) AG23-LCX4E-△ ( )	AG23L2C-11E ( ) △ AG23L2C-22E ( ) △ AG23L2C-33E ( ) △ AG23L2C-44E ( ) △	AG23-L5CX1E-△ ( ) AG23-L5CX2E-△ ( ) AG23-L5CX3E-△ ( ) AG23-L5CX4E-△ ( )	AG23L7C-11E ( ) △ AG23L7C-22E ( ) △ AG23L7C-33E ( ) △ AG23L7C-44E ( ) △
	 (写No.SP-1114)	3分割照光 [D] 形 	AC/DC24	1a1b 2a2b 3a3b 4a4b	AG23-LDX1E-△ ( ) AG23-LDX2E-△ ( ) AG23-LDX3E-△ ( ) AG23-LDX4E-△ ( )	AG23L2D-11E ( ) △ AG23L2D-22E ( ) △ AG23L2D-33E ( ) △ AG23L2D-44E ( ) △	AG23-L5DX1E-△ ( ) AG23-L5DX2E-△ ( ) AG23-L5DY3E-△ ( ) AG23-L5DX4E-△ ( )	AG23L7D-11E ( ) △ AG23L7D-22E ( ) △ AG23L7D-33E ( ) △ AG23L7D-44E ( ) △
	 (写No.SP-1112)	3分割照光 [E] 形 	AC/DC24	1a1b 2a2b 3a3b 4a4b	AG23-LEX1E-△ ( ) AG23-LEX2E-△ ( ) AG23-LEX3E-△ ( ) AG23-LEX4E-△ ( )	AG23L2E-11E ( ) △ AG23L2E-22E ( ) △ AG23L2E-33E ( ) △ AG23L2E-44E ( ) △	AG23-L5EX1E-△ ( ) AG23-L5EX2E-△ ( ) AG23-L5EX3E-△ ( ) AG23-L5EX4E-△ ( )	AG23L7E-11E ( ) △ AG23L7E-22E ( ) △ AG23L7E-33E ( ) △ AG23L7E-44E ( ) △
	 (写No.SP-1118)	4分割照光 [F] 形 	AC/DC24	1a1b 2a2b 3a3b 4a4b	AG23-LFX1E-△ ( ) AG23-LFX2E-△ ( ) AG23-LFX3E-△ ( ) AG23-LFX4E-△ ( )	AG23L2F-11E ( ) △ AG23L2F-22E ( ) △ AG23L2F-33E ( ) △ AG23L2F-44E ( ) △	AG23-L5FX1E-△ ( ) AG23-L5FX2E-△ ( ) AG23-L5FX3E-△ ( ) AG23-L5FX4E-△ ( )	AG23L7F-11E ( ) △ AG23L7F-22E ( ) △ AG23L7F-33E ( ) △ AG23L7F-44E ( ) △

## AG23系列 23.5mm\*30.5mm 角型指示燈














LED 型式,照光部和接點部份需分開選擇.簡單介紹如下

LED型 - 照光部      LED型 - 接點部      白熱燈泡型

AG23-Z(A~F)E3-X AG23-Z6

AG23-Z(A~f)E-X

### ■表示灯 (LEDランプ~照光部、接触部)

照光部形状 ユニット	外觀	照光方式	ランプ仕様		形式 (△内取付方向, ( ) 内枠色指定)	照光色 (□内指定)	商品コード (△内取付方向, ( ) 内枠色指定)
			電圧 (V) (注1)	コモン 接続 方法			
長角形 (25×32)	 (写No.SP-1122)	全面照光 [A] 形 	DC24	アノード カソード	AG23-ZAE3-□ AG23-ZAE4-□	緑 : [G] 赤 : [R] 乳白 : [W] 橙 : [O] (コード:A)	DG23L0A-AE□ DG23L0A-CE□
	 (写No.SP-1104)	2分割照光 [B] 形 	DC24	アノード カソード	AG23-ZBE3-□□ AG23-ZBE4-□□	[B], [C] 形は ① ②を指定	DG23L0B-AE□□ DG23L0B-CE□□
	 (写No.SP-1117)	2分割照光 [C] 形 	DC24	アノード カソード	AG23-ZCE3-□□ AG23-ZCE4-□□	[D], [E] 形は ① ② ③を 指定	DG23L0C-AE□□ DG23L0C-CE□□
	 (写No.SP-1115)	3分割照光 [D] 形 	DC24	アノード カソード	AG23-ZDE3-□□□ AG23-ZDE4-□□□	[F] 形は ① ② ③ ④ を指定	DG23L0D-AE□□□ DG23L0D-CE□□□
	 (写No.SP-1113)	3分割照光 [E] 形 	DC24	アノード カソード	AG23-ZEE3-□□□ AG23-ZEE4-□□□		DG23L0E-AE□□□ DG23L0E-CE□□□
	 (写No.SP-1119)	4分割照光 [F] 形 	DC24	アノード カソード	AG23-ZFE3-□□□□ AG23-ZFE4-□□□□		DG23L0F-AE□□□□ DG23L0F-CE□□□□
接触部	 (写No.SP-1103)	—	—	—	AG23-Z6-△ ( )	—	DG23P0- ( ) △













白熱燈

AG22-ZBE3-X

AG22-ZBE-X






■表示灯 (白熱ランプ)

(外形寸法図は 13-23 ページをご参照)


照光部形状	外觀	照光方式	ランプ仕様 電圧 [V]	形式	商品コード
				(△内取付方向, ( ) 内枠色指定)	(△内取付方向, ( ) 内枠色指定)
長角形 (25 × 32)	 (写No.SP-1102)	全面照光 (A) 形 	AC/DC24	AG23-ZAXE-△ ( )	DG23L2A-E ( ) △
	 (写No.SP-1105)	2分割照光 (B) 形 	AC/DC24	AG23-ZBXE-△ ( )	DG23L2B-E ( ) △
	 (写No.SP-1116)	2分割照光 (C) 形 	AC/DC24	AG23-ZCXE-△ ( )	DG23L2C-E ( ) △
	 (写No.SP-1114)	3分割照光 (D) 形 	AC/DC24	AG23-ZDXE-△ ( )	DG23L2D-E ( ) △
	 (写No.SP-1112)	3分割照光 (E) 形 	AC/DC24	AG23-ZEXE-△ ( )	DG23L2E-E ( ) △
	 (写No.SP-1118)	4分割照光 (F) 形 	AC/DC24	AG23-ZFXE-△ ( )	DG23L2F-E ( ) △

AG225 => 22.5mm\*22.5mm 方型按鈕

■押しボタンスイッチ





名称	外觀	接点構成 ①	モメンタリ		オルタネイト	
			形式 ② (□内色指定)	商品コード ②	形式 ② (□内色指定)	商品コード ②
平形 (□27)	 (写No. AF87-563)	1a1b 2a2b 3a3b	AG225-F□11	AG27F0S-11□	AG225-F5□11	AG27F5S-11□
			AG225-F□22	AG27F0S-22□	AG225-F5□22	AG27F5S-22□
			AG225-F□33	AG27F0S-33□	AG225-F5□33	AG27F5S-33□
突形 (□27)	 (写No. AF87-565)	1a1b 2a2b 3a3b	AG225-E□11	AG27E0S-11□	AG225-E5□11	AG27E5S-11□
			AG225-E□22	AG27E0S-22□	AG225-E5□22	AG27E5S-22□
			AG225-E□33	AG27E0S-33□	AG225-E5□33	AG27E5S-33□
突凹形 (□27)	 (写No. AF87-566)	1a1b 2a2b 3a3b	AG225-CE□11	AG27C0S-11□	AG225-CE5□11	AG27C5S-11□
			AG225-CE□22	AG27C0S-22□	AG225-CE5□22	AG27C5S-22□
			AG225-CE□33	AG27C0S-33□	AG225-CE5□33	AG27C5S-33□
大形 (φ32)	 (写No. AF87-553)	1a1b 2a2b 3a3b	AG225-M□11	AG27M1Y-11□	—	—
			AG225-M□22	AG27M1Y-22□	—	—
			AG225-M□33	AG27M1Y-33□	—	—
コンパクト形 (φ24)	 (写No. AF87-557)	2a2b	AG225-S2□22	AG27S2Y-22□	—	—

AG225 => 22.5mm\*22.5mm 方型按鈕 (PUSH LOCK)

名称	外観	接点構成 ①	プッシュロック～ターンリセット	
			形式 ② (□内色指定)	商品コード ②
プッシュロック形 (φ32)	 (写No. AF87-555)	1a1b	AG225-V□11	AG27V1Y-11□
		2a2b	AG225-V□22	AG27V1Y-22□
		3a3b	AG225-V□33	AG27V1Y-33□


AG225 => 22.5mm\*22.5mm 照光按鈕

■照光押しボタンスイッチ

名称	外観	光源	ランプ 使用電圧 (V)	接点 構成 ①	モメンタリ	オルタネイト
					形式 ② (□内色指定)	形式 ② (□内色指定)
平形 (□27)	 (写No. AF87-563)	LED	DC24	1a1b 2a2b 3a3b	AG225-FL□11E3 AG225-FL□22E3 AG225-FL□33E3	AG225-FL5□11E3 AG225-FL5□22E3 AG225-FL5□33E3
		白熱	AC/DC24	1a1b 2a2b 3a3b	AG225-FL□11E AG225-FL□22E AG225-FL□33E	AG225-FL5□11E AG225-FL5□22E AG225-FL5□33E
		ネオン	AC110: (H) AC220: (M)	1a1b 2a2b 3a3b	AG225-FL□11 ( ) 1 AG225-FL□22 ( ) 1 AG225-FL□33 ( ) 1	AG225-FL5□11 ( ) 1 AG225-FL5□22 ( ) 1 AG225-FL5□33 ( ) 1
突形 (□27)	 (写No. AF87-565)	LED	DC24	1a1b 2a2b 3a3b	AG225-EL□11E3 AG225-EL□22E3 AG225-EL□33E3	AG225-EL5□11E3 AG225-EL5□22E3 AG225-EL5□33E3
		白熱	AC/DC24	1a1b 2a2b 3a3b	AG225-EL□11E AG225-EL□22E AG225-EL□33E	AG225-EL5□11E AG225-EL5□22E AG225-EL5□33E
		ネオン	AC110: (H) AC220: (M)	1a1b 2a2b 3a3b	AG225-EL□11 ( ) 1 AG225-EL□22 ( ) 1 AG225-EL□33 ( ) 1	AG225-EL5□11 ( ) 1 AG225-EL5□22 ( ) 1 AG225-EL5□33 ( ) 1
突凹形 (□27)	 (写No. AF87-566)	LED	DC24	1a1b 2a2b 3a3b	AG225-CL□11E3 AG225-CL□22E3 AG225-CL□33E3	AG225-CL5□11E3 AG225-CL5□22E3 AG225-CL5□33E3
		白熱	AC/DC24	1a1b 2a2b 3a3b	AG225-CL□11E AG225-CL□22E AG225-CL□33E	AG225-CL5□11E AG225-CL5□22E AG225-CL5□33E
		ネオン	AC110: (H) AC220: (M)	1a1b 2a2b 3a3b	AG225-CL□11 ( ) 1 AG225-CL□22 ( ) 1 AG225-CL□33 ( ) 1	AG225-CL5□11 ( ) 1 AG225-CL5□22 ( ) 1 AG225-CL5□33 ( ) 1
大形 (φ32)	 (写No. AF87-549)	LED	DC24	1a1b 2a2b 3a3b	AG225-ML□11E3 AG225-ML□22E3 AG225-ML□33E3	—
		白熱	AC/DC24	1a1b 2a2b 3a3b	AG225-ML□11E AG225-ML□22E AG225-ML□33E	—
		ネオン	AC110: (H) AC220: (M)	1a1b 2a2b 3a3b	AG225-ML□11 ( ) 1 AG225-ML□22 ( ) 1 AG225-ML□33 ( ) 1	—




AG225 => 22.5mm\*22.5mm 方型照光按鈕 (PUSH LOCK)

■照光押しボタンスイッチ (プッシュロック形)



名称	外観	光源	ランプ 使用電圧 [V]	接点 構成 ①	プッシュロック〜
					形式 ② (□内色指定)
プッシュロック形 (φ32)  (写No. AF87-551)		LED	DC24	1a1b 2a2b 3a3b	AG225-VL□11E3 AG225-VL□22E3 AG225-VL□33E3
		白熱	AC/DC24	1a1b 2a2b 3a3b	AG225-VL□11E AG225-VL□22E AG225-VL□33E
		ネオン	AC110: (H) AC220: (M)	1a1b 2a2b 3a3b	AG225-VL□11 ( ) 1 AG225-VL□22 ( ) 1 AG225-VL□33 ( ) 1

AG225 => 22.5mm\*22.5mm 方型選擇開關按鈕

■セレクトスイッチ (2ノッチ)

名称	外観	復帰 方式	接点動作			接点 構成 ①	手動復帰形 形式 ② (■内キー位置)	自動復帰形 形式 ② ( ) キー種類
			ツマミ、キー形 ① ② ノッチ角度90°	レバー形 ① ② ノッチ角度45°	1a1b			
ツマミ形 (□27)  (写No.AF87-559)		手動 自動 ①	① ② ③ ④	上接点 ① ② ③ ④	上接点 ① ② ③ ④	1a1b 2a2b 3a3b	AG225-P2B11 AG225-P2B22 AG225-P2B33	AG225-P0B11 AG225-P0B22 AG225-P0B33
キー形 (□27)  (写No.KKD09-010)		手動 自動 ①	① ② ③ ④	下接点 ① ② ③ ④	中接点 ① ② ③ ④	1a1b 2a2b 3a3b	AG225-J2■11 ( ) AG225-J2■22 ( ) AG225-J2■33 ( )	AG225-J0A11 ( ) AG225-J0A22 ( ) AG225-J0A33 ( )
レバー形 (□27)  (写No.AF87-561)		手動 <				1a1b 2a2b 3a3b	AG225-H2B11 AG225-H2B22 AG225-H2B33	— — —

■セレクトスイッチ (3ノッチ)

名称	外観	復帰 方式	接点動作		接点 構成 ①	形式 ② (■内キー位置)
			1 2 3 ノッチ角度45°	2a2b		
ツマミ形 (□27)  (写No.AF87-559)		手動 混合 ① 混合 ① 自動 ①	上接点 ① ② ③ ③ ④	上接点 ① ② ③ ③ ④	2a2b 3a3b	AG225-P3B22 AG225-P3B33
キー形 (□27)  (写No.KKD09-010)		手動 混合 ① 混合 ① 自動 ①	下接点 ① ② ③ ③ ④	中接点 ① ② ③ ③ ④	2a2b 3a3b	AG225-P6B22 AG225-P6B33 AG225-P7B22 AG225-P7B33 AG225-P1B22 AG225-P1B33
			下接点 ① ② ③ ③ ④	下接点 ① ② ③ ③ ④	2a2b 3a3b	AG225-J3■22 ( ) AG225-J3■33 ( ) AG225-J6■22 ( ) AG225-J6■33 ( ) AG225-J7■22 ( ) AG225-J7■33 ( ) AG225-J1E22 ( ) AG225-J1E33 ( )