

## 大音量聲光一體揚聲喇叭



24V

白熾燈



絕緣橡膠電纜



105 分貝

直徑  $\varnothing$  162




防護等級 IP23

集電極開路  
可使用PLC驅動

採用經久耐用的優質大功率白熾燈與大音量高音質喇叭  
透過視覺與聽覺方式迅速發出準確的警報提示

## 選購品

SZ-023 內支架：塗裝鐵板  
外殼：ABS樹脂

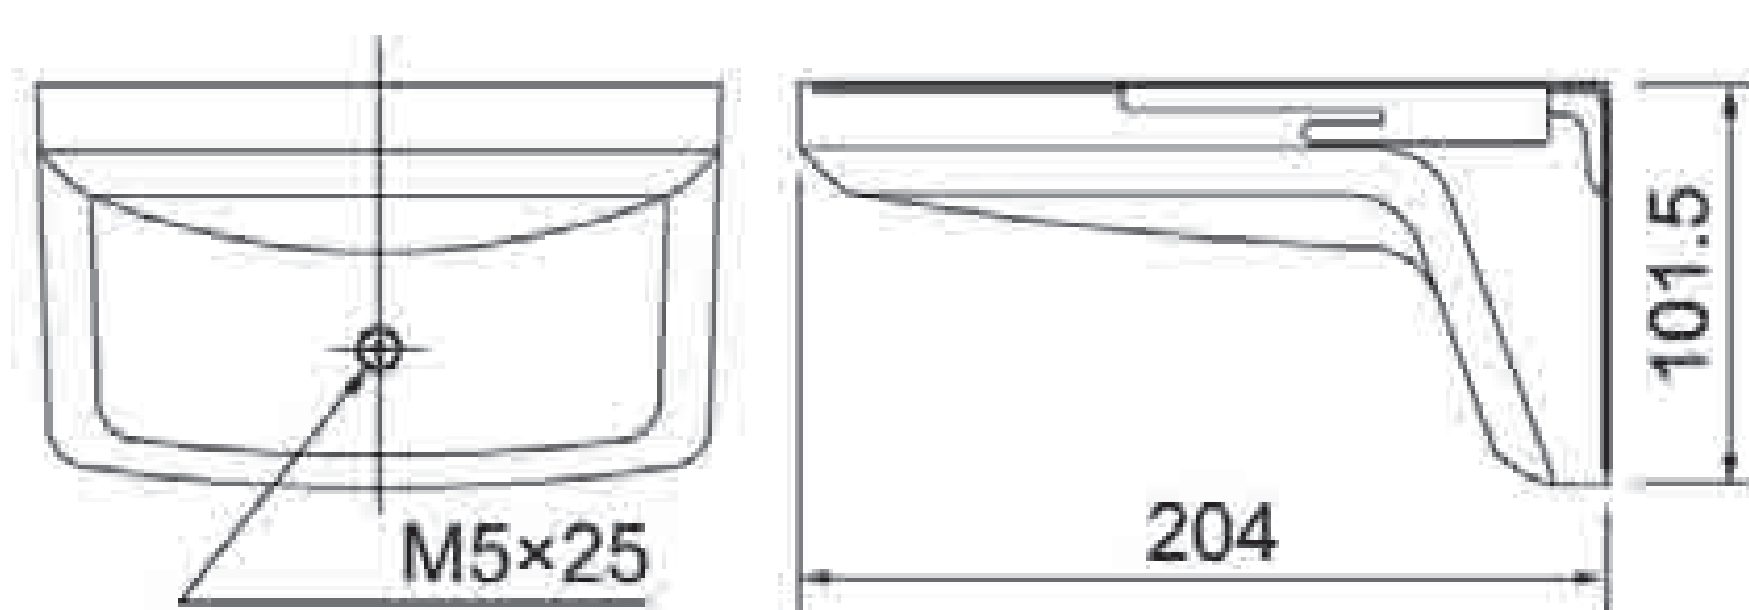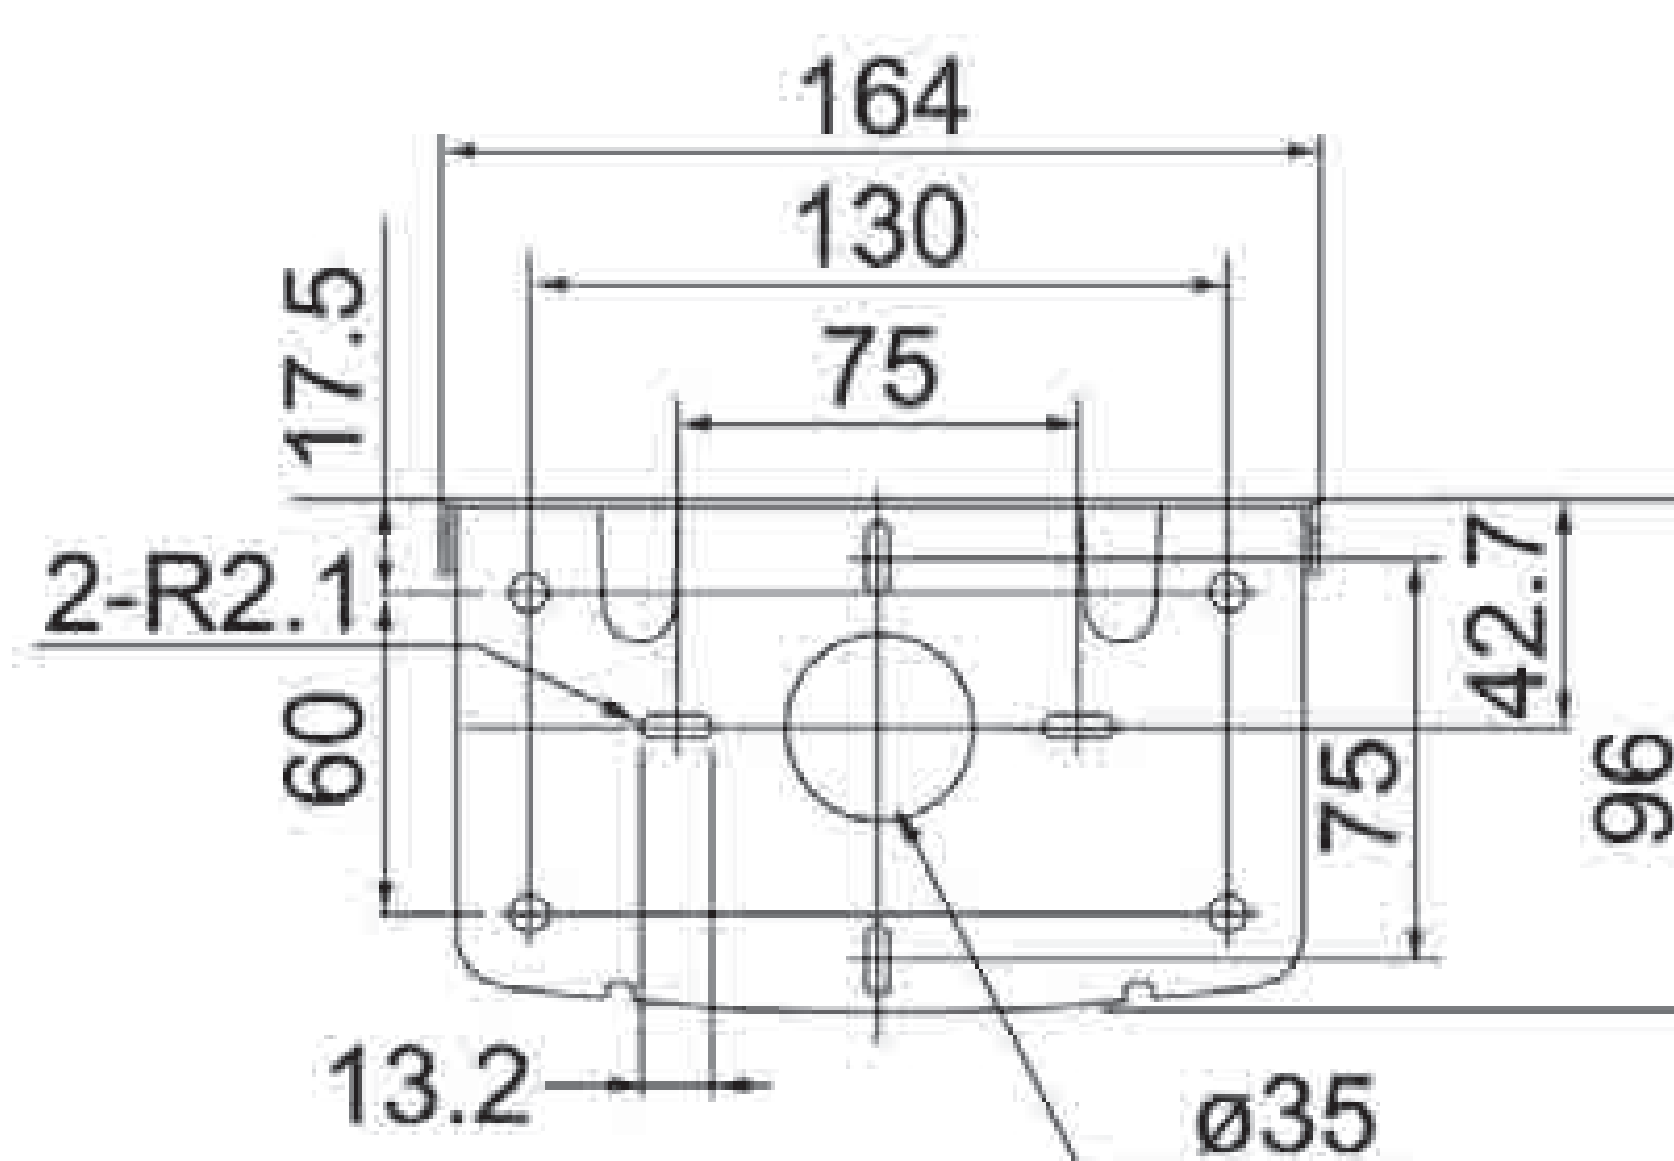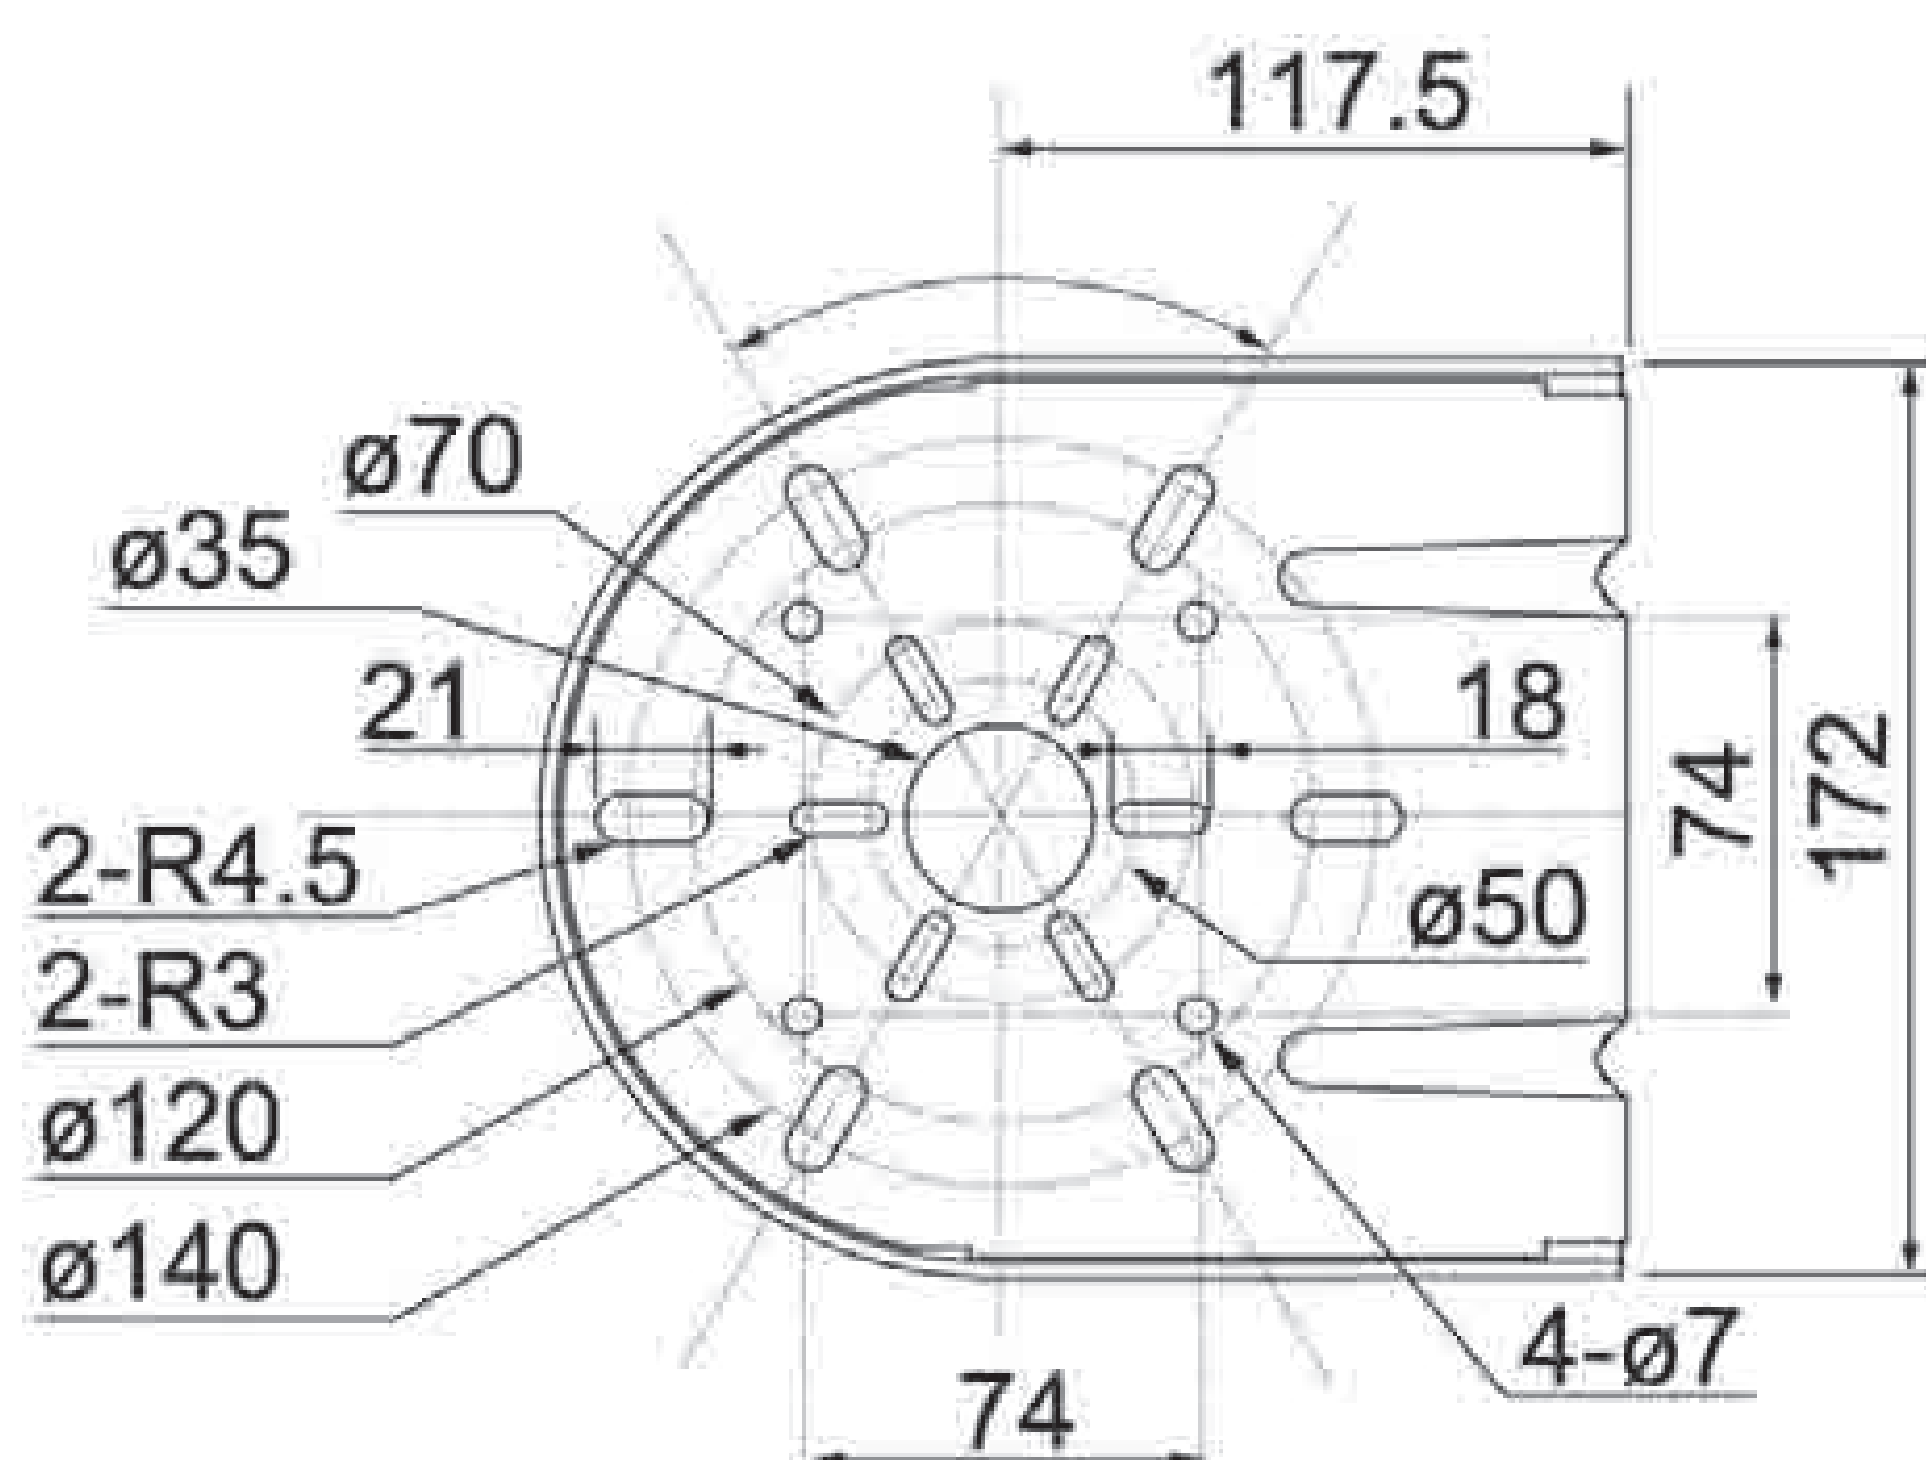

(單位:mm)

小區停車場  
自動柵欄



無人ATM、銀行、店鋪的防盜警報



嘈雜的傳輸生產線，異常警報



火災警報後的安全向導



## 內藏32種旋律與鈴聲

- 4種不同的型號各自提供32種不同的旋律與鈴聲供選擇。
- 可透過選擇按鈕將輸入方式設定為接點式輸入或二進制輸入。



T-06B0152  
T-0710139  
T-0710140

### RT-A

間歇音 "B, B, B....."	急促音 "Pururu....."	連續音 "KanKanKan"	急促音 "Purara"
急促音 "Pi-PoPi-Po"	清脆鈴聲	連續音 "Piroro"	間歇音 "Pin, Pin, Pin"
連續音 "PururuKankan"	小旋律	鈴聲 "PinPon"	急促音 "Pi, Pi, Pi"
致愛麗絲	少女的祈禱	小步舞曲	蘇格蘭民歌
倫敦大橋	Holdiridia (瑞士民謠)	瑪麗的小綿羊	迪士尼童謠
華爾滋	勃拉姆斯匈牙利舞曲	亞維儂之橋	相信白日夢的人
鋼琴曲孤挺花	莫扎特40號交響曲	安靜的湖泊	我是一個音樂家
禁忌的遊戲	喀秋莎	古老的大鐘	萬福瑪利亞

### RT-C

間歇音 "B, B, B....."	急促音 "Pururu....."	連續音 "KanKanKan"	連續音 "KanKanKan"
急促音 "Pi-PoPi-Po"	清脆鈴聲	連續音 "Piroro"	間歇音 "Pin, Pin, Pin"
連續音 "PururuKankan"	小旋律	鈴聲 "PinPon"	急促音 "Pi, Pi, Pi"
嘉士伯英文廣告曲	世界之巔	演奏者	奇妙的恩典
Amairono Kamino Otome	香樹麗舍大道	卡農	Rara Sanshain
宇宙戰艦大和號	阿爾卑斯山的少女主題曲	不要認輸	電影洛基主題曲
電影世界末日主題曲	Yozorano Mukou	Aiwa Katsu	Haruyo Koi
Gattsudaze	櫻桃小丸子主題曲	Imasugu Kisu Mi	F1日本賽主題曲


### RT-D

間歇音 "B, B, B....."	急促音 "Pururu....."	連續音 "KanKanKan"	急促音 "Purara"
急促音 "Pi-PoPi-Po"	清脆鈴聲	連續音 "Piroro"	間歇音 "Pin, Pin, Pin"
Runner	Mamotte Agetai	鈴聲 "PinPon"	急促音 "Pi, Pi, Pi"
Oribiao Kikinagara	A September	Doyoubino Kolbito	Akino Kehai
衝浪天堂, 滑雪天堂	Iro Howaitoburendo	生日快樂	Hi Ho
我曾經工作在鐵路上	美國童話森林的小熊	Toys Go Cha Cha Cha	Konnako Irukana
搖籃曲	聖誕歌紅鼻子鹿魯道夫	She Wore a Yellow Ribbon	新年快樂
德克薩斯黃玫瑰	搗米曲	聖者進行曲	倫敦德里小調


### RT-E

間歇音 "B, B, B....."	連續音 "PururuKankan"	急促音 "Didodo"	蘇格蘭民歌
急促音 "Pururu....."	小旋律	警報馬達聲	倫敦大橋
連續音 "KanKanKan"	鈴聲 "PinPon"	電話鈴聲1	瑪麗的小綿羊
急促音 "Purara"	急促音 "Pi, Pi, Pi"	鈴聲 "Pilo"	迪士尼兒歌
急促音 "Pi-PoPi-Po"	清脆鈴聲 Pironron	電話鈴聲2	鋼琴曲孤挺花
清脆鈴聲	急促音 "Hi-Lo"	鈴聲 "Hi-Lo"	莫扎特40號交響曲
連續音 "Piroro"	蜂鳴	致愛麗絲	萬福瑪利亞
間歇音 "Pin, Pin, Pin"	急促音 "PiloLolo"	G大調小步舞曲	古老的大鐘

## 尺寸圖 單位: mm

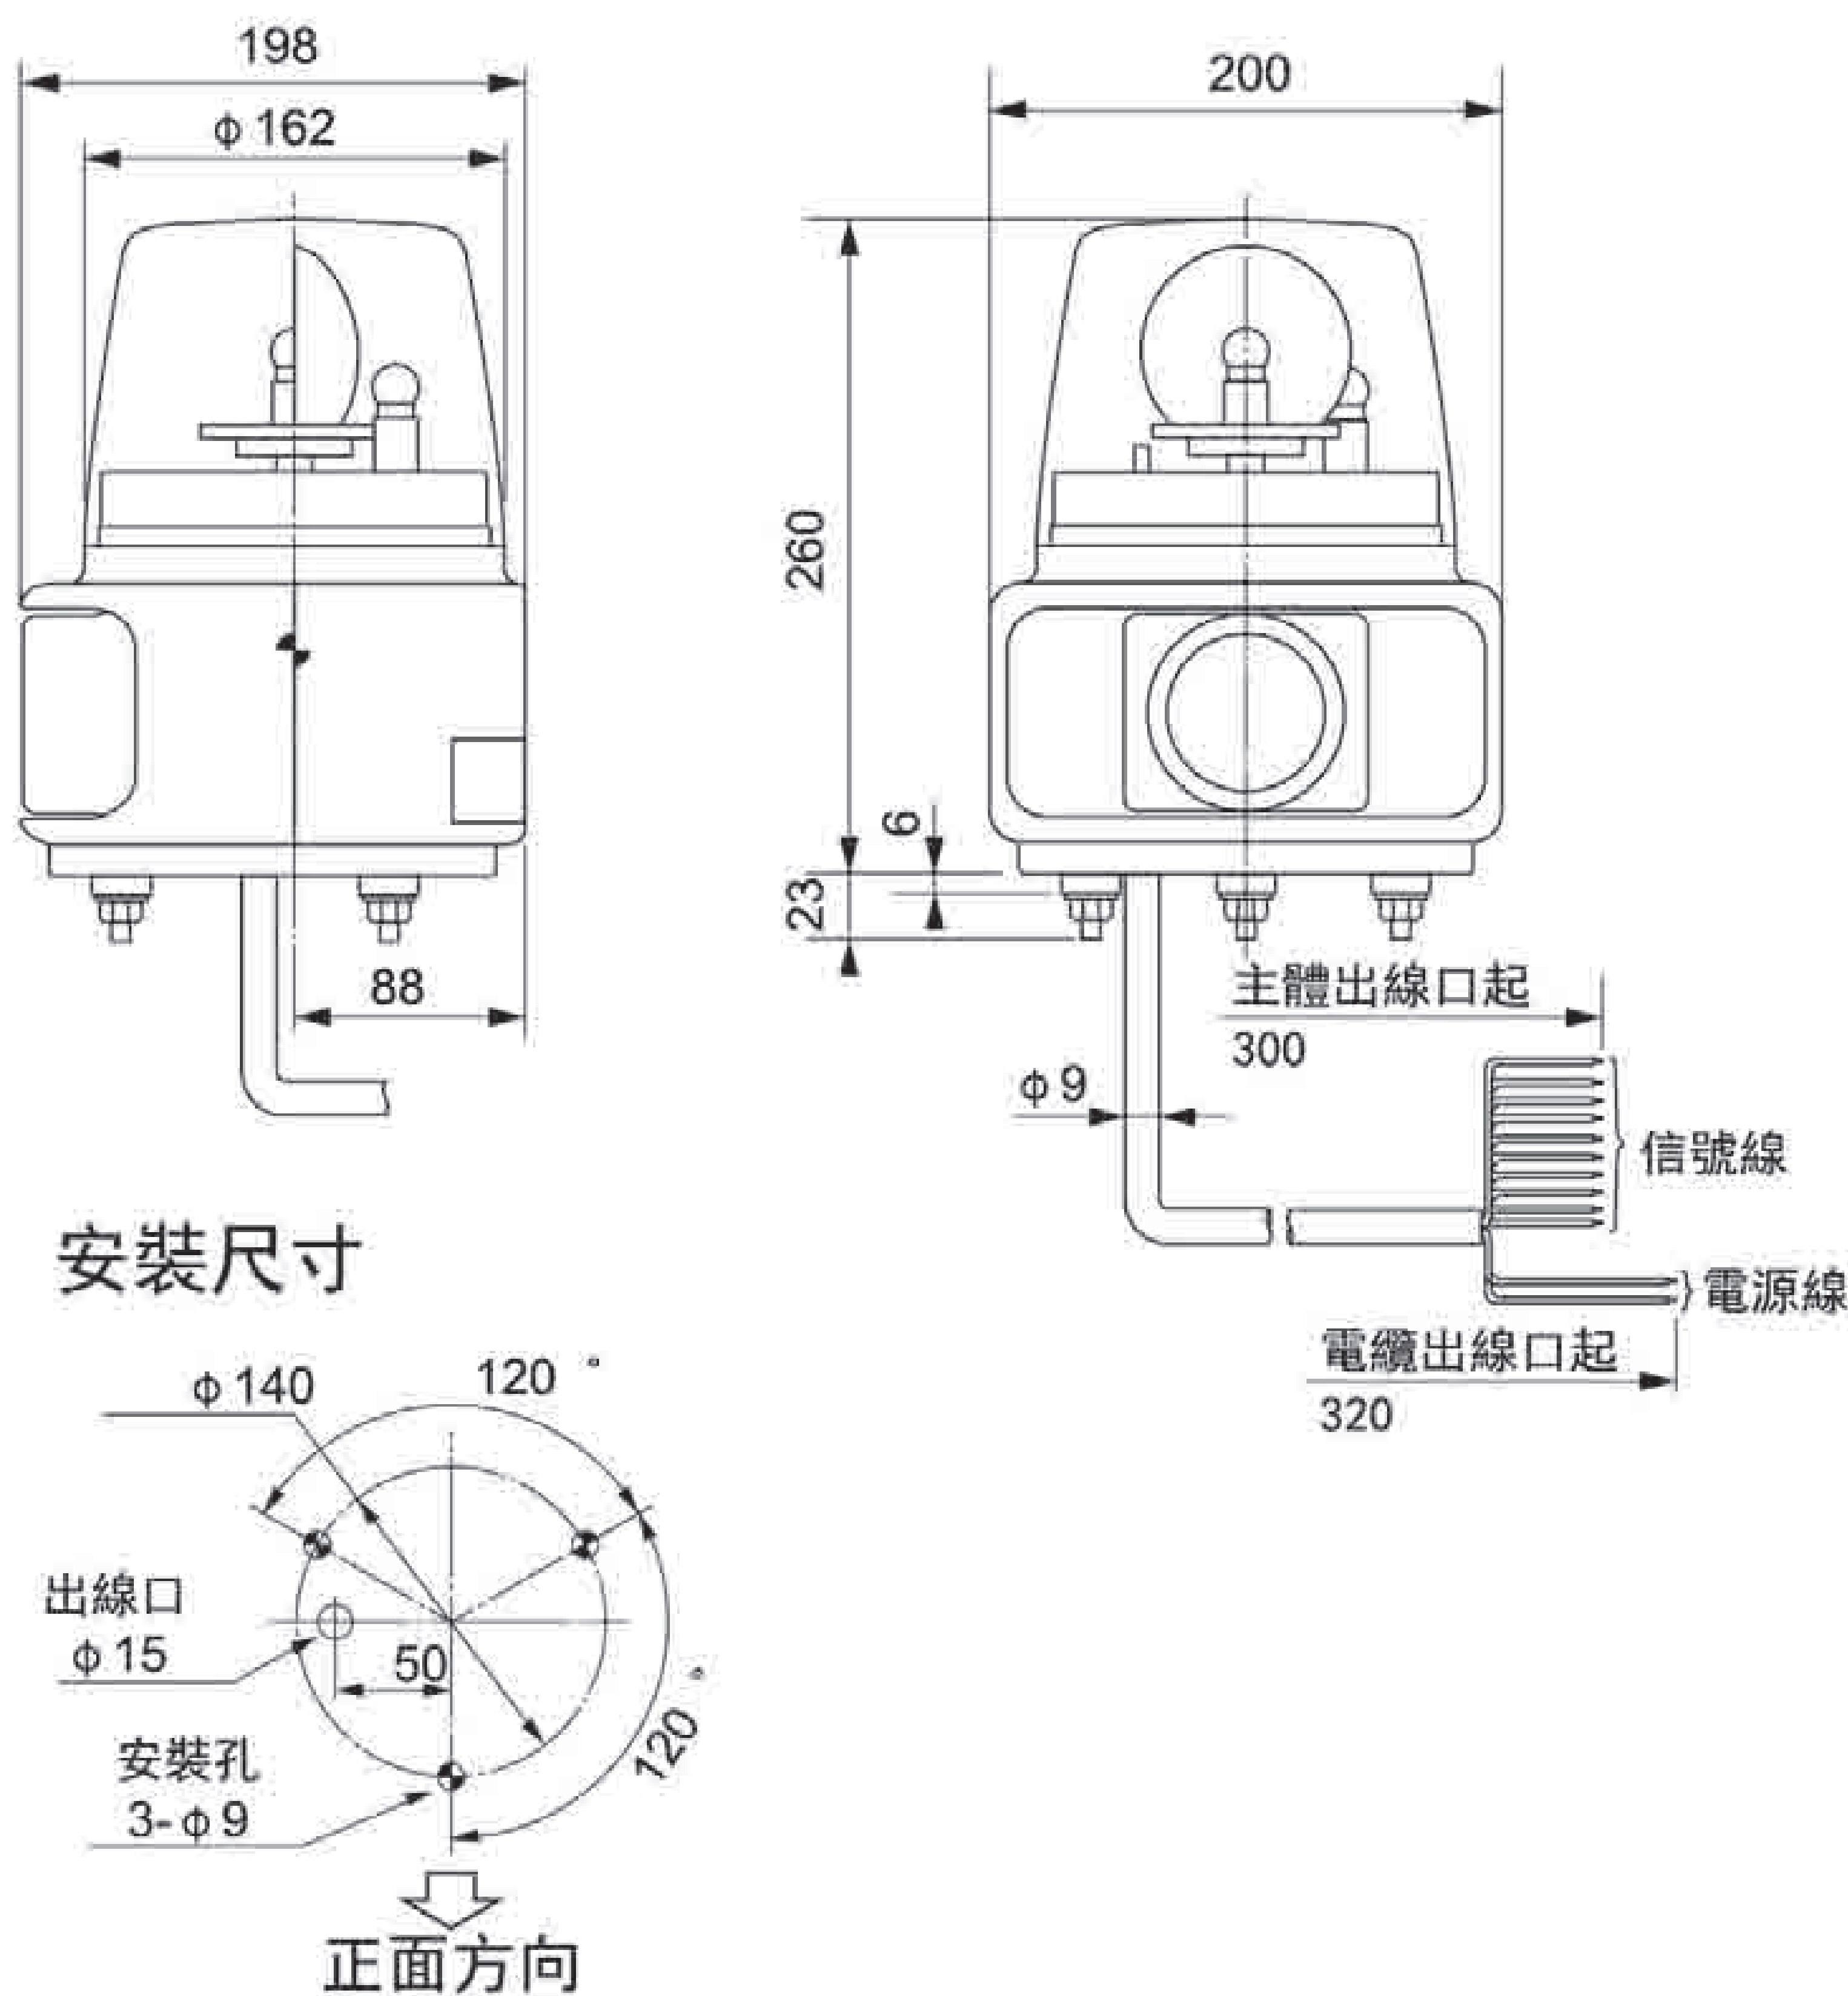

### 安裝尺寸

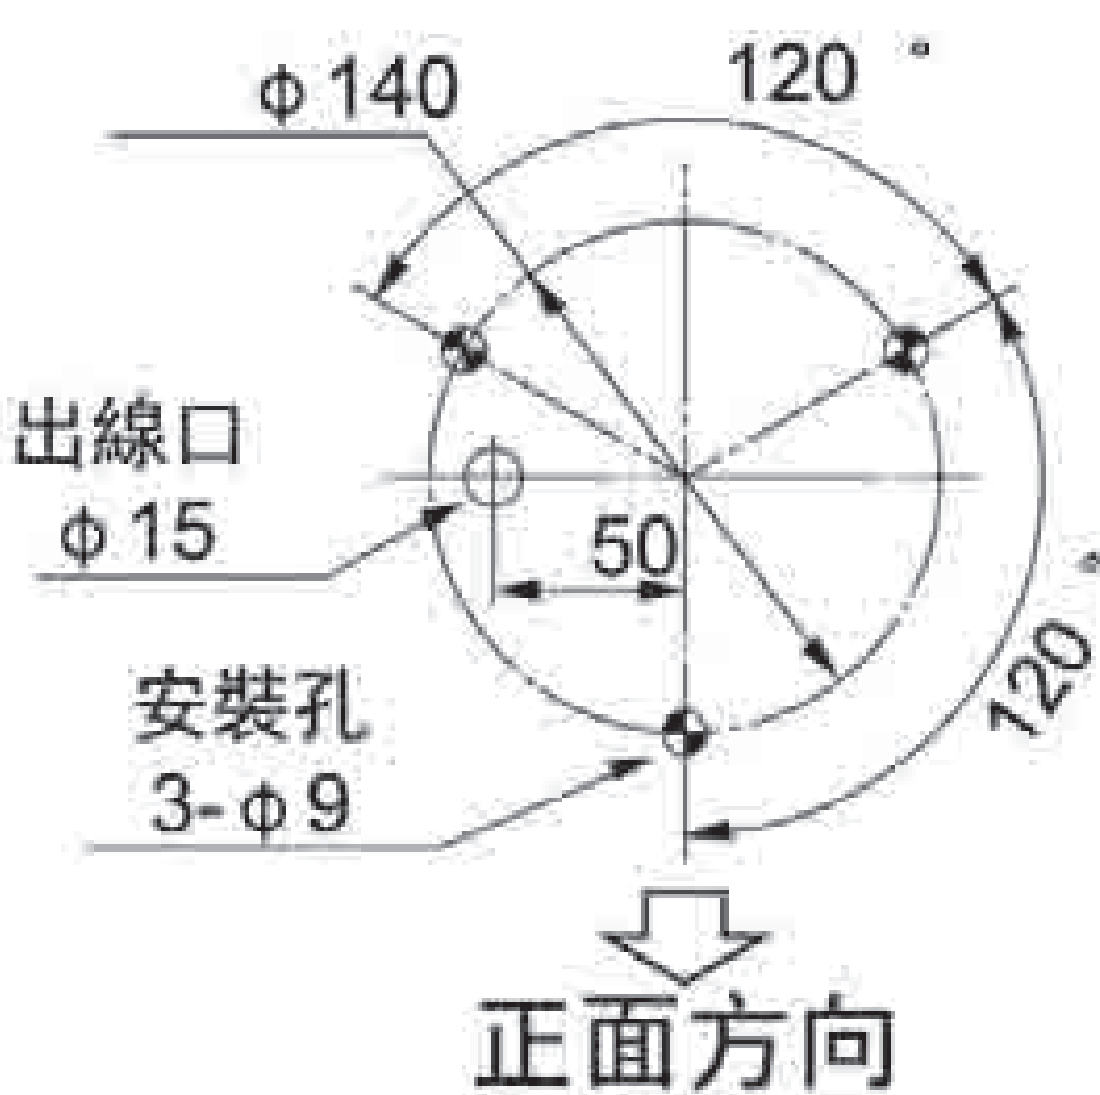

安裝面板厚度: 最大5

## 如何選型

<b>RT-24A-R</b>	
電壓	顏色
24: DC 24V	R: 紅色
100: AC 100V	Y: 黃色
200: AC 200V	G: 綠色
	B: 藍色
旋律與鈴聲組合	
A, C, D, E 不同類型	

選購商品	型號
壁面安裝支架	SZ-023型
壁面安裝支架	SZ-008型

## RT 型

型號	額定電壓	使用電壓範圍	功率	燈泡	閃爍次數		音壓量	外部接點容量	使用溫度範圍	接點輸入方式	播放頻道	保護等級	重量
					No.	閃爍次數							
電子音	RT-24A	DC 24V	DC 21V~27V	24W	24V 20W	55	115次/分	最大 105dB (at 1m)	10mA以上	-20°C~+50°C (濕度85%以下)	無電壓 接點輸入 (9點為1位元)	IP23	2.0Kg
	RT-100A	AC 100V	DC 90V~110V	32W	12V 15W	54	105次/分						2.5Kg
	RT-200A	AC 200V	DC 180V~240V	30W			95次/分						