

KHE

警示燈



LED



接線端子台



直徑 \varnothing 100


防護等級 IP55




小型多功能LED圓頂燈
可選擇內置的三種不同閃爍方式

尺寸圖

單位: mm

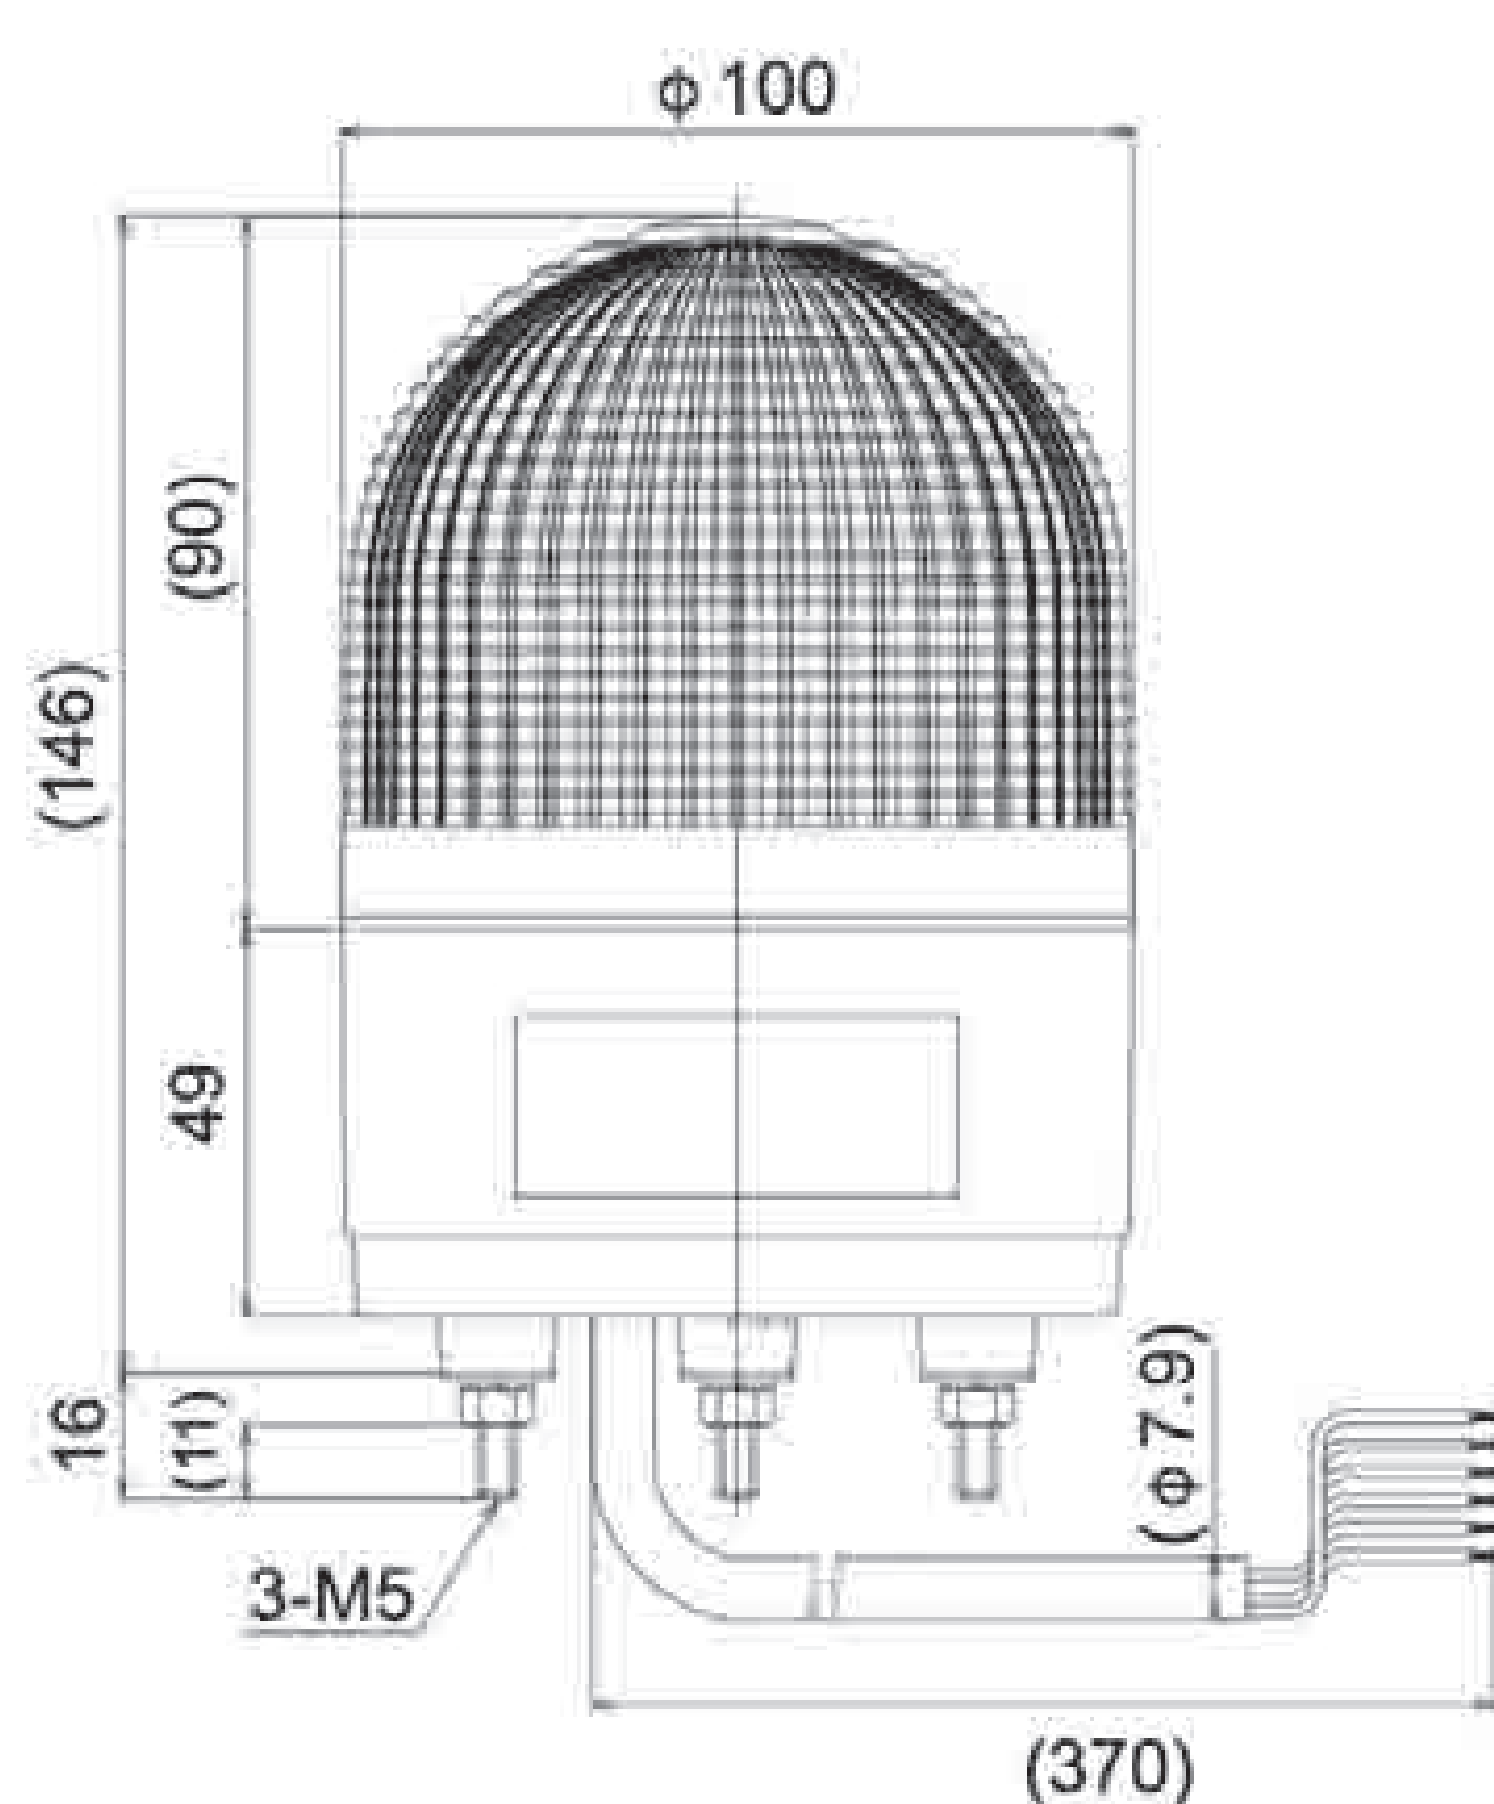

安裝尺寸

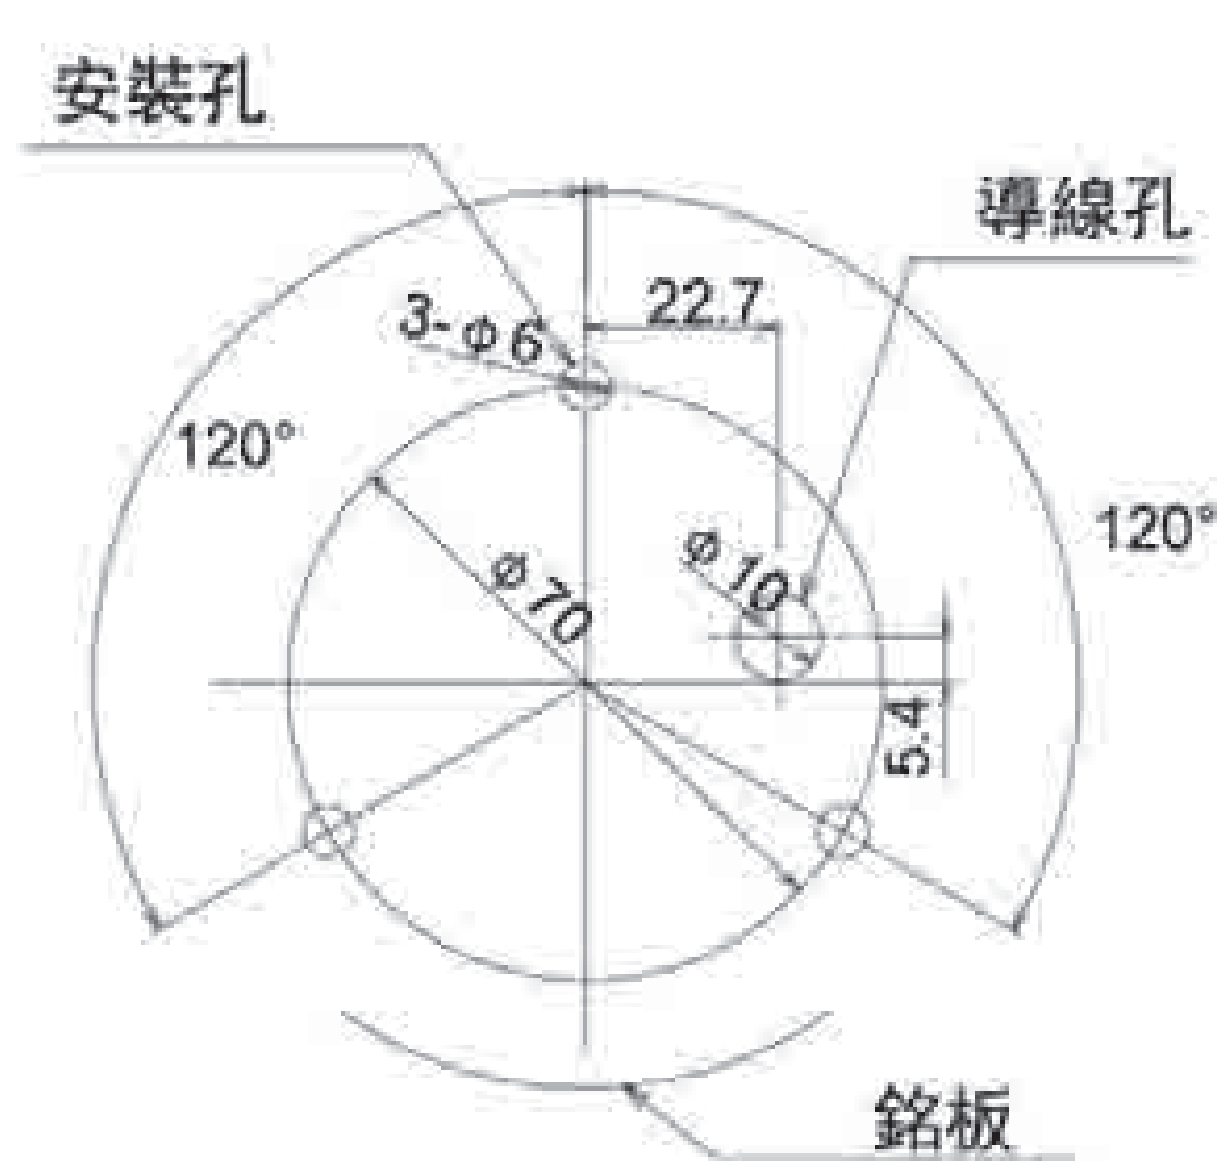

選購品



SZ-200A 橡膠墊圈

選購商品	型號
橡膠墊圈	SZ-200A型
壁面安裝支架	SZ-007型
壁面安裝支架	SZ-023型

KHE 型

型號	額定電壓	LED顏色	功率	電流	亮度
KHE-24	DC 24V (不分正負極)	紅色	8.2W	340mA	10cd
		黃色	8.2W	340mA	15cd
		綠色	10.1W	420mA	15cd
		藍色	21.6W	900mA	3cd