


SPT型 安全插銷



SPT-11 1回路


定格	250V,15A(Min24V,5mA)
質量	210g
配線端子	2xM4
把手装置	旋轉式插銷
装置板厚	最大 6mm

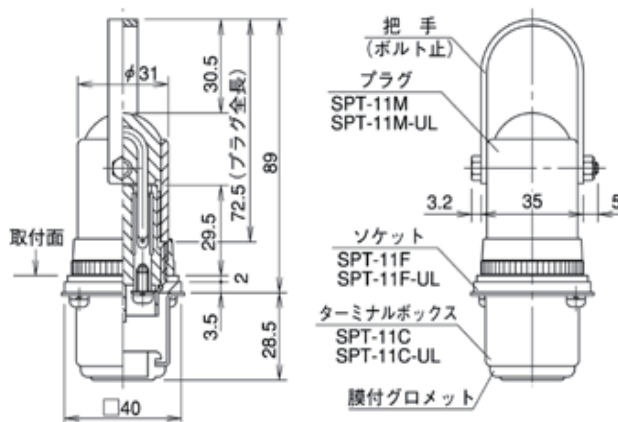

取付穴




回路圖



SPT-22 2回路


定格	250V,15A(Min24V,5mA)
質量	235g
配線端子	4xM4(附壓着端子)
把手装置	旋轉式插銷
装置板厚	最大 6mm

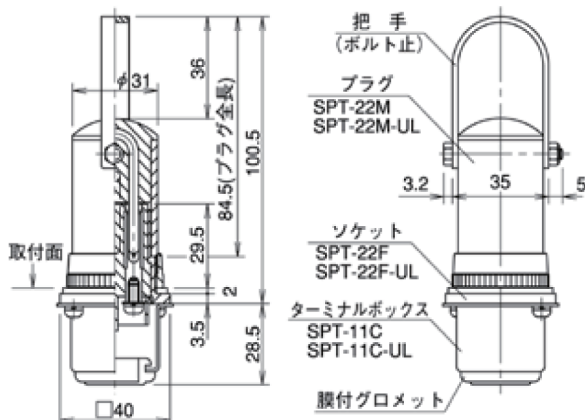

取付穴




回路圖



SPT-L3

安裝實例

材質	鋼板
表面處理	鍍五彩
質量	80g

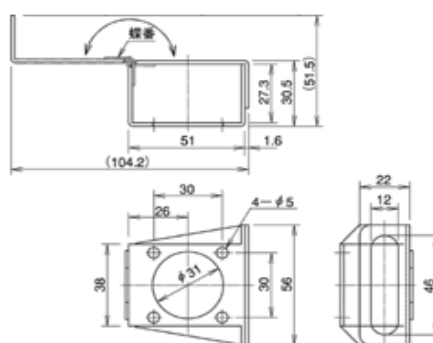

大和電業 DAIWA

<http://www.daiwadengyo.co.jp>